ROX®



CVRX SERİSİ HİDROLİK ÇEKVALFLER (ROX TARIM SERİSİ)

CVRX Serisi Hidrolik Çek Valfler, hidrolik akışkanın hat boyunca sadece tek yönde akmasına izin veren iki yollu valf çeşididirler. Kısma noktalarının baypasında, akışkanın bir yönde engellenmesinde, tanka tahliye valfi olarak ve devrelerde belirli bir karşı basınç üretilmesi için ön gerilim (tutma) valfi olarak kullanılmaktadır.
CVRX Serisi Hidrolik Çek Valflerde açma basıncı standart olarak 0,5 Bardır. Özel olarak 6-8 Bar açma basınçlı çek valfler de stoklarımızda mevcuttur.

Malzeme	Otomat Çeliği
Vida Ölçüsü	BSP (İsteğe Bağlı: NPT, Metrik)
Sızdırmazlık	Nitril O-ring (NBR)
Açma Basıncı	0,5 Bar (Özel hallerde isteğe bağlı 6-8 Bar açma basıncı opsiyonu)
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ile +110 °C
Kaplama	Galvaniz (Chrome III pasivasyon)
Özel Hallerde	VİTON & Isıya dayanıklı özel yay (-30 °C ile +225 °C)
	6-8 Bar açma basınçlı yay
Kullanım Alanı	İnşaat, üretim, tarım, mobil hidrolik, genel endüstri




CVRX SERIES HYDRAULIC CHECK VALVES (ROX AGRICULTURAL SERIES)

CVRX Series Hydraulic Check Valves provide free flow in one direction while the opposite direction is shut-off.
They are also used for by-pass of throttle points, for flow prevention in one direction, for discharging Valve and for hold valve.
Opening pressure of CVRX Series Hydraulic Check Valves is 0,5 Bar. Upon request, 6-8 Bar opening Pressure is optional.

Material	Carbon Steel
Thread Size	BSP (Upon Request: NPT, Metric)
Opening Pressure	0,5 Bar (6-8 Bar opening pressure is optional, open request)
Sealing	Nitrile O-ring (NBR)
Working Temperature	-30 °C and +110 °C
Plating	Zinc Plating (Cr III Passivation)
Upon Request	VITON & High temperature resistant special spring (-30 °C & +225 °C)
	Special spring for optional 6-8 Bar opening pressure
Applications	Construction, production, agriculture, mobile hydraulic, general industries










ROX®

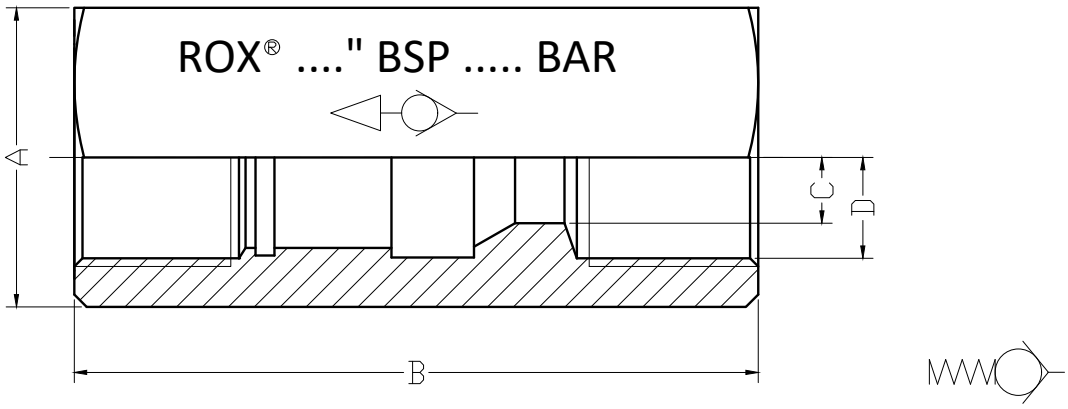

Teknik Özellikler
Technical Specifications

Kod (Code)	Vida Ölçücü (Thread Size) D	Açma Basıncı (Crack Pressure) Bar	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Ölçüler - mm (Dimensions - mm)		
				A	B	C
CVRXG14N	1/4" BSP	0.5	400	19	55	7.20
CVRXG38N	3/8" BSP	0.5	400	22	60	9.50
CVRXG12N	1/2" BSP	0.5	350	27	70	11.60
CVRXG34N	3/4" BSP	0.5	330	36	83	16

