
30 SERİSİ PNÖMATİK VENTİLLİ **DİŞLİ POMPALAR**
30 SERIES PNEUMATIC VALVE BI-ROTATIONAL **GEAR PUMPS**


T2

302 082 03

PUMP TYPE — DISPLACEMENT — ROTATION

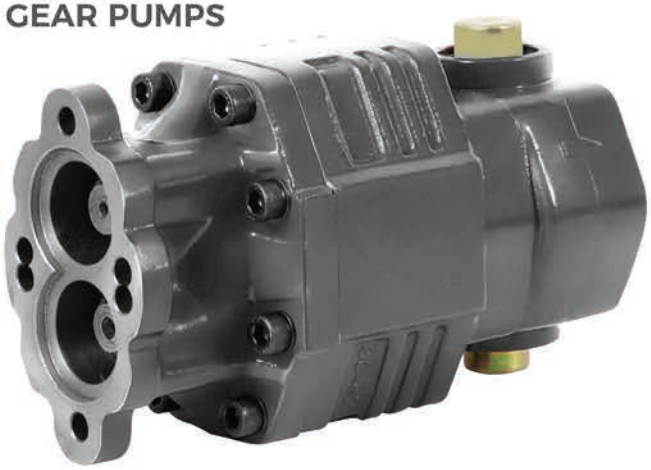

FLOW

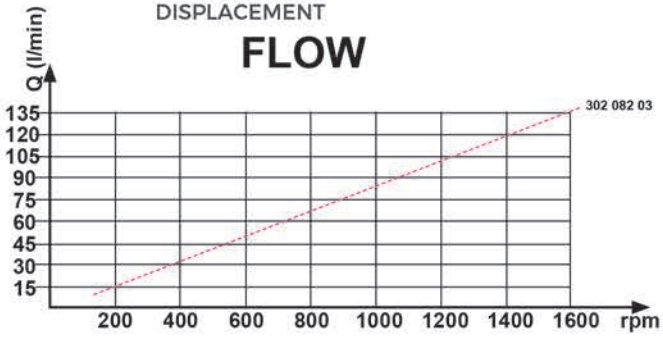


YAĞ SICAKLIĞI FLUID TEMP. C	GİRİŞ BASINICI INPUT PRES. BAR	VİSKOZİTE VISCOSITY	YAĞ FİLTRELEME OIL FILTERING
0/100	0,3/1,7 BAR	10/100 CST	>200 BAR: 25 um <200 BAR: 35 um

ÇİFT YÖNLÜ POMPA
BI-ROTATIONAL PUMP



DRIVE TORQUE

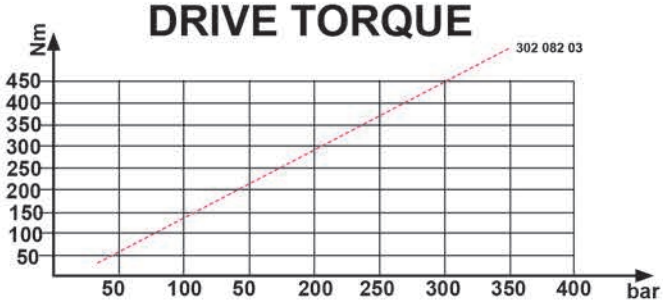



Not: Yukarıdaki Özellikler 50 Derecede Iso Vg 46 Yağ Tipi İçin


Note: Above Specifications Are For Iso Vg 46 Oil Type In 50 Degrees

Kullanıldığı Yerler: Damper Kamyonu - Vinçler- Traktör Kepçeleri

Used Places: Dumper Trucks- Cranes - Tractor Ladles

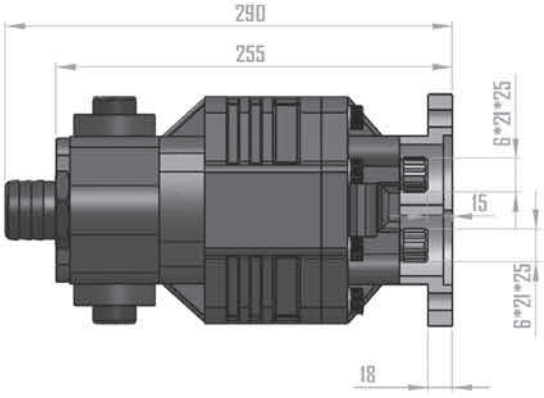

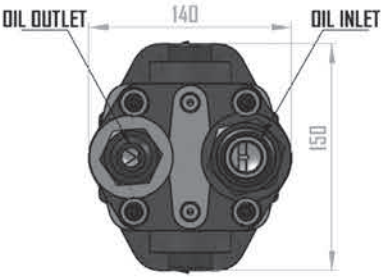



KOD CODE	DEBİ DISPLACEMENT CM³/1000	DÖNÜŞ YÖNÜ ROTATION	TEST BASINCI TEST PRESSURE	MAX. TEST BASINCI MAX. TEST PRESSURE	YAĞ GİRİŞİ OIL INLET	YAĞ ÇIKIŞI OIL OUTLET	MAX. SÜREKLİ HIZ MAX. CON. SPEED RPM	MAX. KESİK HIZ MAX. INTER SPEED RPM	AĞIRLIK WEIGHT KG
302 082 03	82	ÇİFT YÖNLÜ / BI-ROTATIONAL	200	220	G 1 1/4"	G 1"	2000	2100	19,5
TEST BASINCI/ TEST PRESSURE : 60 SANİYE / SECOND				MAX. TEST BASINCI/ MAX. TEST PRESSURE: 5 SANİYE MAX. / SECOND MAX.					