



Pompe a mano con azionamento a semplice effetto (la pompa eroga olio solo se si spinge la leva), con rubinetto di scarico per impianti a semplice effetto. Ha il corpo in ghisa con trattamento di zincatura bianca e lo stelo in acciaio cromato.


Hand pumps with simple effect activation (the pump delivers oil only when you push the lever), wheter with drainage tap for simple effect installations or without tap for emergency installations. The body is in cast-iron with white galvanization and the stem is in chromate steel.

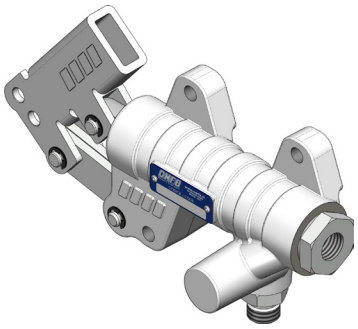

Codice di ordinazione (senza leva)
Order code (without lever)


	PMSE 16
con rubinetto ***with valve***	10603800163
senza rubinetto ***without valve***	10603810161

Ingombro / *Dimensions*

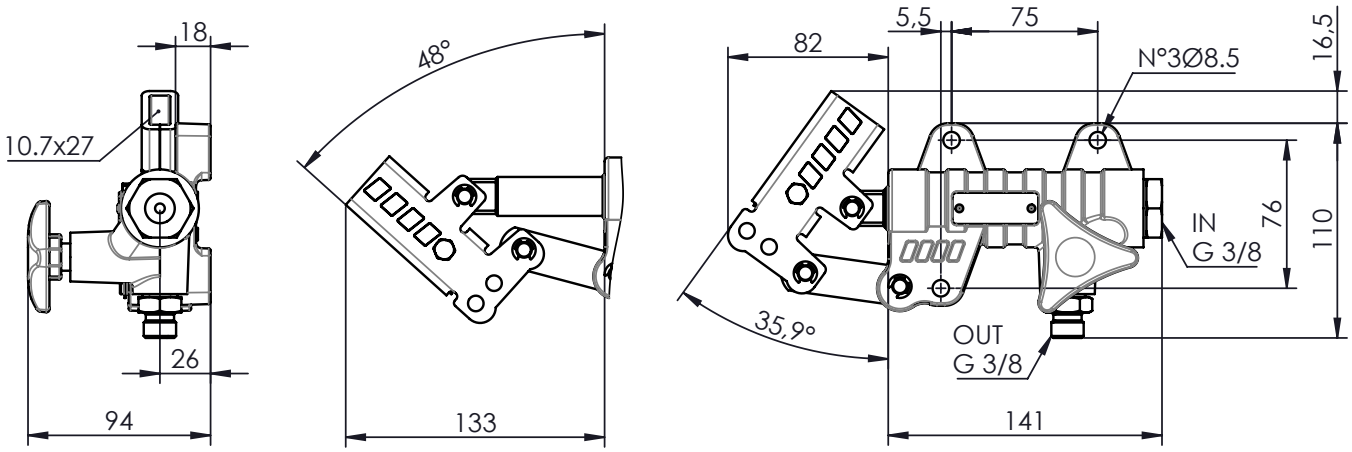


Schema idraulico / *Hydraulic layout*

senza rubinetto / ***without valve***



con rubinetto / ***with valve***




Dati tecnici / *Technical data*

Tipo pompa *Pump type*	**Pressione massima** *Max. pressure* *bar*	**Cilindrata** *Displacement* *cm³*	**Peso** *Weight* *kg*
PMSE 16	300	16	2,4

Fluido idraulico *Fluid*	Minerale o sintetico compatibile con guarnizioni: *Mineral or synthetic compatible with the following seals:* NBR, FKM, FPM, Nylon				
Viscosità cinematica consigliata *Kinematic viscosity suggested*	T media ambiente (°C) *Average ambient temp. (°C)*	< -10	-10÷10	10÷35	> 35
	VG (cSt = mm²/s)	22	32	46	68
Temperatura di utilizzo *Working temperature*			-15° +110°C		

Sforzo in fase di pompaggio con leva standard
Load while pumping with standard lever

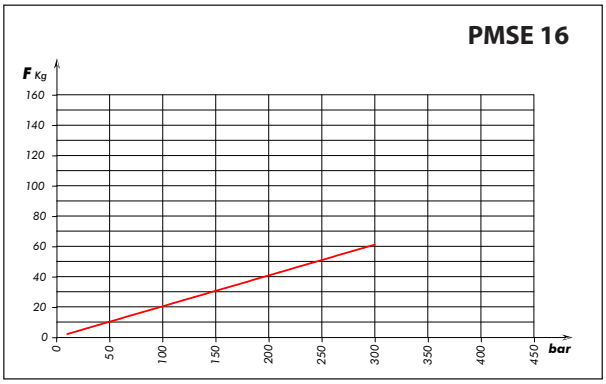

Leva / *Lever*

PMSE 16
10600000176

Kit guarnizioni / *Seal kit*

PMSE 16
10690000113

Collegamenti / *Link*:
Accessori / *Accessories*
Istruzioni di montaggio / *Mounting instructions*