

CK41 F SERİSİ Sabit Çıta
CK41 F SERIE *Fixed Frame*


MALZEME ÖZELLİKLERİ
MATERIAL FEATURES
PA6 %30 Cam Elyaf | PA6 With %30 Fiber Glass

MAKSİMUM ÇALIŞMA MESAFESİ
MAX TRAVEL DISTANCE
60 metre | 60 meter

HIZ
MAX SPEED
9 m/sn | 9 m/sec

ÇALIŞMA SICAKLIĞI
OPERATING TEMPERATURE
-30°C ~ + 130°C

EX Ürünler lütfen iletişime geçiniz
Please contact for EX products

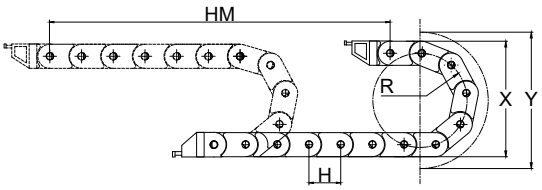

L	Kullanılacak Miktar *Calculation of the Chain Length*
HM	Hareket Mesafesi *Movement Distance*
X	Montaj Yüksekliği *Mounting Height*
Y	Radüs Mesafesi *Radius Distance*
H	Hatve *Pitch*


L = HM / 2 + Y

X = R x 2 + C

Y = R x π

Kıvrılma Yarıçapı / *Bending Radius*	**63**
H (mm)	40
X (mm)	166
Y (mm)	198

YÜK DİYAGRAMI
LOAD DIAGRAM

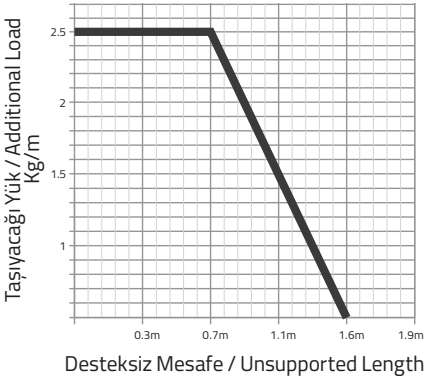


CK41 F SERİSİ
CK41 F SERIE


Sabit Çıta
Fixed Frame

Örnek Ürün Kodu
Product No. Example

CK41	F	048	R075
İç Yükseklik *Inner Height*	Sabit Çıta *Fixed Frame*	İç Genişlik *Inner Width*	Kıvrılma *Yarıçapı* Bending Radius

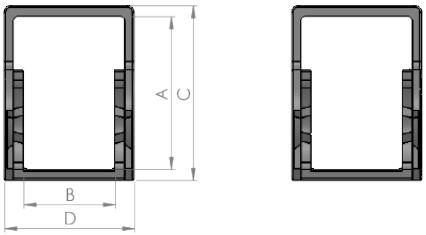


CK41 F	A	B	C	D	R	W
MODEL	İç Yükseklik (mm) *Inner Height (mm)*	İç Genişlik (mm) *Inner Width (mm)*	Dış Yükseklik (mm) *Outer Height (mm)*	Dış Genişlik (mm) *Outer Width (mm)*	Kıvrılma Yarıçapı *Bending Radius*	Ağırlık Kg/Mt *Weight Kg/Mt*
CK41 F 025 R ...	41	25	48	36	63	0,522

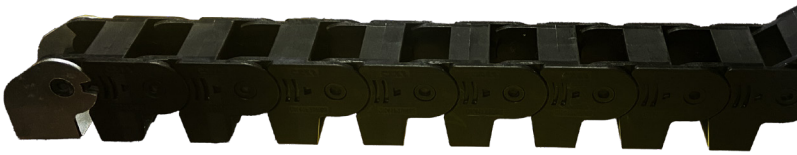

Plastik Ayak Montaj Ölçüleri
Plastic End Bracket Assembly Dimensions


CK41 P

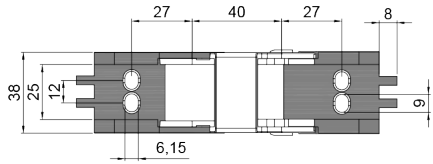




Metal Ayak Montaj Ölçüleri
Steel End Bracket Assembly Dimensions

CK41 M

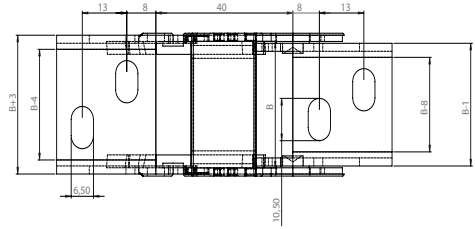

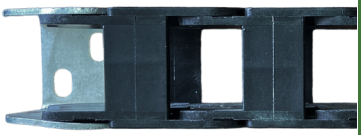

Montaj-Demontaj Uygulaması
Assembly-Disassembly Application

