
Dichtkegel mit O-Ring nach DIN 3865 passend für Stutzen 24° nach DIN 3901 und 3902, Überwurfmutter leichte Reihe.
Werkstoff:
Stahl / verzinkt / gelb chromatiert
(andere Werkstoffe auf Anfrage)

Conical nipple with O-ring, according to DIN 3865, fits socket 24° according to DIN 3901 and 3902, union nut, light duty series.
Material:
steel / galvanized / yellow chromized
(other materials upon request)

Cône d'étanchéité avec joint torique selon DIN 3865 convenable pour tubulure 24° selon DIN 3901 et 3902, écrou-raccord série légère.
Matériau:
acier / galvanisé / chromaté au jaune
(autres matériaux sur demande)

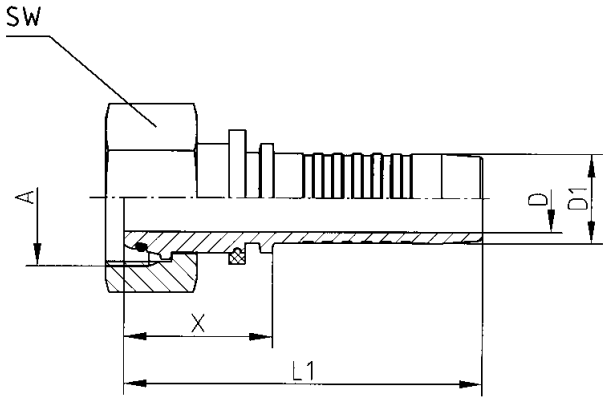

Bestellnummer Part Number Désignation	DN	R	Gewinde Thread A	D	D1		X	L1		SW	O-Ring	Gewicht Weight Poids
11221-05	05	06	M12x1,5	2,9	5,1		20,8	45,7		14	4x1,5	17
11221-0605	06	06	M12x1,5	3,9	6,7		19,8	50,0		14	4x1,5	
11221-06	06	08	M14x1,5	3,9	6,7		24,8	55,0		17	6,5x1,5	22
11221-0608	06	10	M16x1,5	3,9	6,7		25,3	55,5		19	8x1,5	39
11221-0610	06	12	M18x1,5	3,9	6,7		25,3	55,5		22	10,5x1,5	50
11221-0806	08	08	M14x1,5	5,4	8,4		21,0	51,0		17	6,5x1,5	
11221-08	08	10	M16x1,5	5,4	8,4		26,3	56,5		19	8x1,5	40
11221-0810	08	12	M18x1,5	5,4	8,4		26,3	56,5		22	10,5x1,5	55
11221-1008	10	10	M16x1,5	6,5	10,0		21,3	54,8		19	8x1,5	43
11221-10	10	12	M18x1,5	6,5	10,0		26,5	60,0		22	10,5x1,5	58
11221-1012	10	15	M22x1,5	6,5	10,0		27,0	60,5		27	12x2	85
11221-1210	12	12	M18x1,5	9,5	13,5		23,0	58,5		22	10,5x1,5	61
11221-12	12	15	M22x1,5	9,5	13,5		28,5	64,0		27	12x2	88
11221-1216	12	18	M26x1,5	9,5	13,5		29,0	64,5		32	15x2	88
21221-1612	16	15	M22x1,5	12,6	16,4		44,0	82,5		27	12x2	145
11221-16	16	18	M26x1,5	12,6	16,4		30,5	69,0		32	15x2	126
11221-1620	16	22	M30x2	12,6	16,4		32,2	70,7		36	20x2	
21221-2016	19	18	M26x1,5	14,8	19,1		45,0	91,0		32	15x2	204
11221-20	19	22	M30x2	14,8	19,1		32,7	78,7		36	20x2	185
11221-2025	19	22	M36x2	14,8	19,1		31,9	77,9		41	25x2	185
21221-2520	25	22	M30x2	20,0	25,9		46,0	101,0		36	20x2	318
11221-25	25	28	M36x2	20,0	25,9		32,8	88,0		41	25x2	269
11221-2532	25	28	M45x2	20,0	25,9		37,5	92,7		50	30x2,5	269
21221-3225	31	28	M36x2	26,0	32,5		50,5	110,5		50	30x2,5	456
11221-32	31	35	M45x2	26,0	32,5		37,0	97,0		50	30x2,5	427
21221-3240	31	42	M52x2	26,0	32,5		56,5	116,5		60	38x2,5	
11221-40	38	42	M52x2	31,0	38,9		35,3	103,0		60	38x2,5	

Maße in mm / Gewicht in g
Änderungen vorbehalten

Dimensions in mm / Weight in g
Subject to change

Dimensions en mm / Poids en g
Sous réserves de modifications