
Type		BMH 200	BMH 250	BMH 315	BMH 400	BMH 500
Geometric displacement (cm^3/rev.)		203.2	255.9	316.1	406.4	489.2
Max. speed (rpm)	cont.	366	290	236	183	155
	int.	439	348	282	220	184
Max. torque (N•m)	cont.	510	621	740	850	830
	int.	579	702	827	990	1040
	peak	651	790	980	1092	1170
Max. output (kW)	cont.	16	16	14	12.5	11
	int.	18.5	18.5	15.5	15	14
Max. pressure drop (MPa)	cont.	17.5	17.5	17.5	15.5	12.5
	int.	20	20	20	19	16
	peak	22.5	22.5	22.5	21	18
Max. flow (L/min)	cont.	75	75	75	75	75
	int.	90	90	90	90	90
Weight (kg)		10.5	11	11.5	12.3	13

Flange 4


6 +0.4 -0.2
16
20
20
C
Port B
1×45°
4-M8 depth 13
18
18
72
φ119max.
φ82.5±0.05
20
20
46.4
36
Port A
L1
Drain Port T
68Max.
L
4-φ13.55±0.25
62
53.2±0.15
53.2±0.15
φ131.3max.
45°
121.7max.

Flange 2

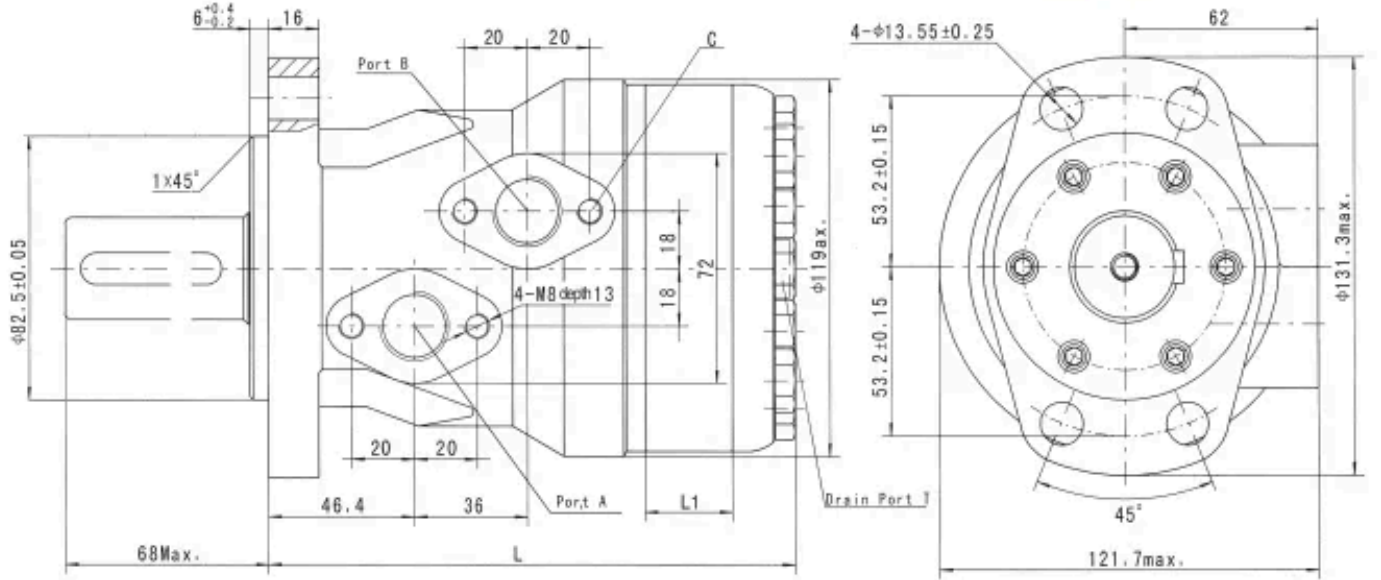