


VD-34-12-14

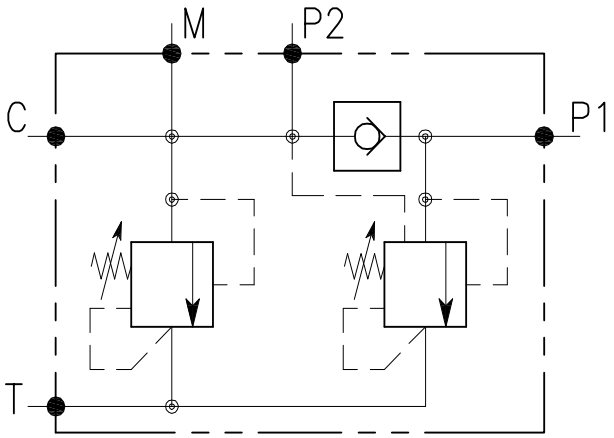

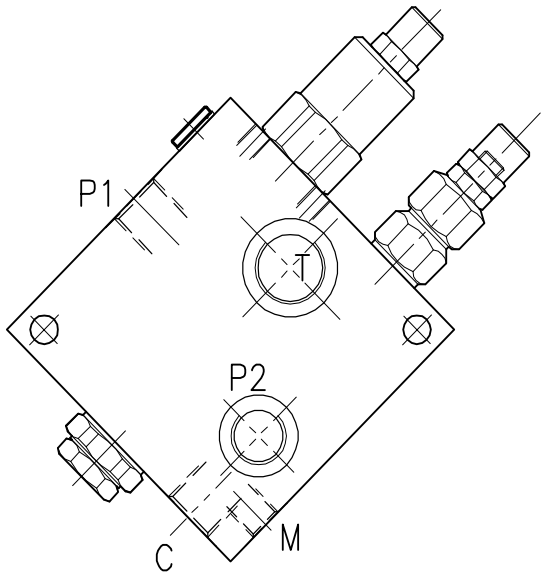


CARATTERISTICHE		PERFORMANCE
Luce nominale	**DN 10**	Rated size
Portata max	**90 l/min - 22 GPM**	Max flow-rate
Pressione di lavoro max.	**350 bar - 5075 PSI**	Max working pressure
Pressione max. di taratura	**350 bar - 5075 PSI**	Max setting pressure
Temperatura ambiente	**-30°C + 50°C**	Room temperature
Temperatura olio	**-30°C + 80°C**	Oil temperature
Filtraggio consigliato	**30÷50 micron**	Recommended filtration
Peso	**2.796 Kg**	Weight

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO
TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

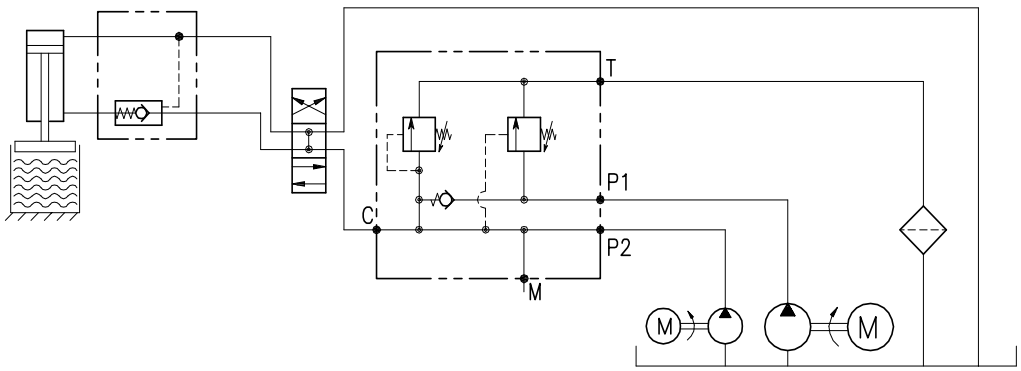

2.12.01.01

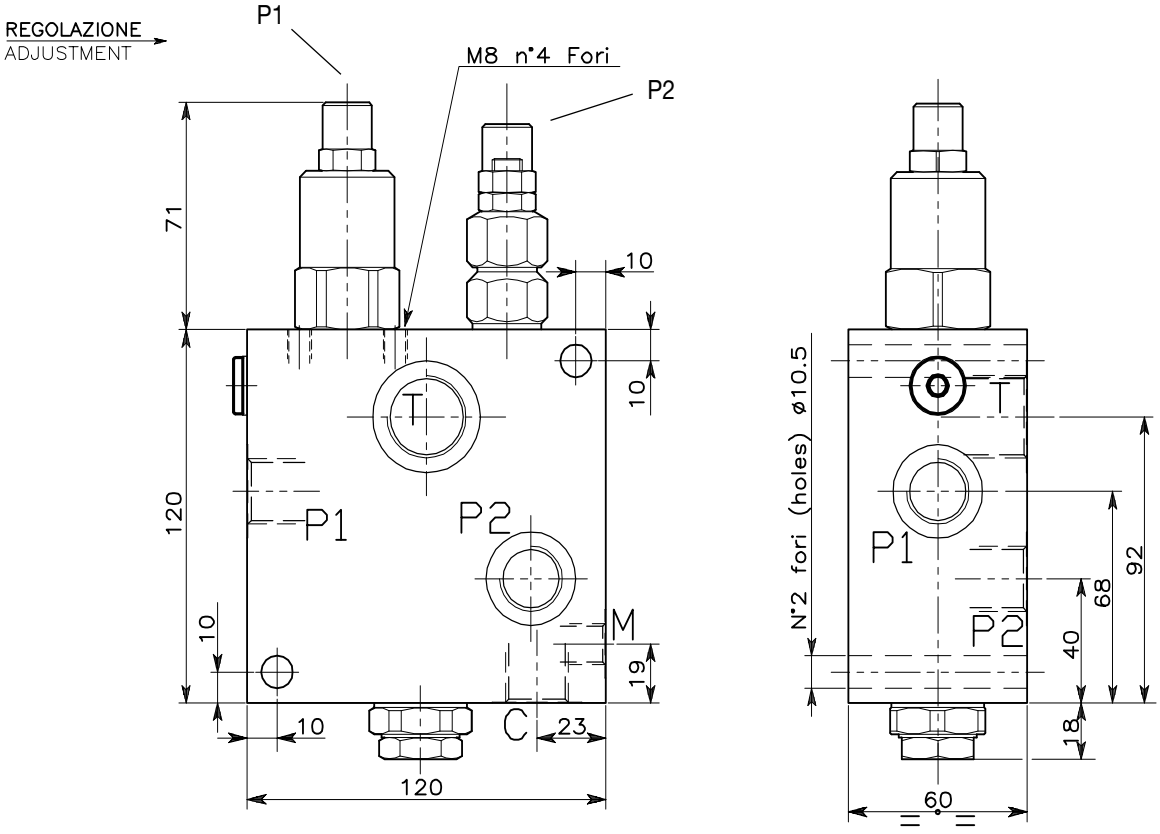

DIMENSIONI
DIMENSIONS

Campo taratura Setting range	Attacchi Port size T GAS (BSPP)	Attacchi Port size P1-P2 C GAS (BSPP)	Attacchi Port size M GAS (BSPP)	Luce nominale Rated size DN	Portata max Max flow-rate l/min - GPM
046	3/4”	1/2”	1/4”	10	90-22

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

002 046 0 X 0

Campo taratura / Setting range			
(P2)	046	(P1)	
Campo taratura 20÷350 bar (molla colore giallo) Setting range 20÷350 bar (yellow spring)		Campo taratura 10÷90 bar (molla colore giallo) Setting range 10÷90 bar (yellow spring)	
Taratura standard (Q=5 l/1’) Std. bar setting (Q=5 l/1’) **280 bar**	Incr. press. - bar giro/vite Pressure rise - turn of screw **(--)**	Taratura standard (Q=5 l/1’) Std. bar setting (Q=5 l/1’) **40 bar**	Incr. press. - bar giro/vite Pressure rise - turn of screw **(--)**

2.12.01.02