Features

-Suitable for direct in-line installation,
-Body material steel DIN 1.7225,
-Body surface nickel coated,
-Flued viscosity 10 - 500 mm²/s (10-420 cSt),
-For mineral oil ISO 6743/4,

Özellikleri


-Direkt hat üzerine montaja uygun,
-Gövde malzemesi çelik DIN 1.7225,
-Gövde yüzeyi nikel kaplama,
-Akışkan viskozitesi 10 - 500 mm²/s (10-420 cSt),
- ISO 6743/4 Mineral yağlar için,




Order Code - Sipariş Kodu

HDEV	–	08	-	B
Model - Tip		Size		FemaleThread
HDEV = Body		08 = 3/8” 10 = 1/2”		B = BSPP N = NPT U = UNF

Circuit - Şema



Sectional - Kesit

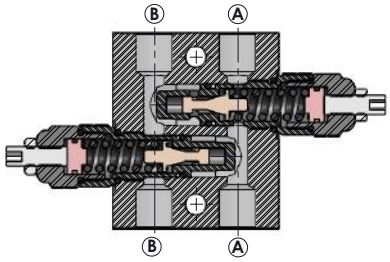

General Parametersand Dimensions (mm) – Genel parametreler ve ölçüler (mm)

Size - Ölçü	Q max l/min	P max Bar	ØD BSPP	ValveType Valf tipi	L	L1 - max	Weight Ağırlık Kg
HDEV-4020-08	40	350	3/8”	EV 40	80	44	1,55
HDEV-8020-10	80	350	1/2”	EV 80	96	60	1,85

Pressure Drop – Basınç Kaybı

