35 SERİSİ **ÇİFT YÖNLÜ DİŞLİ POMPALAR**
35 SERIES **BI-ROTATIONAL GEAR PUMPS**

UNI




BI-ROTATIONAL


XXX XXX XX


PUMP TYPE — DISPLACEMENT — ROTATION

YAĞ SICAKLIĞI FLUID TEMP. C	GİRİŞ BASINICI INPUT PRES. BAR	VİSKOZİTE VISCOSITY	YAĞ FİLTRELEME OIL FILTERING
0/100	0,3/1,7 BAR	10/100 CST	>200 BAR: 25 um <200 BAR: 35 um

ÇİFT YÖNLÜ POMPA
BI-ROTATIONAL PUMP



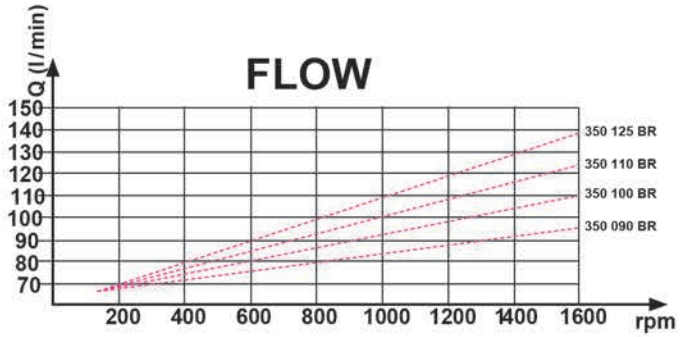

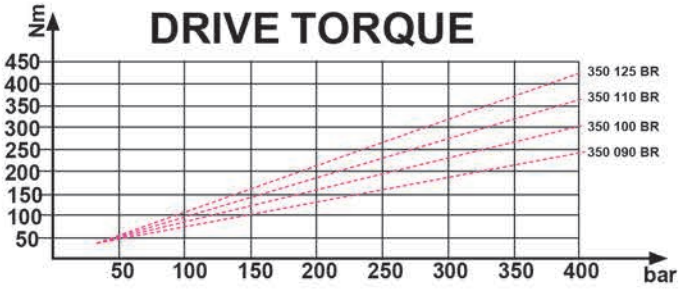



Not: Yukarıdaki Özellikler 50 Derecede Iso Vg 46 Yağ Tipi İçin


Note: Above Specifications Are For Iso Vg 46 Oil Type In 50 Degrees

Kullanıldığı Yerler: Damper Kamyonu - Vinçler- Traktör Kepçeleri

Used Places: Dumper Trucks- Cranes - Tractor Ladles

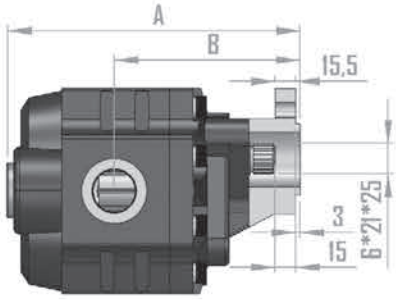





KOD CODE	DEBİ DISPLACEMENT CM³/1000	DÖNÜŞ YÖNÜ ROTATION	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE	A mm	B mm	C mm	D mm	E GİRİŞ / INLET	F ÇIKIŞ / OUTLET	AĞIRLIK WEIGHT KG
350 090 BR	90	ÇİFT YÖNLÜ / BI-ROTATIONAL	245	210	140	163	130	1 1/4" G	1" G	14
350 100 BR	100	ÇİFT YÖNLÜ / BI-ROTATIONAL	245	214,5	144,5					14,7
350 110 BR	110	ÇİFT YÖNLÜ / BI-ROTATIONAL	260	219	149					15,2
350 125 BR	125	ÇİFT YÖNLÜ / BI-ROTATIONAL	270	227	157					15,7