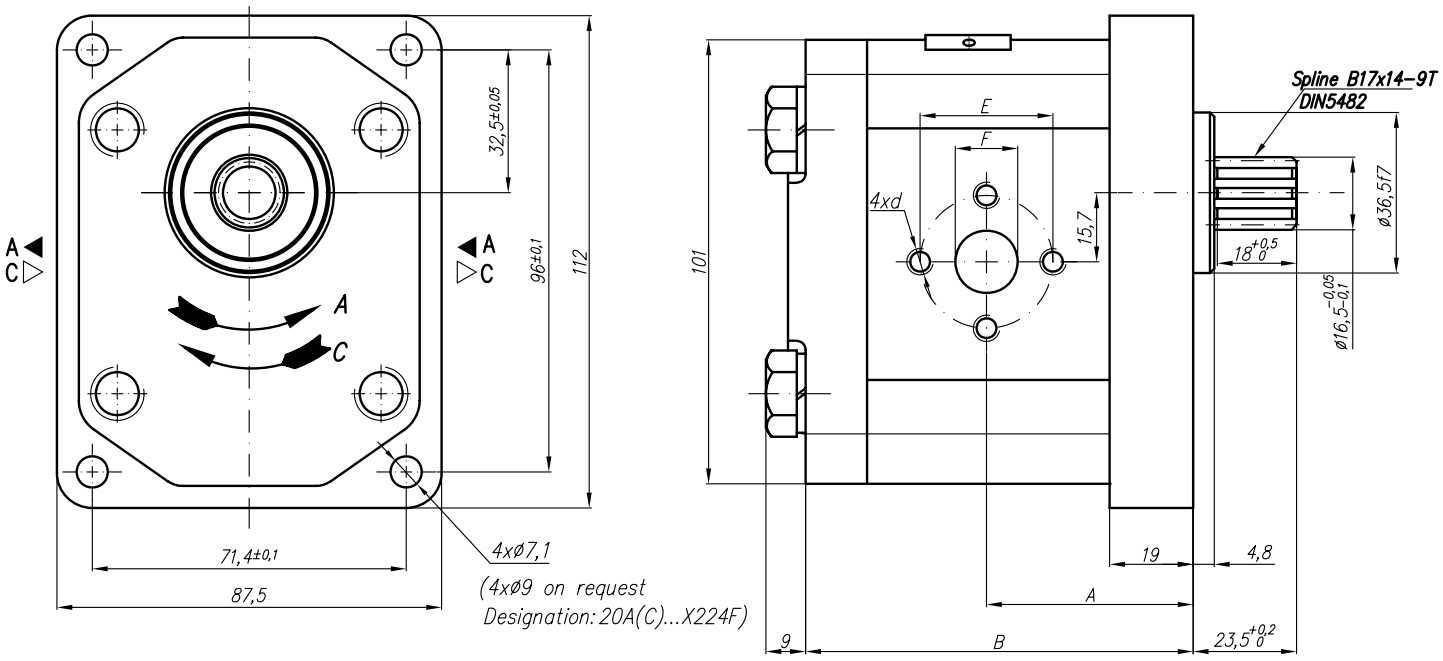


Type	Displacement	Flow		Pressure	max Speed	Dimension							
		at 1500 rpm	at max rpm	P_{nom}	n	A	B	Inlet			Outlet		
	cm^3/rev	l/min	l/min	bar	rpm	mm	mm	E	F	d	E	F	d
20A(C)4,5X224	4,5	6,14	14,33	250	3500	42,5	80	30,2	13,1	M6-6H	30,2	13,1	M6-6H
20A(C)6,3X224	6,3	8,69	20,29	250	3500	42,5	80						
20A(C)8,2X224	8,2	11,32	26,40	250	3500	42,5	80						
20A(C)10X224	10	13,95	32,55	250	3500	47	89	39,7	19	M8-6H		14,2	
20A(C)11X224	11,3	15,76	36,78	250	3500	48	91,1						
20A(C)12X224	12	16,92	39,48	250	3500	48,6	92,3						
20A(C)14X224	14	19,95	46,55	250	3500	50	95,4						
20A(C)15X224	15	21,60	36,00	250	2500	51	96,9						
20A(C)16X224	16	23,04	38,40	250	2500	52	98,6						
20A(C)19X224	19	27,36	45,60	200	2500	54	103,5						
20A(C)22X224	22	31,68	42,24	180	2000	57	108,5						
20A(C)25X224	25	36,00	48,00	160	2000	59,2	113,4				39,7	19	M8
20A(C)14X224H	14	20,16	47,04	250	3500	53,1	110,9	39,7	19	M8-6H	30,2	14,2	M6-6H
20A(C)15X224H	15	21,60	36,00	250	2500	56	107,2						
20A(C)16X224H	16	23,04	38,40	250	2500	56,9	108,8						
20A(C)17,3X224H	17,3	24,91	41,52	230	2500	58	110,9						
20A(C)18,2X224H	18,2	26,21	43,68	200	2500	58,8	112,5						
20A(C)19X224H	19	27,36	45,60	200	2500	59,4	113,8						
20A(C)22X224H	22	31,68	42,24	180	2000	61,9	118,8						
20A(C)25X224H	25	36,00	48,00	160	2000	64,3	123,7				39,7	19	M8-6H
20A(C)28X224H	28	40,32	53,76	120	2000	66,8	128,5						
20A(C)32X224H	32	46,08	46,08	100	1500	70	134,8						
20A(C)36X224H	36	51,84	51,84	80	1500	73,2	141,4						