
PROTEX/STRAP

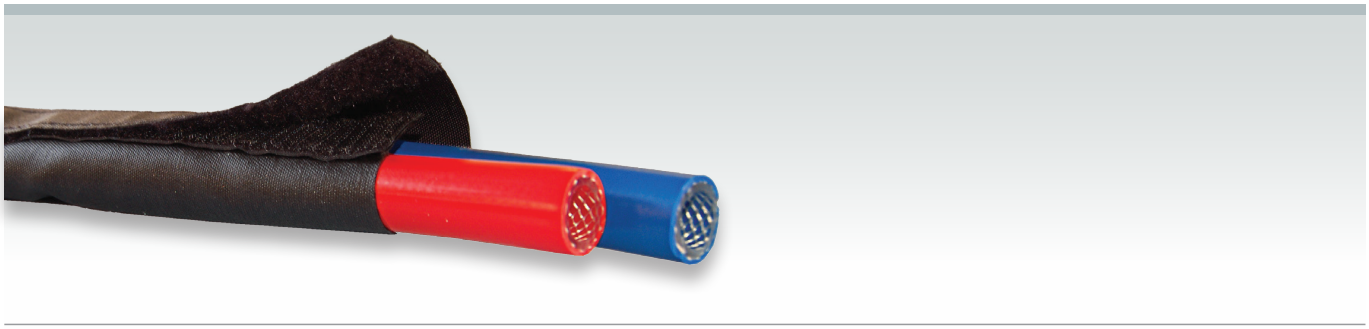

IT IMPIEGO

Guaina in poliammide ad alta tenacità con chiusura per mezzo di un velcro, idonea per protezione di tubi multipli nel settore oleodinamico dove sia richiesta un'applicazione in cui i tubi da cablare siano già installati sui macchinari

- **TEMPERATURA:** -40°C +120°C

STRUTTURA

Tubolare: 100% poliammide (nylon)

- **Spessore:** 1.50 Mm (+/-1%)
- **Resistenza all'abrasione:** >50.000 Cicli
- **Colore:** nero

EN APPLICATION

Softwall nylon covering hose suitable for hydraulic hoses and wrapping of multiple hoses.

- **TEMPERATURE RANGE:** -40°C +120°C

CONSTRUCTION

Hose: 100% nylon

- **Thickness:** 1.50 Mm (+/-1%)
- **Abrasion resistance:** >50.000 Cycles
- **Colour:** black

LARGHEZZA FLAT LENGTH	DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER	LUNGHEZZA LENGTH
mm	mm	mt
76	15	25
90	20	25
135	30	25
165	40	25
200	50	25
227	60	25
295	80	25
347	90	25
360	100	25
420	120	25
430	125	25
515	150	25
595	175	25
670	200	25

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta – Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request – The characteristics and technical data could be changed without warning.