
CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS
TECHNISCHE ANGABEN
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma di Riferimento
Reference standard
Entspricht der Norm
Norme de référence
Normativa de referencia
Norma de referência

1907/2006 REACH ✓ | 2011/65/CE RoHS ✓ | PED 2014/68/UE | ISO 14743:2020 | SILICON FREE

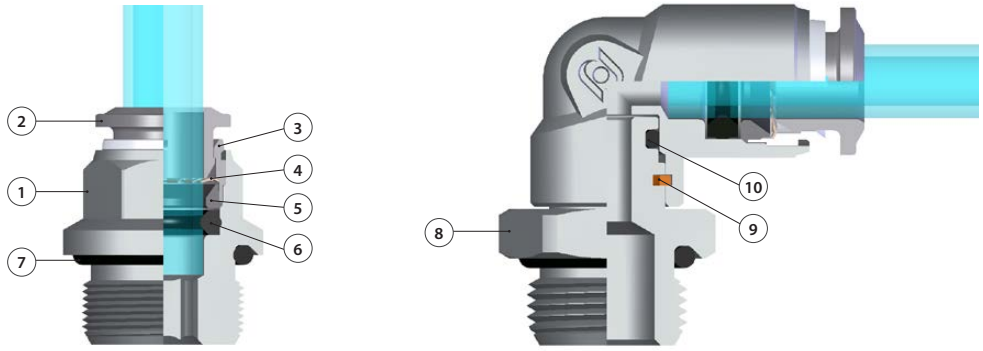

Materiali e Componenti (IT)	*Component Parts and Materials* (GB)	*Komponenten und Materialien* (DE)
1 Corpo in ottone nichelato	*1 Nickel-plated brass Body*	*1 Körper Messing vernickelt*
2 Spintore sgancio tubo in Ottone nichelato	*2 Nickel-plated brass Collet*	*2 Rohr Lösering Messing vernickelt*
3 Capsula in ottone nichelato	*3 Nickel-plated brass Capsule*	*3 Haltering Messing vernickelt*
4 Pinza d'aggraffaggio in acciaio inox AISI 301	*4 Steel AISI 301 Clamping washer*	*4 Zahnscheibe Edelstahl AISI 301*
5 Anello di posizionamento in tecnopolimero	*5 Technopolymeric positioning ring*	*5 Positionierring Technopolymer*
6 Guarnizione sagomata in NBR	*6 NBR Molded seal*	*6 Lippendichtung NBR*
7 Guarnizione filetto in NBR	*7 NBR Thread packing*	*7 Gewindeabdichtung NBR*
8 Basetta Filettata in Ottone Nichelato	*8 Base Threaded Nickel Plated Brass*	*8 Gewindebasis Messing vernickelt*
9 Seeger	*9 Seeger*	*9 Seeger*
10 Guarnizione in NBR	*10 NBR seal*	*10 Lippendichtung NBR*

Matériaux et Composants (FR)	*Materiales y Componentes* (ES)	*Materiais e Componentes* (PT)
1 Corps: Laiton nickelé	*1 Cuerpo en latón niquelado*	*1 Corpo em latão niquelado*
2 Poussoir: Laiton nickelé	*2 Anillo de extracción tubo en latón niquelado*	*2 Anilha de liberação em latão niquelado*
3 Capsule de retenue: Laiton nickelé	*3 Cápsula en latón niquelado*	*3 Cápsula de latão niquelado*
4 Rondelle d'accrochage: AISI 301	*4 Pinza de agarre en acero inox AISI 301*	*4 Pinça de travamento em aço-inox AISI 301*
5 Anneau de positionnement: Technopolymère	*5 Anillo de posicionamiento en tecnopolímero*	*5 Anel de posicionamento em tecnopolímero*
6 Joint à lèvre: NBR	*6 Junta de forma en NBR*	*6 Vedação em NBR*
7 Joint d'étanchéité du filetage: NBR	*7 Junta rosca en NBR*	*7 Vedação da rosca em NBR*
8 Bague de sécurité en laiton nickelé	*8 Base roscada en latón niquelado*	*8 Base roscada em latão niquelado*
9 Seeger	*9 Seeger*	*9 Seeger*
10 Joint en NBR	*10 Junta en NBR*	*10 Vedação em NBR*

Pressioni
Pressures
Druckbereich
Pressions
Presiones
Pressões

- 0.99 bar (-0.099 MPa)
20 bar (2.0 MPa)

Fluidi compatibili
Aria compressa / Vuoto

Fluids
Compressed air / Vacuum

Geeignete Medien
Druckluft / Vakuum

Fluides compatibles
Air comprimé / Vide

Fluidos compatibles
Aire comprimido / Vacío

Fluidos compatíveis
Ar comprimido / Vácuo

Temperature
Temperatures
Temperatur
Températures
Temperaturas
Temperaturas

- 20 °C
+ 80 °C

Tubi di Collegamento (IT)	*Connection Tubes* (GB)	*Geeignete Rohre* (DE)
Tubi in materiale plastico: PA6, PA11, PA12, Polietilene, *Poliuretano, PTFE, FEP. *Utilizzo da 90 a 98 Shore, per la massima prestazione è consigliato 98 Shore A.	*Plastic tubes:* *PA6, PA11, PA12, Polyethylene, *Polyurethane, PTFE, FEP.* **Use from 90 to 98 Shore, for maximum performance is recommended 98 Shore A.*	*Kunststoffrohre:* *PA6, PA11, PA 12, Polyethylene, *Polyurethan, PTFE, FEP.* **Verwenden Sie 90 bis 98 Shore, für maximale Leistung wird 98 Shore A empfohlen.*


Tubes Conseillés (FR)	*Tubos de Conexión* (ES)	*Tubos de Conexão* (PT)
Tubes plastiques: *PA6, PA11, PA12, Polyéthylène, *Polyuréthane, PTFE, FEP.* **Utilisation de 90 à 98 Shore, pour une performance maximale recommandée 98 Shore A.*	*Tubos en material plástico:* *PA6, PA11, PA 12, Polietileno, *Poliuretano, PTFE, FEP.* **Uso de 90 a 98 Shore, para un máximo rendimiento se recomienda 98 Shore A.*	*Tubos em material plástico:* *PA6, PA11, PA12, Polietileno, *Poliuretano, PTFE, FEP.* **Uso de 90 a 98 Shore, para o desempenho máximo é recomendado 98 Shore A.*

57211

RACCORDO A T ORIENTABILE MASCHIO "UNIVERSAL SHORT"

ORIENTING TEE MALE ADAPTOR "UNIVERSAL SHORT" - CENTRE LEG
T-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG KONISCH (DREHBAR) "UNIVERSAL SHORT"
TÉ ORIENTABLE À PIQUAGE MÂLE CENTRAL, CONIQUE "UNIVERSAL SHORT"
RACOR A T ORIENTABLE MACHO CENTRAL CÓNICO "UNIVERSAL SHORT"
CONEXÃO EM "T" CENTRAL ORIENTÁVEL COM ROSCA MACHO "UNIVERSAL SHORT"






	Code	Tube	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D	Pack.
*	89211 00 003	4 (5/32)	1/8	5.5	34	20	9	13	10	10
*	89211 00 004	4 (5/32)	1/4	7	34	21.5	9	15	10	10
	57211 00 004	6	1/8	5.5	42	22	11	13	12.5	10
	57211 00 005	6	1/4	7	42	23.5	11	15	12.5	10
*	89211 00 016	8 (5/16)	1/8	5.5	45	25.5	13	13	14.5	10
*	89211 00 015	8 (5/16)	1/4	7	45	25.5	13	15	14.5	10
*	89211 00 017	8 (5/16)	3/8	7.5	45	26	13	17	14.5	10
	57211 00 010	10	1/4	7	53	28.5	14	16	17.5	10
	57211 00 011	10	3/8	7.5	53	28	14	17	17.5	10
	57211 00 012	10	1/2	9	53	29	14	21	17.5	10
	57211 00 013	12	3/8	7.5	62.5	29.1	16	20	21.5	10
	57211 00 014	12	1/2	9	62.5	31.6	16	21	21.5	10
	57211 00 017	16	3/8	7.5	66.5	41.5	19	25	24	10
	57211 00 018	16	1/2	9	66.5	43	19	25	24	10

57216

RACCORDO A T ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO

ORIENTING TEE MALE ADAPTOR (PARALLEL) - CENTRE LEG
T-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG ZYLINDRISCH (DREHBAR)
TÉ ORIENTABLE À PIQUAGE MÂLE CENTRAL, CYLINDRIQUE
RACOR A T ORIENTABLE MACHO CENTRAL CILÍNDRICO CON TÓRICA
CONEXÃO MACHO EM "T" ORIENTÁVEL COM ROSCA PARALELA






Code	Tube	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D	Pack.
57216 00 002	4	M5	3.6	34	18	9	8	10	10
57216 00 003	4	1/8	5.4	34	18.5	9	13	10	10
57216 00 004	4	1/4	7.1	34	20	9	16	10	10
57216 00 005	5	M5	3.6	40	20.5	11	11	12.5	10
57216 00 006	5	1/8	5.4	40	20.5	11	13	12.5	10
57216 00 007	6	M5	3.6	42	20.5	11	11	12.5	10
57216 00 008	6	1/8	5.4	42	20.5	11	13	12.5	10
57216 00 009	6	1/4	7.1	42	22	11	16	12.5	10
57216 00 010	8	1/8	5.4	45	23.5	13	13	14.5	10
57216 00 011	8	1/4	7.1	45	24	13	16	14.5	10
57216 00 012	8	3/8	8.1	45	26	13	20	14.5	10
57216 00 013	8	1/2	9.6	45	27.5	13	25	14.5	10
57216 00 014	10	1/4	7.1	53	27.1	14	16	17.5	10
57216 00 015	10	3/8	8.1	53	26.6	14	20	17.5	10
57216 00 016	10	1/2	9.6	53	28.1	14	25	17.5	10
57216 00 017	12	3/8	8.1	62.5	29.1	16	20	21.5	10
57216 00 018	12	1/2	9.6	62.5	31.6	16	25	21.5	10
57216 00 019	14	3/8	8.1	62.5	29.1	16	20	21.5	10
57216 00 020	14	1/2	9.6	62.5	31.6	16	25	21.5	10
57216 00 025	16	3/8	8.1	66.5	40	19	25	24	10
57216 00 026	16	1/2	9.6	66.5	41.5	19	25	24	10
57216 00 021	6	M12x1	7.3	42	22	11	16	12.5	10
57216 00 022	6	M12x1.25	7.3	42	22	11	16	12.5	10
57216 00 023	6	M12x1.5	7.3	42	22	11	16	12.5	10

57223

RACCORDO A T ORIENTABILE MASCHIO LATERALE "UNIVERSAL SHORT"

ORIENTING TEE MALE ADAPTOR "UNIVERSAL SHORT" OFF - SET LEG
L-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG KONISCH (DREHBAR) "UNIVERSAL SHORT"
TÉ ORIENTABLE À PIQUAGE LATÉRAL, CONIQUE "UNIVERSAL SHORT"
RACOR A T ORIENTABLE MACHO LATERAL CÓNICO "UNIVERSAL SHORT"
CONEXÃO EM "T" LATERAL ORIENTÁVEL COM ROSCA MACHO "UNIVERSAL SHORT"





	Code	Tube	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D	Pack.
*	89223 00 003	4 (5/32)	1/8	5.5	17	20	9	13	10	10
*	89223 00 004	4 (5/32)	1/4	7	17	21.5	9	15	10	10
	57223 00 004	6	1/8	5.5	21	22	11	13	12.5	10
	57223 00 005	6	1/4	7	21	23.5	11	15	12.5	10
*	89223 00 015	8 (5/16)	1/8	5.5	22.5	24	13	13	14.5	10
*	89223 00 016	8 (5/16)	1/4	7	22.5	24	13	15	14.5	10
*	89223 00 017	8 (5/16)	3/8	7.5	22.5	24.5	13	17	14.5	10
	57223 00 010	10	1/4	7	26.5	28.5	14	16	17.5	10
	57223 00 011	10	3/8	7.5	26.5	28	14	17	17.5	10
	57223 00 012	10	1/2	9	26.5	29	14	21	17.5	10
	57223 00 013	12	3/8	7.5	31.5	29.1	16	20	21.5	10
	57223 00 014	12	1/2	9	31.5	31.6	16	21	21.5	10