PRESSOSTATO ELETTRONICO CON MANOMETRO, LETTURA USCITA PROPORZIONALE
ELECTRONIC PRESSURE SWITCH WITH PRESSURE GAUGE, OUTPUT PROPORTIONAL READING

KD5, KRD5, ATR

Caratteristiche tecniche KD5 / KRD5:
Temperatura d'impiego: -20°C ÷ +70°C
Vita Meccanica: 2 x 10^6cicli a 20°C
Corpo: alluminio anodizzato
Montaggio: a pannello in foro da 63mm
Ingombro massimo: quadrante ∅ 68 mm, profondità 70mm, 0,13 Kg
Caratteristiche elettriche:
- Linearizzazione: 9 punti di controllo
- Punto decimale: programmabile
- Visualizzazione: da -999 a +9999
- Carico Max: 0,5 A
- Connessione elettrica secondo norme DIN43650, 2 x M2
- Connessione elettrica secondo norme IEC60947-5-2, M12
- Protezione elettrica secondo norme CEI EN 60529, IP65
- Consumo medio: <50 mA
- Tensione d'alimentazione: da 10 a 30 VDC
- Emissioni ed immunità di interferenza secondo norme EN 61.326

Caratteristiche Tecniche ATR142:
Temperatura d'impiego: -20°C ÷ +70°C
Corpo: ABS
Montaggio: a pannello, dimensioni 72mm x 36mm, profondità 60mm, 0,07 Kg
Caratteristiche elettriche:
- Punto decimale: programmabile
- Visualizzazione: da 0 a +9999
- N°2 contatti SPDT e comando allarme SSR


Garanzia: vedi pagina dedicata
Parti di ricambio: vedi pagina dedicata
Disponibile:
- CU-TR per mercato russo

Technical features KD5 / KRD5:
Working temperature: -20°C ÷ +70°C
Mechanical life: 2 x 10^6cicli a 20°C
Body: anodized aluminium
Installation: at panel with hole of 68mm
Max dimension: quadrant ∅ 68mm, depth 70mm, 0,13 Kg
Electric Features:
- Linearization: 9 control points
- Decimal point: programmable
- Visualization: from –999 to + 9999
- Maximum contact load: 0,5 A
- Electric connection according to DIN43650, 2 x M2
- Electric connection according to IEC60947-5-2, M12
- Electric protection according to CEI EN 60529, IP65
- Medium consumption: <50 mA
- Power supply: from 10 to 30 VDC
- Interference emission and immunity according to EN 61.326


Technical features ATR142:
Working temperature: -20°C ÷ +70°C
Body: ABS
Installation: at panel, dimension 72mm x 36mm, depth 60mm, 0,07 Kg
Electric Features:
- Decimal point: programmable
- Visualization: from 0 to + 9999
- N°2 contacts SPDT and SSR output alarm

Warranty: see dedicated page
Spare parts: see dedicated page
Also available:
- CU-TR for Russian market

KD5

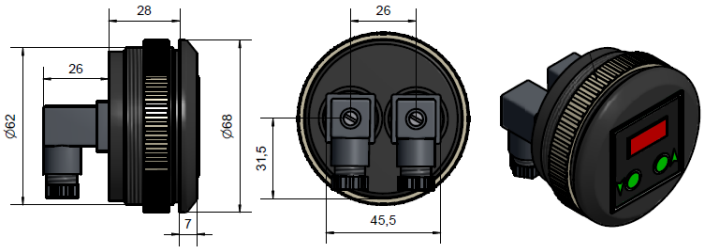

KRD5

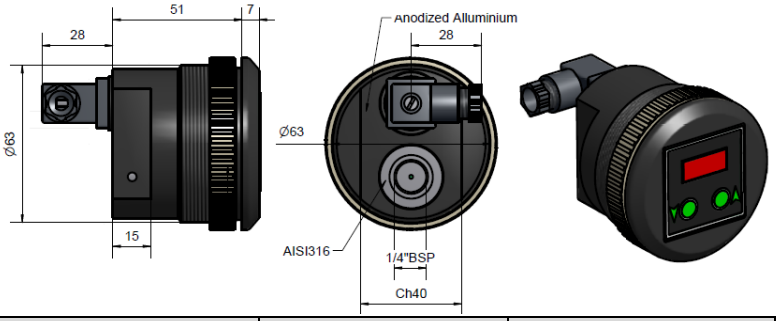

KD5. / KRD5		/ P1max	- P1min	/ P2max	- P2min
Tipo	**Campo di regolazione**	**Taratura P1 max**	**Taratura P1 min**	**Taratura P2 max**	**Taratura P2 min**
Type	*Switching pressure range*	*Preset P1 max*	*Preset P1 min*	*Preset P2 max*	*Preset P2 min*
	bar	bar	bar	bar	bar
KD50.1 / KRD50.1	0 > 2	Indicare i valori se desiderati programmati in fabbrica *Indicate the value if you want the pressure switch already preset in factory*			
KD50 / KRD50	0 > 5				
KD51 / KRD51	0 >10				
KD52 / KRD52	0 > 20				
KD53 / KRD53	0 > 50				
KD54 / KRD54	0 > 100				
KD55 / KRD55	0 > 200				
KD59 / KRD59	0 > 400				
KD59.6 / KRD59.6	0 > 600				



ATR142						
Tipo	**Valore inizio scala**	**Valore fondo scala**	**Valore taratura soglia massima P1**	**Valore taratura soglia minima P1**	**Valore taratura soglia massima P2**	**Valore taratura soglia minima P2**
Type	*Switching pressure range*	*Value of the end of scale*	*Setting Value output 1 maximum pressure*	*Setting Value output 1 minimum pressure*	*Setting Value output 2 maximum pressure*	*Setting Value output 2 minimum pressure*
ATR142	0	- 200	/ 45	- 40	/ 80	- 65

FOX s.r.l. - Via Romagna 6, 20090 OPERA-MI- ITALY- Tel. +39.02.57600033 +39.02.57606543 –Fax +39.02.57600176 e-mail fox@fox.it www.fox.it
Ci riserviamo il diritto di apportare qualsiasi modifica costruttiva senza darne preavviso, non tutte le combinazioni sono disponibili a magazzino, lotto minimo richiesto per combinazioni non disponibili.
We reserve us the right to make modifications to the construction without prior notice, not all the combinations are available on stock, minimum lot quantity required for not available combinations.