B SERİSİ YÜKSEK BASINÇLI **PİSTONLU POMPALAR**
B SERIES HIGH PRESSURE **PISTON PUMPS**



DECODING


XXX XXX XX

PUMP TYPE — DISPLACEMENT — ROTATION

YAĞ SICAKLIĞI FLUID TEMP. C	GİRİŞ BASINICI INPUT PRES. BAR	VİSKOZİTE VISCOSITY	YAĞ FİLTRELEME OIL FILTERING
0/90	0,3/2 BAR	10/100 CST	>200 BAR: 25 um <200 BAR: 35 um

ÇİFT YÖNLÜ POMPA
BI-ROTATIONAL PUMP



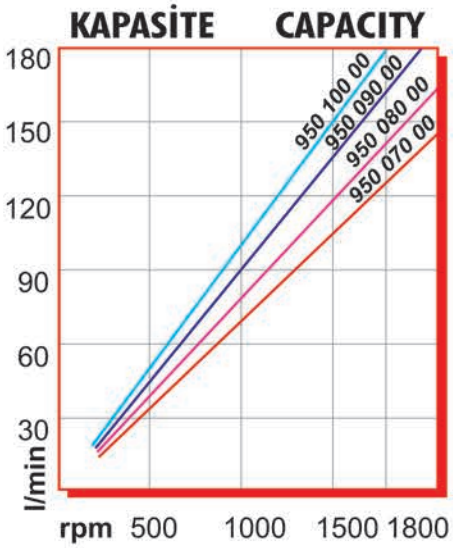

Not: Yukarıdaki Özellikler 50 Derecede Iso Vg 46 Yağ Tipi İçin


Note: Above Specifications Are For Iso Vg 46 Oil Type In 50 Degrees


Not: Pompayı Çalıştırmadan Önce Havayı Boşaltın.

Note: Bleed The Air Before Starting The Pump

Kullanıldığı Yerler: Vinçler - Çöp Kamyonları

Used Places: Cranes - Garbage Trucks

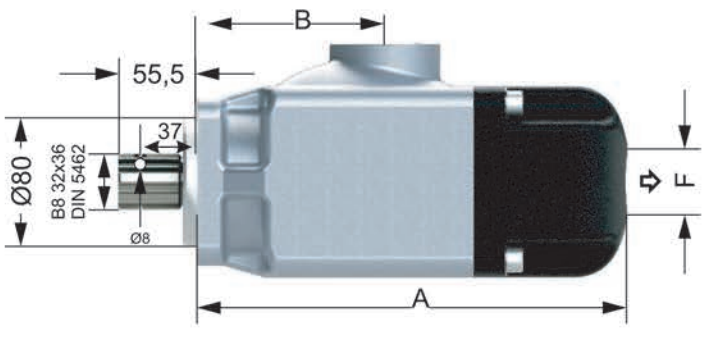

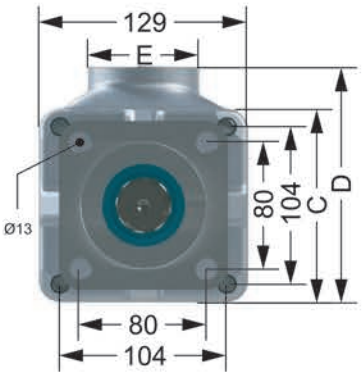

KOD CODE	DEBİ DISPLACEMENT CM³/1000	DÖNÜŞ YÖNÜ ROTATION	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE	Amm	B mm	C mm	D mm	E GİRİŞ INLET	F ÇIKIŞ OUTLET	AĞIRLIK WEIGHT KG
950 070 00	70	ÇİFT YÖNLÜ / BI-ROTATIONAL	350	271	122	123	152	1" 1/2 G	1"G	17,5
950 080 00	80	ÇİFT YÖNLÜ / BI-ROTATIONAL	350							
950 090 00	90	ÇİFT YÖNLÜ / BI-ROTATIONAL	350							