

Max flow rate: 40 l/min
Working pressure: see below
Max hose speed: 30 m/min
Temperature range: -20/+80°C



STAFFA GIREVOLE (OPZIONALE)
SWIVEL BRACKET (OPTIONAL)

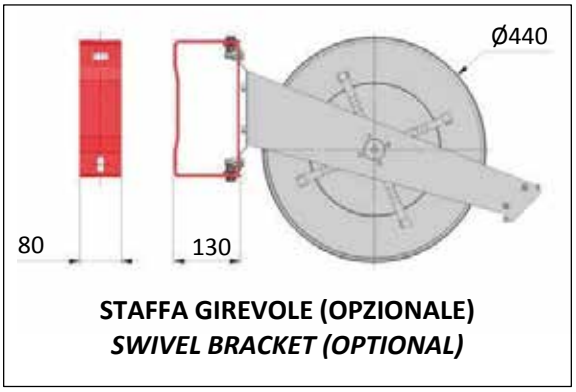

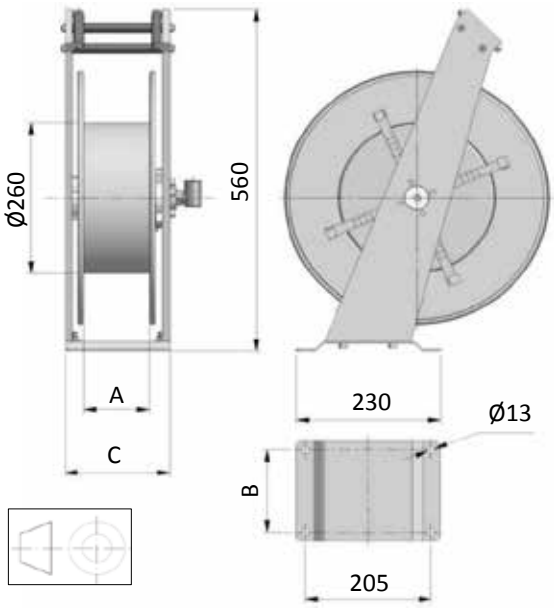

	MODELLO / MODEL	A	B	C	senza tubo / without hose	Tubo /Hose tipo / type	Ø	m	Con tubo / with hose	Staffa girevole Swivel bracket Tipo / Type	
		mm									
ARIA, OLIO, GASOLIO - ESECUZIONE IN ACCIAIO VERNICIATO *AIR, OIL, DIESEL-OIL - MADE OF PAINTED STEEL* MAX. 600 BAR - MAX. FLUID TEMPERATURE 60°C	9001	120	142	180		1SN 2SC I21	1/4	15.0		9075	
	9002	150	180	210		1SN 2SC I21	1/4	20.0		9076	
	9003	120	142	180		1SN 2SC I21	3/8	15.0		9075	
	9004	150	180	210		1SN 2SC I21	3/8	20.0		9076	
	9005	120	142	180		1SN 2SC I21	1/2	15.0		9075	
	9006	150	180	210		1SN 2SC I21	1/2	20.0		9076	
	9007	120	142	180		1SN 2SC I21	5/16	15.0		9075	
	9008	150	180	210		1SN 2SC I21	5/16	20.0		9076	
GRASSO *GREASE* 600 bar 60°C	9009	120	142	180		2SC	1/4	15.0		9075	
	9010	150	180	210				20.0		9076	

	MODELLO / MODEL	A	B	C	senza tubo / without hose	Tubo /Hose tipo / type	Ø	m	Con tubo + raccordi With hose + fittings Zincati/Galvanized	Inox	Staffa girevole Swivel bracket Tipo / Type	
		mm										
ACQUA ACCIAIO INOX *WATER STAINLESS STEEL* 200 bar - 150°C	9011	120	142	180		I21	3/8	15			9077	
	9012	150	180	210			3/8	20			9078	
	9013	120	142	180			1/2	15			9077	
	9014	150	180	210			1/2	20			9078	
	9015	120	142	180			5/16	15			9077	
	9016	150	180	210			5/16	20			9078	