

ARM 115 - RM.37/...

ATTUATORE ROTANTE
ROTARY ACTUATOR

angolo di rotazione	standard 180°
cilindrata	554 cm³
coppia attiva massima a 210 bar	2555 Nm
coppia passiva massima a 210 bar	3650 Nm
pressione massima	210 bar
pressione di collaudo	320 bar
carico assiale massimo	25000 N
carico radiale massimo	12000 N
momento ribaltante massimo con attacco a forcella	-
momento ribaltante massimo con attacco a sbalzo	-
peso	30 kg
materiale guarnizioni	PTFE- NBR - Poliuretano
temperatura	da -20°C a +80°C
valvola overcenter	vedi scheda relativa

Per maggiori dettagli tecnici consultate il nostro sito **www.movecosrl.com**
Moveco si riserva la possibilità di apportare modifiche senza preavviso.

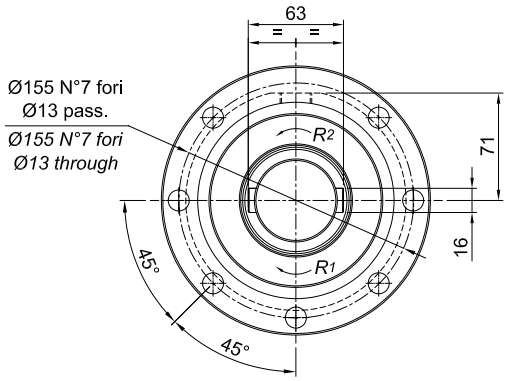


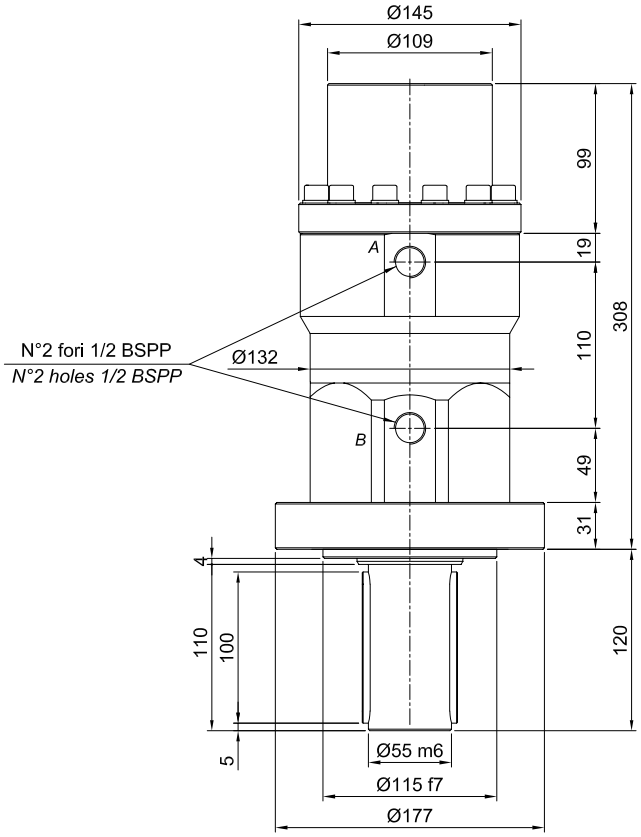

P in A / C1 = Rot. R1 P in B / C2 = Rot. R2

rotation	standard 180°
displacement	554 cm³
maximum drive torque at 210 bar	2555 Nm
maximum holding torque at 210 bar	3650 Nm
maximum pressure	210 bar
test pressure	320 bar
maximum thrust capacity	25000 N
maximum radial capacity	12000 N
max moment capacity straddle mounting	-
max moment capacity cantilever mounting	-
weight	30 kg
seals	PTFE- NBR - Polyurethane
working temperature	from -20°C to +80°C
overcenter valve	see specific datasheet

For more technical details please visit our site **www.movecosrl.com**
Moveco can modify the technical details without notice.

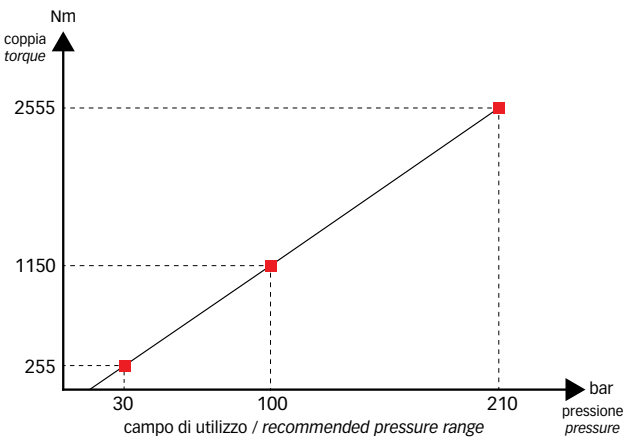

ARM 115 - RM.37/...

ATTUATORE ROTANTE
ROTARY ACTUATOR

MOVECO
ROTARY ACTUATORS
HYDRAULIC COMPONENTS

1



2



3



APPLICAZIONI PIU' COMUNI
Movimentazione bracci od utensili vari per impieghi nel campo agricolo o stradale; attuatore non adatto a supportare momento ribaltante a forcella od a sbalzo ma solamente per la coppia; applicazioni sia ad asse verticale sia orizzontale.

STANDARD APPLICATIONS
Actuator not suitable to support a bending moment, cantilever or straddle mounting, but only to give the torque; applications both on vertical and horizontal axle for moving arms and various tools on machineries for communal and agriculture fields.



