## Features

-Body material alluminum 6013 – T4 (210 Bar 3000 PSI)
-Body surface eloxal (Anodic) coated,
-Flued viscosity 10 - 500 mm²/s (10-420 cSt),
-For mineral oil ISO 6743/4


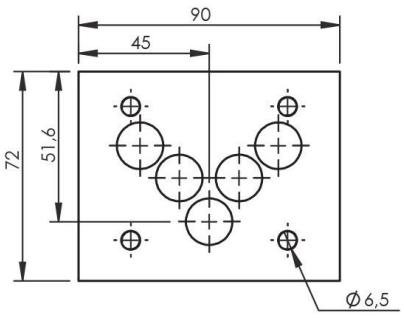


## Özellikleri

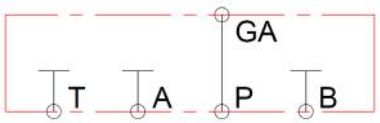





-Gövde malzemesi alüminyum 6013-T4 (210 Bar 3000 PSI)
-Yüzey eloksal (Anodik) kaplama,
-Akışkan vizkozitesi 10 - 500 mm²/s (10-420 cSt),
- ISO 6743/4 Mineral yağlar için.



**General Parametersand Dimensions (mm) – Genel parametreler ve ölçüler (mm)**

| Size - Ölçü | P max | Thickness Kalınlık mm | Mounting Bolts Montaj Civatası | O-Ring mm | Weight Ağırlık Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| MK-10P | 210/350 | 14 | M6x25 | 12x2 | 0,4 |
| MK-10G | 210/350 | 24 | M6x35 | 12x2 | 0,45 |
| MK-10S | 210/350 | 34 | M6x45 | 12x2 | 0,58 |
| MK-10C1 | 210/350 | 34 | M6x45 | 24x2 | 0,58 |
| MK-10C2 | 210/350 | 34 | M6x45 | 24x2 | 0,58 |

| Order Code Sipariş Kodu | Hydraulic Diagram Hidrolik Şema | Technical Drawing Teknik Çizim |
|---|---|---|
| MK10P-Parallel |   |   |
| MK10S-Serious |   |  |

| OrderCode<br>Sipariş Kodu | Hydraulic Diagram<br>Hidrolik Şema | Technical Drawing<br>Teknik Çizim |
|---|---|---|
| MK10G-P<br>Gauge |  |  |
| MK10C1-<br>Crossover<br>P-A, B-T |  |  |
| MK10C2-<br>Crossover<br>P-B, A-T |  |  |