BM-RV

BASI MULTIPLE IN PARALLELO IN ALLUMINIO UTILIZZI LATERALI CON VALVOLA DI MASSIMA
ALUMINIUM PARALLEL MULTIPLE MANIFOLDS - LATERAL PORTS WITH RELIEF VALVES

OLEOWEB Valves and solutions





CODICE ORDINAZIONE
ORDERING CODE

01	02	03	04	05
BM		A		

01	BASI SI IN PARALLELO IN ALLUMINIO UTILIZZI LATERALI CON VALVOLA DI MASSIMA (ALUMINIUM PARALLEL MULTIPLE MANIFOLDS - LATERAL PORTS WITH RELIEF VALVES)		**BM**
02	NUMERO DI STAZIONI (NUMBER OF STATIONS)		**2**
			3
			4
			5
			6
			7
			8
03	ALLUMINIO (ALUMINIUM)		**A**
04	REGOLAZIONE (SETTING)	Chiave (Screw)	**C**
		Volantino (Handknob) Tipo (Type) **81300109**	**V**
05	MOLLA (SPRING) **10/90 bar** (145/1305 PSI)	**12 bar/al giro** (174 PSI/turn)	**1**
	MOLLA (SPRING) **20/210 bar** (290/3045 PSI)	**30 bar/al giro** (435 PSI/turn)	**2**

SCHEMA IDRAULICO
HYDRAULIC CIRCUIT

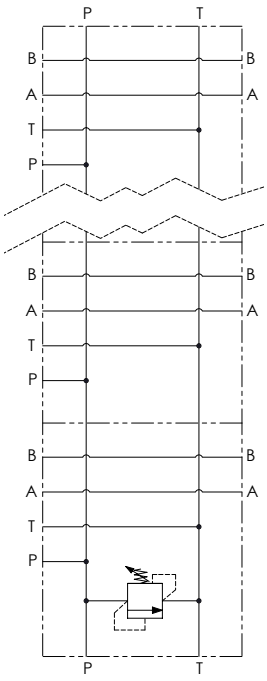

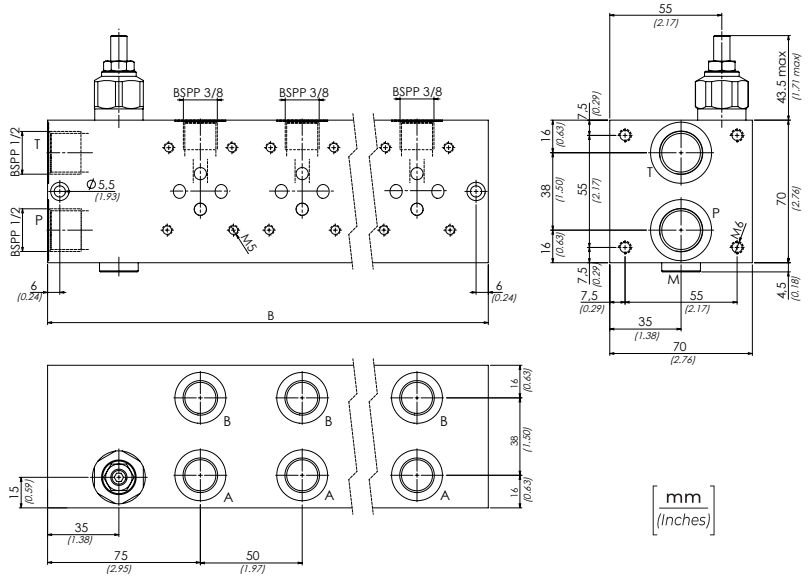


ATTACCHI
PRESSURE DROPS

P-T	**BSPP 1/2**
M	**BSPP 1/4**
A-B	**BSPP 3/8**

Il blocco in alluminio anodizzato nero può essere utilizzato per pressioni fino a 210 bar (3045 PSI)

Aluminium manifold black anodized can be suitable for pressures up to 210 bar (3045 PSI)

PERFORMANCES

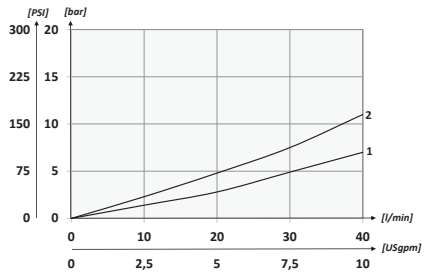

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Olio idraulico - Mineral oil	**ISO 6743/4** (DIN 51524)
Viscosità olio - Oil viscosity	**15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt)
Classe di contaminazione max Max contamination index	**ISO 4406:1999 Classe 19/17/14**
Temperatura dell'olio - Oil temperature	**-20°C +80°C** -4°F + 176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	**-20°C +50°C** -4°F + 122°F

È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	N. DI STAZIONI N. OF STATIONS	B	PORTATA MAX (l/min) MAX FLOW (USgpm)	PRESSIONE MAX (bar) MAX PRESSURE (PSI)	PESO APPROX (kg) APPROX WEIGHT (lbs)	TIPO DI VALVOLA TYPE OF VALVE
BM2-RV	**2**	**160** (6.30)	**40** (10.6)	**210** (3045)	**2,1** (4.6)	**VMD40S**
BM3-RV	**3**	**210** (8.27)			**2,7** (6)	
BM4-RV	**4**	**260** (10.24)			**3,3** (7.3)	
BM5-RV	**5**	**310** (12.20)			**3,9** (8.6)	
BM6-RV	**6**	**360** (14.17)			**4,5** (10)	
BM7-RV	**7**	**410** (16.14)			**5,3** (11.7)	
BM8-RV	**8**	**460** (18.11)			**5,9** (13)	

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.