

MCV SERİSİ NG10 MODÜLER ÇEKVALFLER
(P HATTINA - T HATTINA)

NG10 modüler çekvalfler hidrolik akışkanın hat boyunca sadece tek yönde geçişini veren valf çeşididir. NG10 modüler çekvalfler, valfleri pleyt üzerine bağlantı ile diğer valfler uyumlu çalışmaktadır. NG10 modüler çekvalfler mobil ve diğer sanayi alanlarında geniş kapsamda kullanılmaktadır.



Malzeme	Alüminyum
Bağlantı Şekli	NG10 Bağlantılı
Sızdırmazlık	Nitril O-ring (NBR)
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ile +110 °C
Isıl İşlem	İç parçalarda
Kullanım Alanı	Genel hidrolik uygulamaları

MCV SERIES NG10 MODULAR CHECK VALVES
(P PORT - T PORT)

NG10 Modular check valves are a type of valve that allows hydraulic fluid to pass in only one direction along the line. NG10 Modular check valves connect the valves to the subplates and compatible with other valves. NG10 Modular check valves are widely used in mobile and other industrial areas.



Material	Aluminium
Connection Type	NG10 Connection
Sealing	Nitrile O-ring (NBR)
Working Temperature	-30 °C and +110 °C
Heat Treatment	Internal parts
Applications	General Hydraulic Applications













MCV SERİSİ NG10 MODÜLER ÇEKVALFLER P HATTINA
MCV SERIES NG10 MODULAR CHECK VALVES P PORT

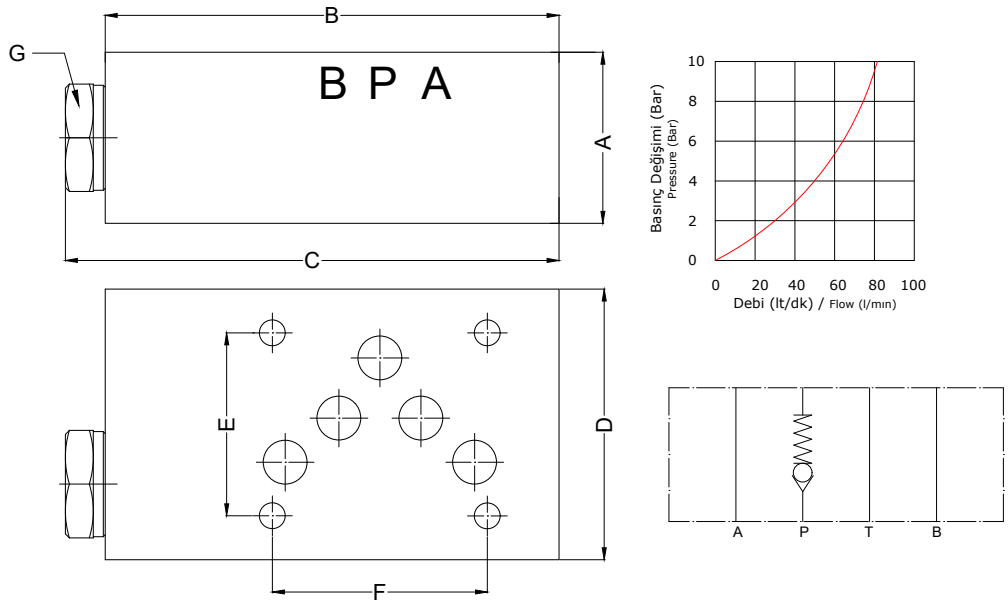

Teknik Özellikler
Technical Specifications

Kod (Code)	Bağlantı Ölçüsü (Thread Size)	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Max. Yağ Akışı (Max. Flow) Lt/Min	Ölçüler - mm (Dimensions - mm)						
				A	B	C	D	E	F	G
MCVNG10N-P	NG10	350	80	43	111	123	68	46	54	AA27

MCV SERİSİ NG10 MODÜLER ÇEKVALFLER T HATTINA
MCV SERIES NG10 MODULAR CHECK VALVES T PORT

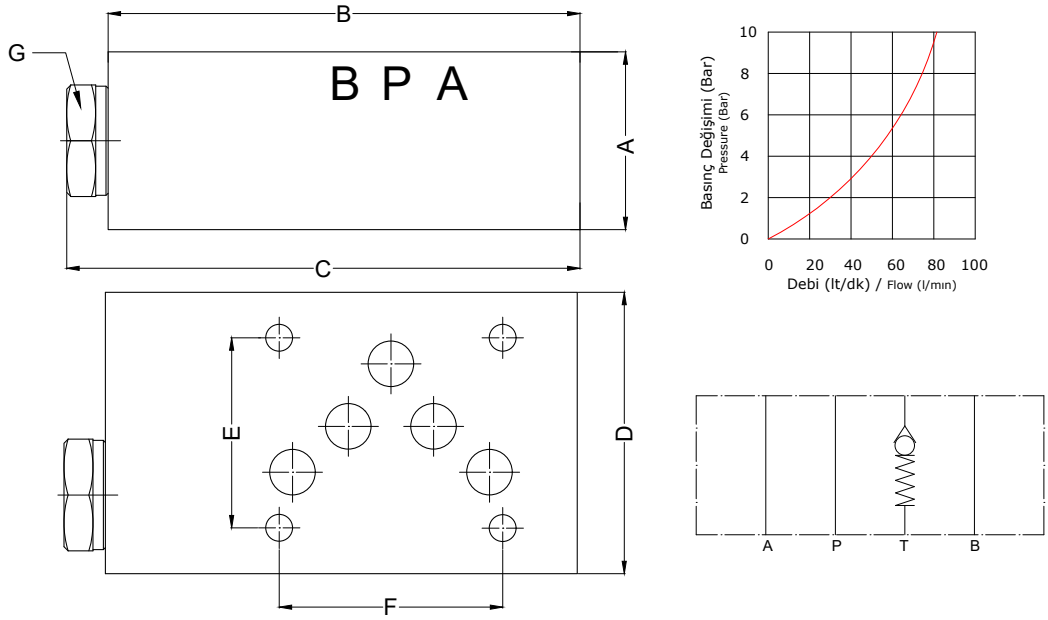

Teknik Özellikler
Technical Specifications

Kod (Code)	Bağlantı Ölçüsü (Thread Size)	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Max. Yağ Akışı (Max. Flow) Lt/Min	Ölçüler - mm (Dimensions - mm)						
				A	B	C	D	E	F	G
MCVNG10N-T	NG10	350	80	43	111	123	68	46	54	AA27