
VBCT

VALVOLE DI BILANCIAMENTO MODULARI CETOP3 DOPPIE PER CENTRO CHIUSO
DOUBLE CETOP3 MODULAR COUNTERBALANCE VALVES FOR CLOSED CENTER

OLEOWEB
Valves and solutions

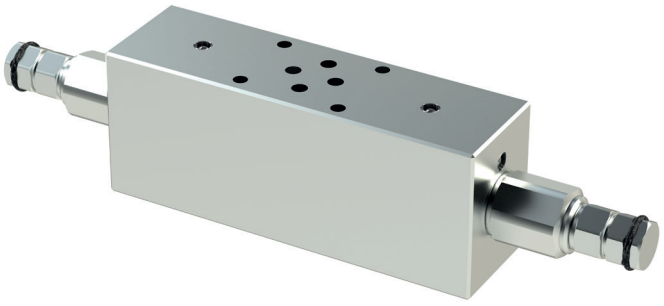


CODICE ORDINAZIONE
ORDERING CODE

01	02	03	04	05
VBCT06		S		

01	VALVOLE DI BILANCIAMENTO MODULARI CETOP3 DOPPIE PER CENTRO CHIUSO (DOUBLE CETOP3 MODULAR COUNTERBALANCE VALVES FOR CLOSED CENTER)				VBCT06
02	MOLLA (SPRING) **30/210 bar** (435/3045 PSI)	Rp 1:4.25	**78 bar/al giro** (1131 PSI/turn)	Taratura standard (Std. setting) **Q=5 l/min 200 bar** (2900 PSI)	1
		Rp 1:8.75	**160 bar/al giro** (2320 PSI/turn)		
	MOLLA (SPRING) **60/350 bar** (870/5075 PSI)	Rp 1:4.25	**135 bar/al giro** (1958 PSI/turn)	Taratura standard (Std. setting) **Q=5 l/min 350 bar** (5075 PSI)	2
		Rp 1:8.75	**160 bar/al giro** (2320 PSI/turn)		
03	MATERIALE (MATERIAL)		Acciaio + zincatura (Steel + zinc-plating)		S
04	RAPPORTO DI PILOTAGGIO (PILOT RATIO)		1:4.25 Standard		/
			1:8.75		8

SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Olio idraulico - Mineral oil	**ISO 6743/4** (DIN 51524)	
Viscosità olio - Oil viscosity	**15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt)	
Classe di contaminazione max Max contamination index	**ISO 4406:1999 Classe 18/16/13**	
Temperatura dell'olio - Oil temperature	**-20°C +80°C**	-4°F + 176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	**-20°C +50°C**	-4°F + 122°F


È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)


Trafilamento@46cSt & 200 bar Leakage@46cSt & 200 bar	**0,25 cm³/min - 5 gocce/min** 0,015 in³/min - 5 drops/min

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	PORTATA MAX MAX FLOW l/min-USgpm	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE bar-PSI	PESO APPROX APPROX WEIGHT kg-lbs
VBCT06	**40** (10.6)	**350** (5075)	**3,10** (6.9)

PERFORMANCES

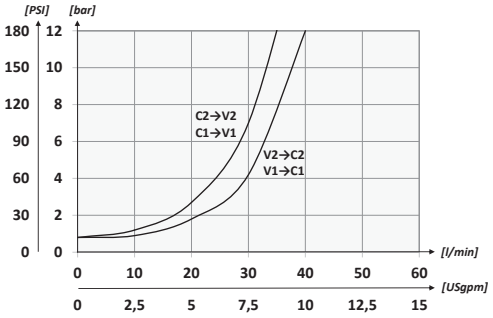

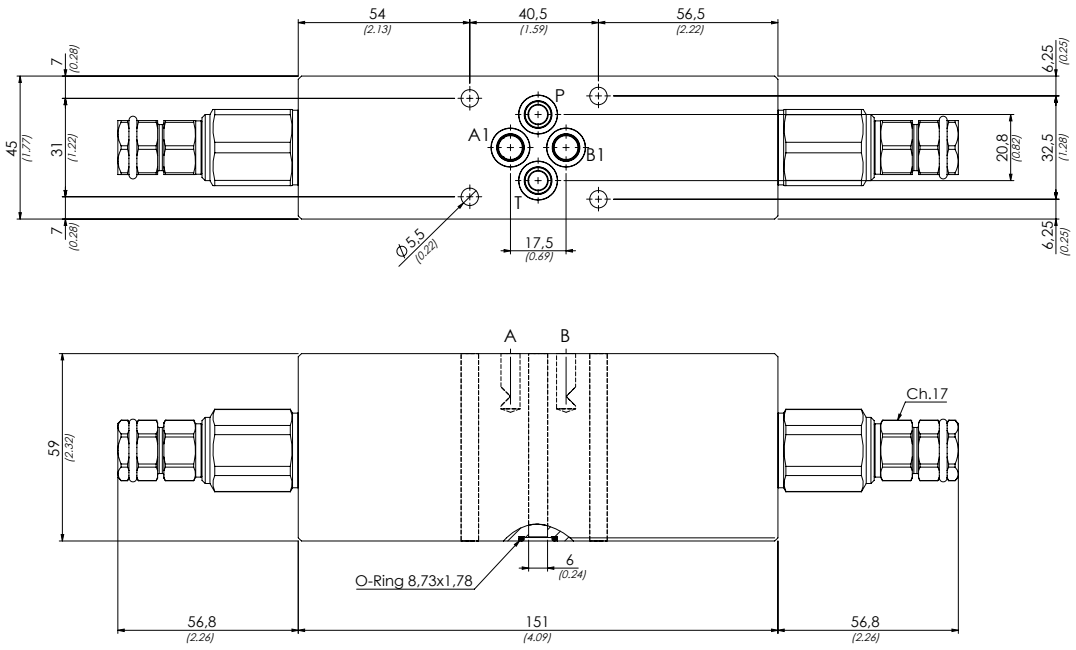

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.