
K SERİSİ ÇİFT YÖNLÜ **DİŞLİ POMPALAR**
K SERIES BI-ROTATIONAL **GEAR PUMPS**

DECODING

XXX XXX XX

PUMP TYPE — DISPLACEMENT — ROTATION

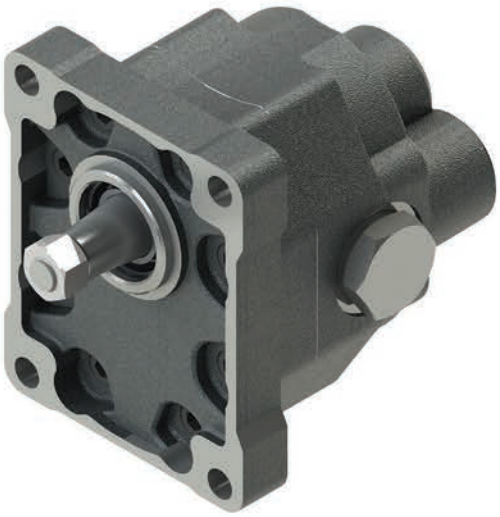

ÇİFT YÖNLÜ POMPA
BI-ROTATIONAL PUMP



YAĞ SICAKLIĞI FLUID TEMP. C	GİRİŞ BASINICI INPUT PRES. BAR	VİSKOZİTE VISCOSITY	YAĞ FİLTRELEME OIL FILTERING
0/90	0,3/2 BAR	10/100 CST	>200 BAR: 25 um <200 BAR: 35 um

Not: Yukarıdaki Özellikler 50 Derecede Iso Vg 46 Yağ Tipi İçin


Note: Above Specifications Are For Iso Vg 46 Oil Type In 50 Degrees

Not: Pompayı Çalıştırmadan Önce Havayı Boşaltın.

Note: Bleed The Air Before Starting The Pump

Kullanıldığı Yerler: Damper Kamyonu - Vinçler- Traktör Kepçeleri

Used Places: Dumper Trucks- Cranes - Tractor Ladles

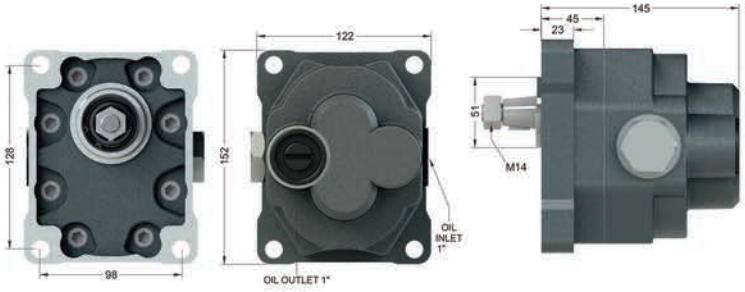

KOD CODE	DEBİ DISPLACEMENT CM^3/1000	DÖNÜŞ YÖNÜ ROTATION	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE	YAĞ GİRİŞİ OIL INLET	YAĞ ÇIKIŞI OIL OUTLET	AĞIRLIK WEIGHT KG
305 027 BR	27	ÇİFT YÖNLÜ / BI-ROTATIONAL	245	1"	1"	12,5
305 034 BR	34	ÇİFT YÖNLÜ / BI-ROTATIONAL	245			
305 051 BR	51	ÇİFT YÖNLÜ / BI-ROTATIONAL	270			
TEST BASINCI/ TEST PRESSURE : 60 SANİYE / SECOND			MAX. TEST BASINCI/ MAX. TEST PRESSURE: 5 SANİYE MAX. / SECOND MAX.			