SPIRALI / SPIRALS HTR



Caratteristiche principali

- **Pressione da 10 a 36 bar**
- **Temperatura di utilizzo da -20°C a +100°C**
- **Ideali per circuiti ad aria compressa e per il passaggio di olii**

Main features

- ***Pressure from 10 to 36 bar***
- ***Working temperature from -20°C to +100°C***
- ***Ideal for compressed air circuits and oil conduction systems***

Caratteristiche tecniche

- **Caratteristiche tecnico-costruttive:**

Spirali in poliestere termoplastico. Prive di plastificanti, sono esenti dal fenomeno dell'irrigidimento.
Durezza Shore D 63.

- **Applicazioni:**

Pneumatica industriale, circuiti ad aria compressa, passaggio olii idraulici e lubrificanti.

- **Temperature di utilizzo:**

-20°C +100°C
Per fluidi base acquosa +70°C

- **Rapporto di sicurezza:**

1:3

Technical Features

- ***Technical-constructive features:***

Thermoplastic polyester spirals. Plasticizer free, free from the stiffening phenomenon.
Shore D 63 hardness.

- ***Applications:***


Industrial pneumatics, compressed air circuits, hydraulics oil and lubricant conduction.

- ***Working temperatures:***

-20°C +100°C
For water based fluid +70°C

- ***Safety ratio:***

1:3

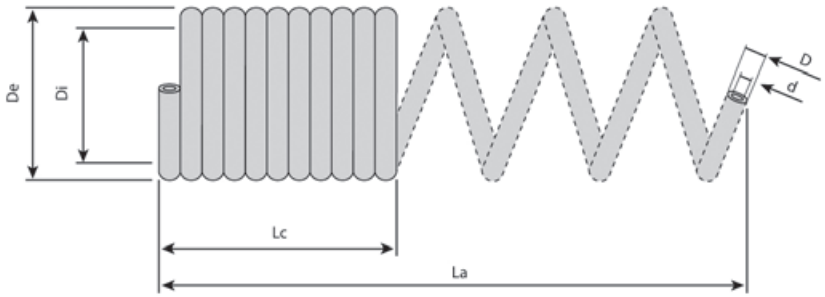

Scheda tecnica - *Data Sheet*

	Lunghezza - *Length*		5 m		7,5 m		10 m		12 m		15 m		20 m		24 m		30 m		
CODE	D mm	d mm	De mm	Di mm	Lc mm	La mm	Lc mm	La mm	Lc mm	La mm	Lc mm	La mm	Lc mm	La mm	Lc mm	La mm	Lc mm	La mm	Lc mm	La mm	Colors
SH42XY	4	2	50	42	133	2500	200	3750	266	5000	320	6000	400	7500	533	10000	640	12000	800	15000	N-B-A
SH64XY	6	4	66	54	161	2500	242	3750	323	5000	388	6000	485	7500	646	10000	776	12000	970	15000	N-B-A
SH86XY	8	6	88	72	161	2500	242	3750	323	5000	388	6000	485	7500	646	10000	776	12000	970	15000	N-B-A
SH108XY	10	8	106	86	171	2500	257	3750	343	5000	412	6000	515	7500	686	10000	824	12000	1030	15000	N-B-A
SH1210XY	12	10	130	106	166	2500	250	3750	333	5000	400	6000	500	7500	660	10000	800	12000	1000	15000	N-B-A

N: Black A: Orange B: Blue

Nota: Nel codice compare una X, che corrisponde alla sigla dei colori previsti: NERO (N), BLU (B), ARANCIO (A); ed una Y, che corrisponde alla lunghezza della spirale.
Esempio: SHC1210A15 - Spirale HTR con codoli 12x10 ARANCIO da 15 m.

Note: When there is an X in the code, it is matched to our color code: BLACK (N), BLUE (B), ORANGE (A); and a Y, which corresponds to the spiral length.
Example: SHC1210A15 - HTR Spiral with 12x10 standpipes ORANGE 15 m spiral.