
Designed as a first section of multiple gear pumps group 33.

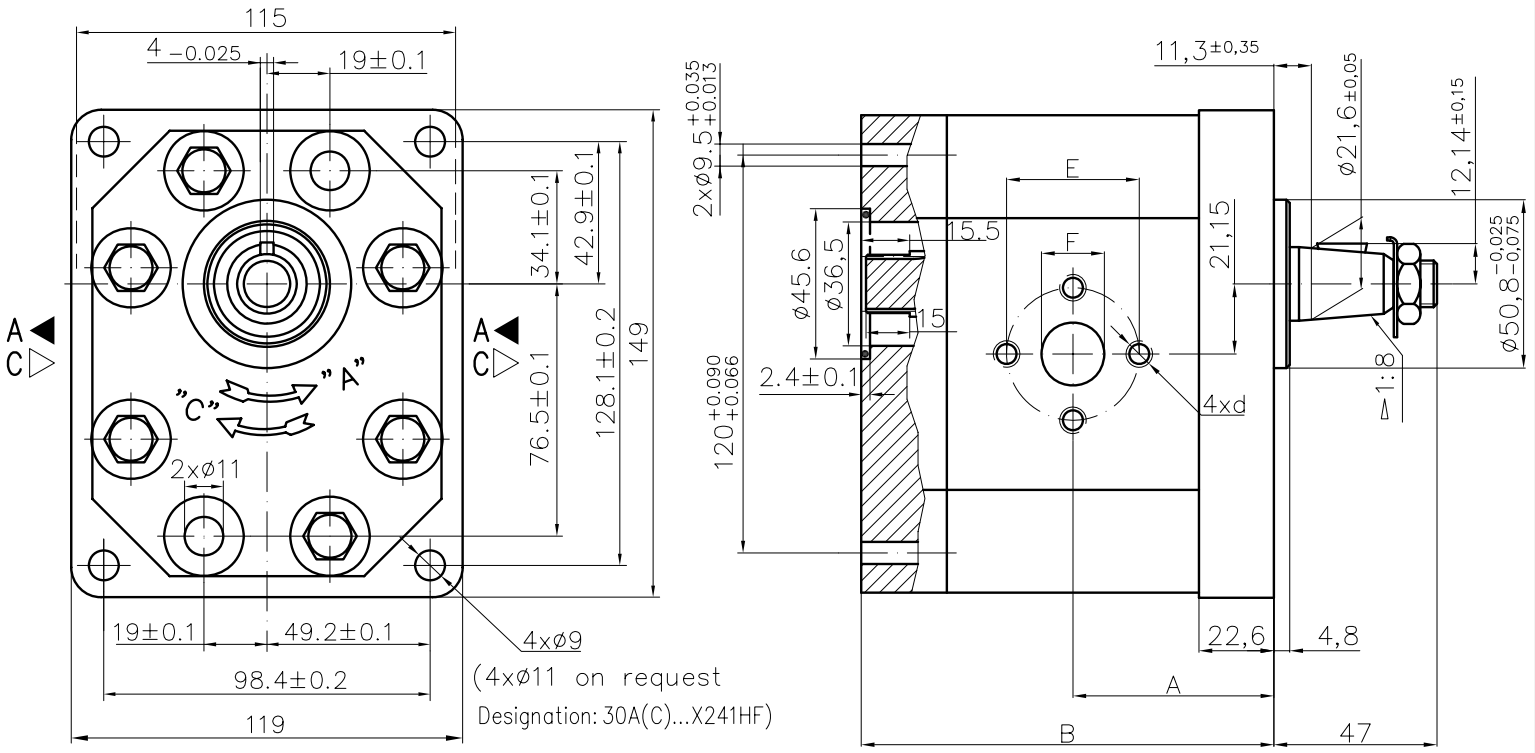


| Type | Displacement | Flow | | Pressure | max Speed | Dimension | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | at 1500 rpm | at max rpm | $P_{nom}$ | n | A | B | Inlet | | | Outlet | | |
| | $cm^3$/rev | l/min | l/min | bar | rpm | mm | mm | E | d | F | E | d | F |
| 30A(C)20X241H | 20 | 28,2 | 56,4 | 250 | 3000 | 56,1 | 114,7 | 40 | M8 | 19 | 40 | M8 | 19 |
| 30A(C)22,2X241H | 22,5 | 31,7 | 63,5 | 250 | 3000 | 57,6 | 117,7 | | | | | | |
| 30A(C)25X241H | 25 | 35,3 | 70,5 | 250 | 3000 | 58,3 | 119,1 | | | | | | |
| 30A(C)28X241H | 28 | 39,5 | 79,0 | 250 | 3000 | 60,2 | 122,7 | | | | | | |
| 30A(C)32X241 | 32 | 45,1 | 75,2 | 250 | 2500 | 62,0 | 126,3 | 51 | M10 | 27 | | | |
| 30A(C)32X241H | 32 | 45,1 | 90,2 | 250 | 3000 | 66,5 | 135,3 | | | | | | |
| 30A(C)36X241 | 36 | 50,8 | 84,6 | 250 | 2500 | 63,5 | 129,4 | | | | | | |
| 30A(C)36X241H | 36 | 51,3 | 95,8 | 250 | 2800 | 68,0 | 138,5 | | | | | | |
| 30A(C)42X241 | 42 | 59,9 | 91,8 | 230 | 2300 | 66,3 | 135,0 | | | | | | |
| 30A(C)42X241H | 42 | 59,9 | 99,8 | 230 | 2500 | 70,8 | 144,0 | | | | | | |
| 30A(C)46X241H | 46 | 65,6 | 100,5 | 230 | 2300 | 72,7 | 147,8 | | | | | | |
| 30A(C)50X241H | 50 | 71,3 | 99,8 | 200 | 2100 | 74,5 | 151,4 | | | | | | |
| 30A(C)55X241H | 55 | 78,4 | 91,4 | 200 | 1750 | 76,7 | 155,9 | | | | | | |
| 30A(C)60X241H | 60 | 85,5 | 99,8 | 180 | 1750 | 78,7 | 160,4 | | | | | | |