
Designed as a first section of tandem gear pumps group 21A(C)...X168/... (IIgroup/Igroup).

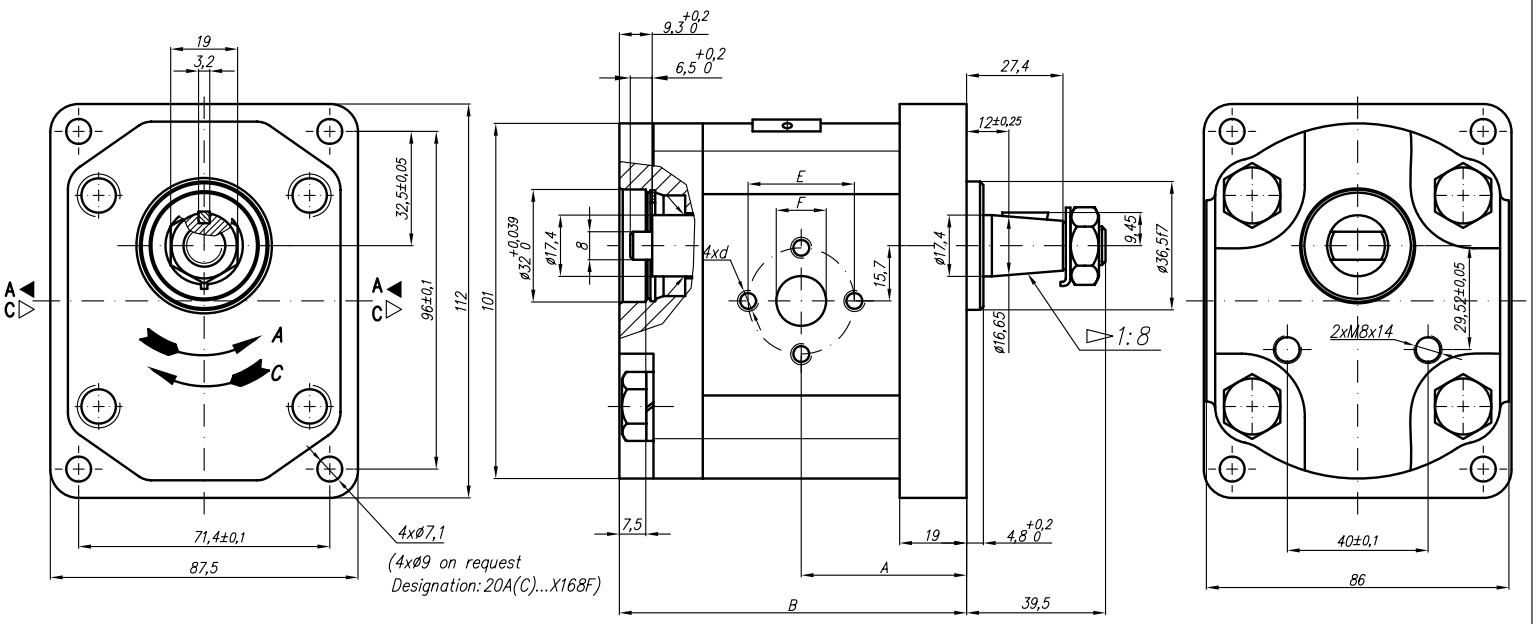

Type	Displacement	Flow		Pressure	max Speed	Dimension							
		at 1500 rpm	at max rpm	P_{nom}	n	A	B	Inlet			Outlet		
	cm^3/rev	l/min	l/min	bar	rpm	mm	mm	E	F	d	E	F	d
20A(C)4,5X168	4,5	6,14	14,33	250	3500	42,5	89,7	30,2	13,1	M6-6H	30,2	13,1	M6-6H
20A(C)6,3X168	6,3	8,69	20,29	250	3500	44	92,7						
20A(C)8,2X168	8,2	11,32	26,40	250	3500	45,5	95,6						
20A(C)10X168	10	13,95	32,55	250	3500	47	98,7	39,7	19	M8-6H			
20A(C)11X168	11,3	15,76	36,78	250	3500	48	100,7						
20A(C)12X168	12	16,92	39,48	250	3500	48,6	102						
20A(C)14X168	14	19,95	46,55	250	3500	50	105,1						
20A(C)15X168	15	21,60	36,00	250	2500	51	106,6						
20A(C)16X168	16	23,04	38,40	250	2500	52	108,3						
20A(C)19X168	19	27,36	45,60	200	2500	54	113,2						
20A(C)22X168	22	31,68	42,24	180	2000	57	118,2						
20A(C)25X168	25	36,00	48,00	160	2000	59,2	123,1				39,7	19	M8