

Riferimento **D**
*Refer **D***

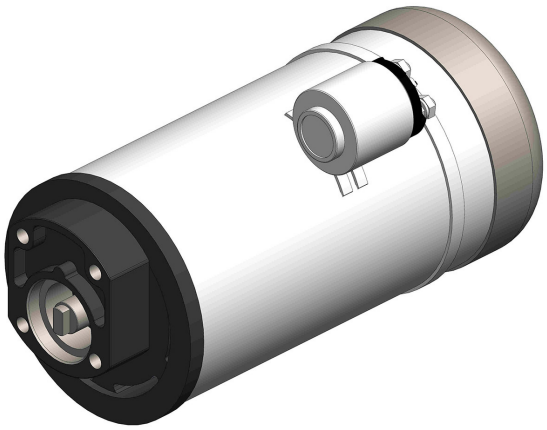


Ingombro / *Dimensions*

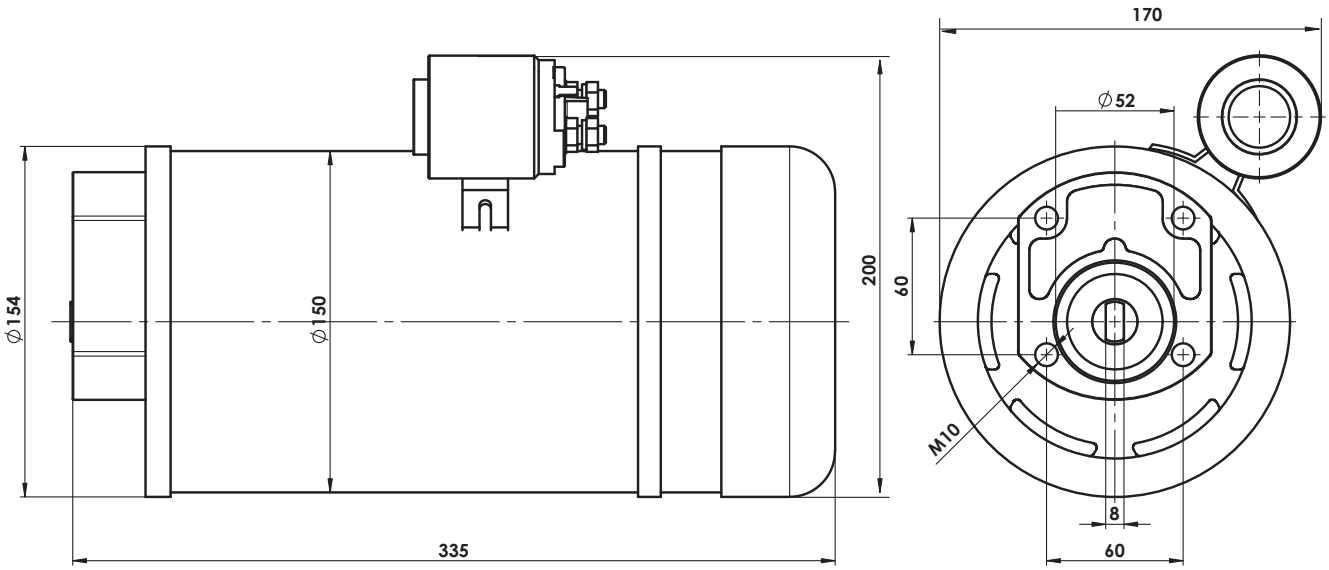


Dati tecnici / *Technical features*

	Motore completo di teleruttore *Motor complete with starter switch*	**Protezione termica** *Thermo protection*	**Motore nudo** *Only motor code*	**Teleruttore** *Starter switch*		**Kit spazzole** *Brushes kit*	**Tensione** *Tension* V	**Potenza** *Power* W	**Indice protezione** *Protection index*
D	14916500196	no	14916500187	14917000082	150A	14917000475	24	3000	*IP 54*

Caratteristiche tecniche 24V 3000W / *Technical specifications 24V 3000W*

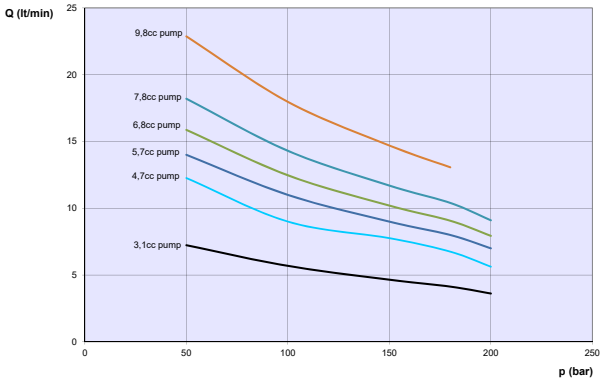

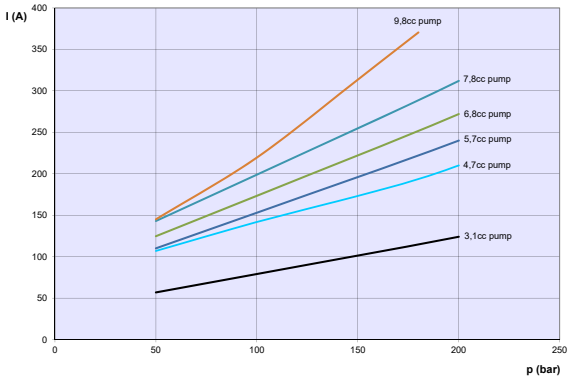

I grafici sono stati costruiti con prove al banco con le seguenti condizioni:
- temperatura ambiente 20°C
- batterie 24V
- cavi alimentazione 5 metri
- olio idraulico VG68

Temperatura di utilizzo -15°C ÷ +80°C
Condizioni di utilizzo: è importante rispettare i tempi di utilizzo indicati per evitare surriscaldamento del motore.

The graphs are worked out from laboratory tests with the following parameters:
- *ambient temperature 20°C*
- *battery 24V*
- *feed wires L=5 mts*
- *hydraulic oil VG 68*

Working temperature -15°C ÷ +80°C
Working conditions: *it is important to keep to the working time given to avoid overheating of the motor.*