


VSQ-D-C-...-CC-...

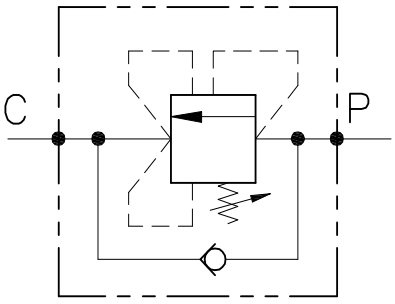

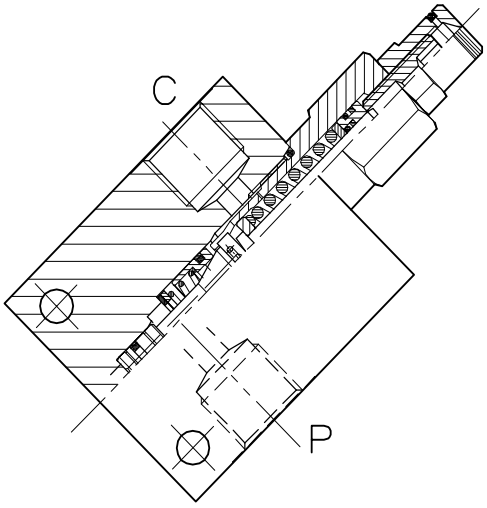


CARATTERISTICHE


		PERFORMANCE
Luce nominale min/max	**DN 8/10**	Min/max rated size
Portata min/max	**1/60 l/min - 0.26/15,9 GPM**	Min/max flow-rate
Pressione di lavoro max.	**350 bar - 5075 PSI**	Max working pressure
Pressione max. di taratura	**350 bar - 5075 PSI**	Max setting pressure
Temperatura ambiente	**-30°C + 50°C**	Room temperature
Temperatura olio	**-30°C + 80°C**	Oil temperature
Filtraggio consigliato	**30 micron**	Recommended filtration

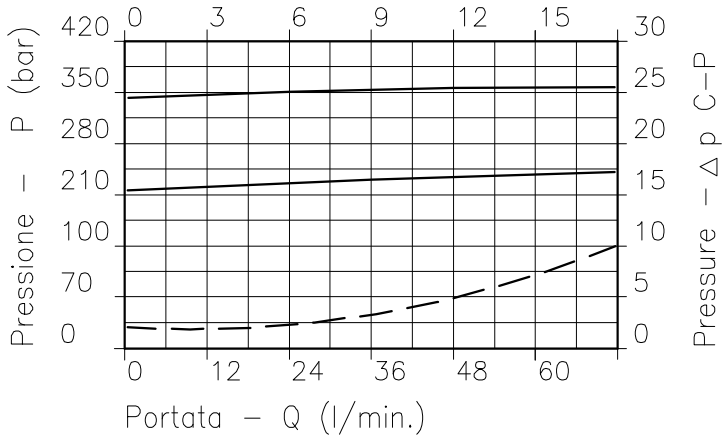

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

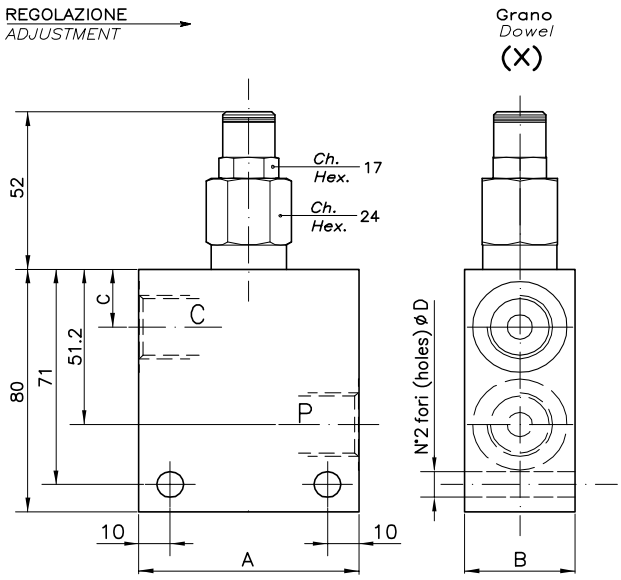

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO
TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

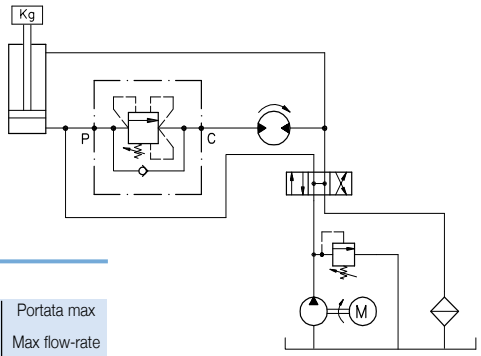

DIMENSIONI
DIMENSIONS

Campo taratura / Setting range		A	B	C	D	Attacchi Port size P-C GAS (BSPP)	Luce nominale Rated size DN	Portata max Max flow-rate l/min - GPM
688	687	60	30	21	6.5	3/8"	8	40-10
690	689	70	35	19	8.5	1/2"	10	60-15

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

002 687 0 X 0

Campo taratura / Setting range

688	687
690	689
Campo taratura 30÷220 bar (molla colore giallo) Setting range 30÷220 bar (yellow spring)	Campo taratura 60÷350 bar (molla colore rosso) Setting range 60÷350 bar (red spring)
Taratura standard (Q=5 l/1') / Std. bar setting (Q=5 l/1') **180 bar**	Incr. press. - bar giro/vite / Pressure rise - turn of screw **(138)**
Taratura standard (Q=5 l/1') / Std. bar setting (Q=5 l/1') **250 bar**	Incr. press. - bar giro/vite / Pressure rise - turn of screw **(142)**

Regolazione / Adjustment

X | Grano - Dowel

2.10.02.02