VERSIONI AD ALBERO - *SHAFT VERSION*



FR 85 SX



FR 85 SX/2




FR 128 SX




FR 128 SX/2

Modelli *Models*	Carico statico *Static load*	Carico dinamico *Dinamic load*	Peso *Weight*	Pressione *Pressure*	Rotazione *Rotation*	Coppia *Torque*	Portata *Oil flow*	D
	kg	kg	kg	bar		Nm	l/min	mm
FR 85 SX	7000	3500	36	250	360° cont.	1900	25	35
FR 85 SX/2	7000	3500	38	250	360° cont.	1900	25	35
FR 128 SX	12000	6000	48	250	360° cont.	2700	30	35
FR 128 SX/2	12000	6000	51	250	360° cont.	2700	30	35


In conformità/*According* 2006/42/CE EN4413:2012 EN12100:2010

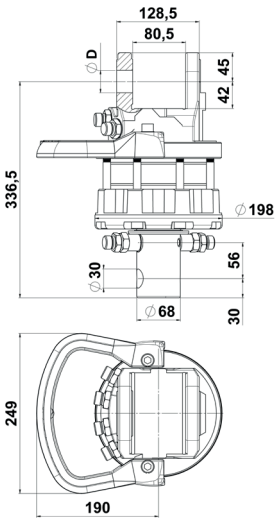


FR 85 SX

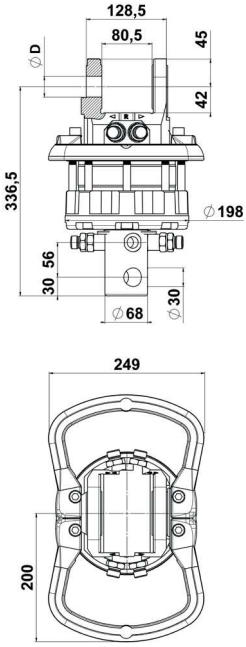

FR 85 SX/2

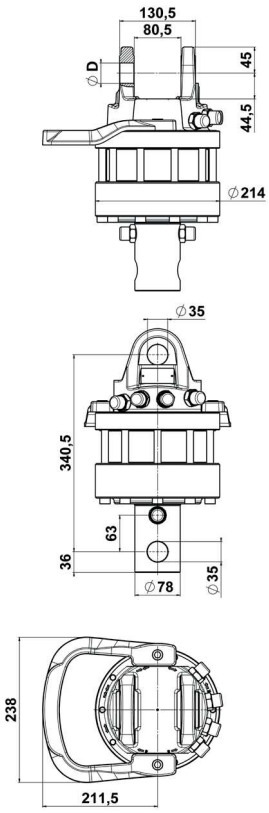

FR 128 SX

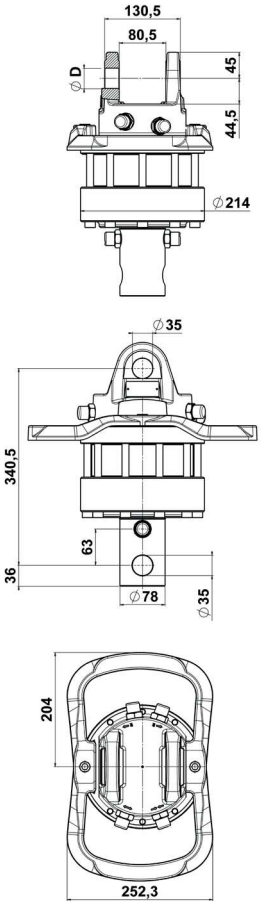

FR 128 SX/2