


C-EVGE-R-WD

Male Stud Connector with Shaft

Male BSPP Thread with Captive seal (ISO 1179 Type E) /
24° Shaft connector - Preassembled Shaft



C-EVGE-M-WD

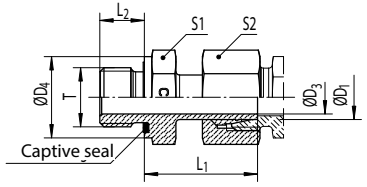

Series	PN [bar] C	PN [bar] CF	ØD1 [mm]	T	ØD3 [mm]	ØD4 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	Ordering Code *	kg/ 100
L	315	315	6	G1/8A	3.5	14	24.5	8	14	14	**C-EVGE 06 LR WD**	2.4
			8	G1/4A	4.5	19	29.5	12	19	17	**C-EVGE 08 LR WD**	4.4
			10	G1/4A	7.0	19	27.5	12	19	19	**C-EVGE 10 LR WD**	4.7
			12	G3/8A	7.5	22	34.0	12	22	22	**C-EVGE 12 LR WD**	9.4
			12	G1/4A	7.0	19	28.5	12	19	22	**C-EVGE 12 LR 1/4 WD**	6.5
			12	G1/2A	7.5	27	34.5	14	27	22	**C-EVGE 12 LR 1/2 WD**	11.3
			15	G1/2A	11.0	27	32.0	14	27	27	**C-EVGE 15 LR WD**	13.7
			18	G1/2A	14.0	27	31.5	14	27	32	**C-EVGE 18 LR WD**	14.2
	160	160	22	G3/4A	18.0	32	32.5	16	32	36	**C-EVGE 22 LR WD**	20.2
			28	G1A	23.0	40	35.0	18	41	41	**C-EVGE 28 LR WD**	28.8
			35	G 1 1/4A	29.5	50	42.5	20	50	50	**C-EVGE 35 LR WD**	50.1
			42	G1 1/2A	35.5	55	46.5	22	55	60	**C-EVGE 42 LR WD**	71.8
S	630	630	6	G1/4A	3.5	19	27.0	12	19	17	**C-EVGE 06 SR WD**	5.3
			8	G1/4A	4.5	19	29.5	12	19	19	**C-EVGE 08 SR WD**	6.4
			10	G3/8A	6.5	22	32.0	12	22	22	**C-EVGE 10 SR WD**	9.3
			12	G3/8A	7.5	22	34.0	12	22	24	**C-EVGE 12 SR WD**	10.0
			12	G1/2A	7.5	27	34.5	14	27	24	**C-EVGE 12 SR 1/2 WD**	14.2
			14	G1/2A	9.5	27	36.5	14	27	27	**C-EVGE 14 SR WD**	15.7
	400	400	16	G1/2A	11.5	27	37.0	14	27	30	**C-EVGE 16 SR WD**	17.0
			16	G3/4A	11.5	32	39.0	16	32	30	**C-EVGE 16 SR 3/4 WD**	23.4
			20	G3/4A	15.5	32	43.0	16	32	36	**C-EVGE 20 SR WD**	27.3
			25	G1A	18.0	40	48.0	18	41	46	**C-EVGE 25 SR WD**	49.3
			30	G 1 1/4A	23.0	50	51.0	20	50	50	**C-EVGE 30 SR WD**	69.1
	250	315	38	G1 1/2A	29.0	55	60.0	22	55	60	**C-EVGE 38 SR WD**	88.9

*Replace the character "**C**" with "**CF**" when you require steel!
C = Stainless Steel, 1.4571 (Seal FKM) **CF** = Galvanized Steel Cr(VI)-free (Seal NBR)

CONEXA www.CONEXA.de Phone: +49 5541 9877 -0 Fax: +49 5541 9877 -77