Features

-Suitable for direct in-line installation,
-Body material steel DIN 1.7225,
-Body surface nickel coated,
-Flued viscosity 10 - 500 mm²/s (10-420 cSt),
-For mineral oil ISO 6743/4,
-Leakage 0 – 0,25 cm³/min

Özellikleri


-Direkt hat üzerine montaja uygun,
-Gövde malzemesi çelik DIN 1.7225,
-Gövde yüzeyi nikel kaplama,
-Akışkan viskozitesi 10 - 500 mm²/s (10-420 cSt),
- ISO 6743/4 Mineral yağlar için,
-İç kaçak 0 – 0,25 cm³/min




Order Code - Sipariş Kodu

H C K	-	0 6	-	B
Model - Tip		Size - Ebat		ThreadType Dişi Tipi
HCK=Double		06 = 1/4” 08 = 3/8” 10 = 1/2” 15 = 3/4”		B = BSP N = NPT G = BSPP

Circuit - Şema




Sectional - Kesit

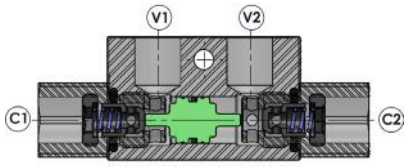

General Parametersand Dimensions (mm) – Genel parametreler ve ölçüler (mm)

Size - Ölçü	Q max l/min	P max Bar	ØD BSPP	A	A1	A2	B	C	E	L	L1	L2	Weight Ağırlık Kg
HCK-06	15	320	1/4”	30	40	24	31,5	7,5	6,5	108	22,5	63	0,67
HCK-08	35	320	3/8”	30	40	24	31,5	7,5	6,5	108	22,5	63	0,63
HCK-10	45	300	1/2”	40	50	27	41	15	6,5	145	31,5	82	1,30
HCK-15	70	300	3/4”	40	60	36	50	10	8,5	192	46	100	2,05

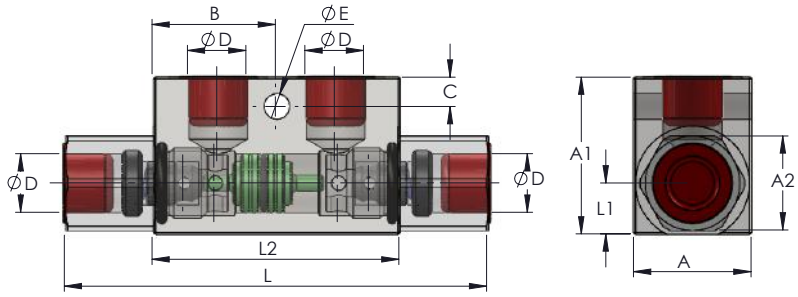

Pressure Drop – Basınç Kaybı

