


Gli esclusori sono normalmente utilizzati a protezione del manometro. Doppia funzione:
- Smorzare il picco di pressione in fase di apertura
- Isolare lo strumento dalla linea in pressione

Il dado girevole permette al manometro di essere orientato a piacimento e la presenza dell'OR al suo interno impedisce il trafilamento di fluidi tra il manometro e l'esclusore.

The gauge-isolator valves are normally used to protect the pressure gauge with a double function:
- To dampen the pressure peak while opening
- To isolate the instrument from the system's pressure line
The gauge can be oriented thanks to the rotating swivel nut and the internal o-ring here inserted prevents any fluid leakage between the gauge and the fitting.




- Zincato superficilamente
- Identificazione produttore attraverso il logo
- Coppia di serraggio lato manometro = 15Nm

- *Superficially zinc-plated*
- *Manufacturer's identification through our logo*
- *Tightening torque on the pressure gauge side = 15Nm*

Esclusore attacco diritto girevole

Gauge-isolator valve swivel straight connection

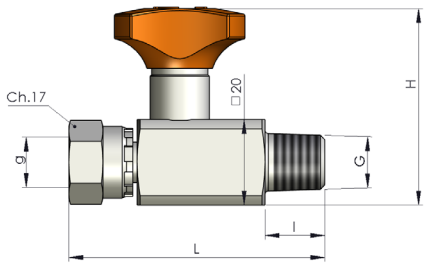


G	g	H	L	l	PN [bar]	Codice/*Ref.*
ISO 7/1 R 1/4"	ISO 228 G1/4" #	46	60	14	400	**ES180ZL**
ISO 228 G1/4" 60°	ISO 228 G1/4" #	46	60	14	400	**ES180G14ZL**

#Tenuta per manometro con o-ring/
gauge sealing with o-ring

Esclusore attacco diritto doppia femmina girevole

Gauge-isolator valve double swivel straight connection

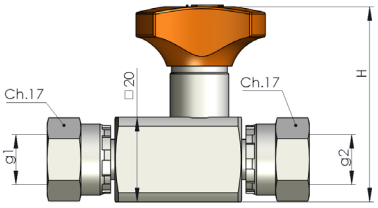


g1	g2	H	L	l	PN [bar]	Codice/*Ref.*
ISO 228 G1/4" #	ISO 228 G1/4" #	46	62	16	400	**ES18GZL**
ISO 228 G1/4" #	ISO 228 G1/4" 60°	46	55.5	16	400	**ES18GFZL**

#Tenuta per manometro con o-ring/
gauge sealing with o-ring

Esclusore attacco diritto fisso

Gauge-isolator valve fixed straight connection




G	g	H	L	l	PN [bar]	Codice/*Ref.*
ISO 7/1 R 1/4"	ISO 228 G1/4"	46	58.5	14	400	**ES18FZL**
ISO 7/1 R 1/4"	ISO 7/1 R 1/4"	46	58.5	14	400	**ES18FRZL**
1/4" - 18 NPTF	1/4" - 18 NPTF	46	58.5	14	400	**ES18FNZL**



Caratteristiche generiche / *General features*

Esclusore attacco 3 vie

Gauge-isolator valve 3-way connection




G	g	G2	PN [bar]	Codice/*Ref.*
ISO 7/1 R 1/4"	ISO 228 G1/4" #	ISO 228 G1/2"	400	**ES180G12Z**

#Tenuta per manometro con o-ring/
gauge sealing with o-ring

Esclusore attacco 90°

Gauge-isolator valve 90° connection




G	g	H	L	l	PN [bar]	Codice/*Ref.*
ISO 7/1 R 1/4"	ISO 228 G1/4" #	40	68	14	400	**ES090ZL**
ISO 228 G1/4" 60°	ISO 228 G1/4" #	40	68	14	400	**ES090G14ZL**

#Tenuta per manometro con o-ring/
gauge sealing with o-ring

Esclusore attacco 90° doppia femmina girevole

Gauge-isolator valve 90° double swivel connection




g1	g2	H	L	l	PN [bar]	Codice/*Ref.*
ISO 228 G1/4" #	ISO 228 G1/4" #	40	68	16	400	**ES09GZL**
ISO 228 G1/4" #	ISO 228 G1/4" 60°	40	68	16	400	**ES09GFZL**

#Tenuta per manometro con o-ring/
gauge sealing with o-ring

Esclusore attacco fisso 90°

Gauge-isolator valve fixed 90° connection



G	g	H	L	l	PN [bar]	Codice/*Ref.*
ISO 7/1 R 1/4"	ISO 228 G1/4"	40	68	14	400	**ES09FZL**
1/4" - 18 NPTF	1/4" - 18 NPTF	40	68	14	400	**ES09FNZL**