

CHECK VALVE
(Insert - Type Check Valves)

Ordering Code:	**CV-X-Y-Z**	

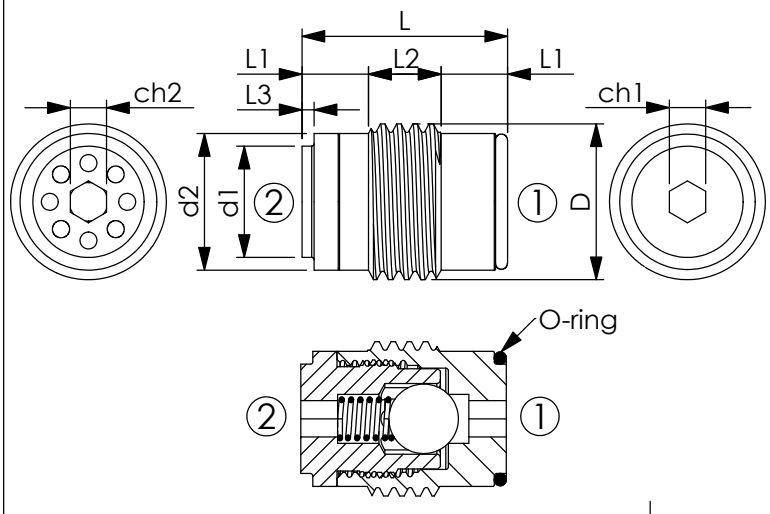


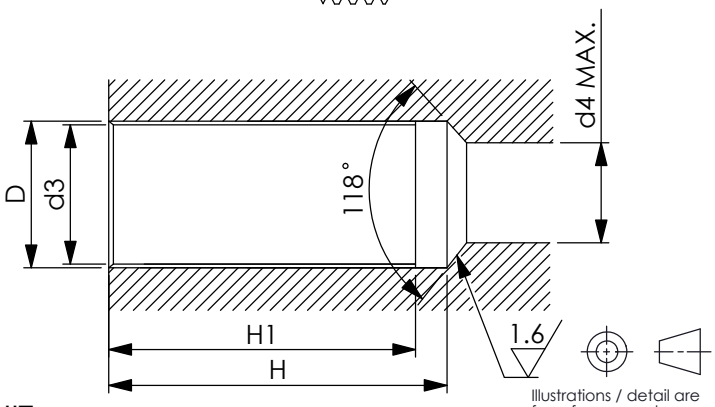

Illustrations / detail are for reference only. Data subject to change.


UNIT:mm

X=	D	L	L1	L2	L3	H	H1	ch1	ch2	d1	d2	d3	d4
G02	G 1/4"	17	5.5	6	1	28	25	3	3	9.2	11.3	11.8	8
G03	G 3/8"	18.5	5.5	7.5	1.8	30	27	4	3	11	14.8	15.2	9
G04	G 1/2"	22.5	6.5	9.5	1.8	36	32	6	5	14.2	18.5	19	12
G06	G 3/4"	28.5	7	14.5	2.7	42	37	8	8	19	24.1	24.5	17

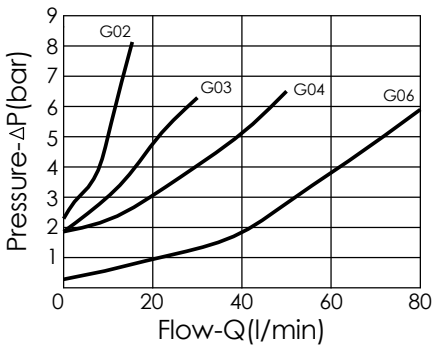

Y	OPERATION	
20	Standard Type	

O-ring can be changed to the other side, opposite direction application is possible.

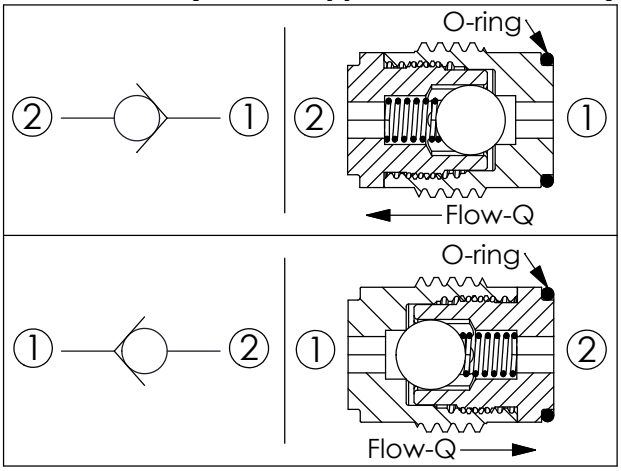

TECHNICAL DATA

Max. pressure: 350 bar

X=	Weight kg	Q MAX. l/min	TIGHTENING TORQUE Cartridge Nm
G02	0.015	15	6
G03	0.025	30	6
G04	0.040	50	10
G06	0.070	80	20

X	OPERATION	
G02	G 1/4"	
G03	G 3/8"	
G04	G 1/2"	
G06	G 3/4"	

Z	CRACKING PRESSURE	
02	0.2 bar Only Supply **X**=G04, **X**=G06	
05	0.5 bar	
18	1.8 bar Only Supply **X**=G03, **X**=G04, **X**=G06	
25	2.5 bar Only Supply **X**=G02	