

ARM 30 - RM.20/...

ATTUATORE ROTANTE
ROTARY ACTUATOR

angolo di rotazione	standard 180° a richiesta: 360°
cilindrata	140 cm³ (280 cm³)
coppia attiva massima a 210 bar	655 Nm
coppia passiva massima a 210 bar	940 Nm
pressione massima	210 bar
pressione di collaudo	320 bar
carico assiale massimo	14000 N
carico radiale massimo	4000 N
momento ribaltante massimo con attacco a forcella	-
momento ribaltante massimo con attacco a sbalzo	-
peso	12 kg (15 kg)
materiale guarnizioni	PTFE- NBR - Poliuretano
temperatura	da -20°C a +80°C
valvola overcenter	vedi scheda relativa

I dati si riferiscono alla versione con 180° di rotazione; tra parentesi sono indicati i valori per il 360°
Per maggiori dettagli tecnici consultate il nostro sito **www.movecosrl.com**
Moveco si riserva la possibilità di apportare modifiche senza preavviso.

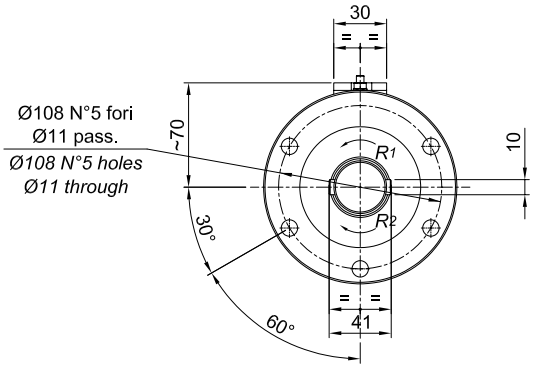


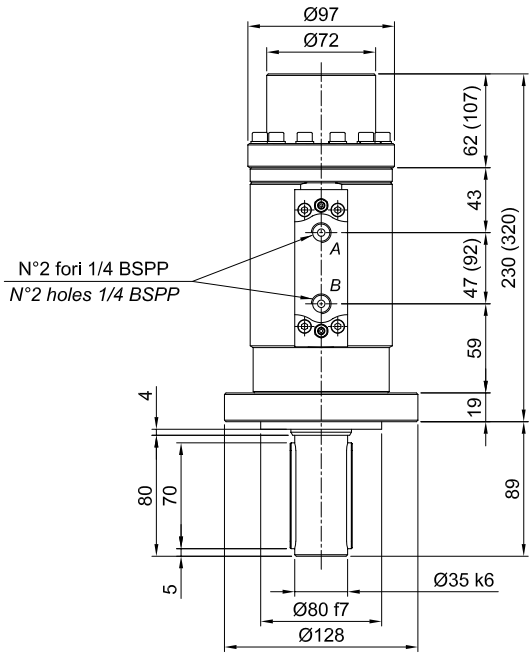

rotation	standard 180° special 360°
displacement	140 cm³ (280 cm³)
maximum drive torque at 210 bar	655 Nm
maximum holding torque at 210 bar	940 Nm
maximum pressure	210 bar
test pressure	320 bar
maximum thrust capacity	14000 N
maximum radial capacity	4000 N
max moment capacity straddle mounting	-
max moment capacity cantilever mounting	-
weight	12 kg (15 kg)
seals	PTFE- NBR - Polyurethane
working temperature	from -20°C to +80°C
overcenter valve	see specific datasheet

Data refer to the version with 180° rotation; the values in brackets are for model 360°
For more technical details please visit our site **www.movecosrl.com**
Moveco can modify the technical details without notice.

P in A / C1 = Rot. R1 P in B / C2 = Rot. R2

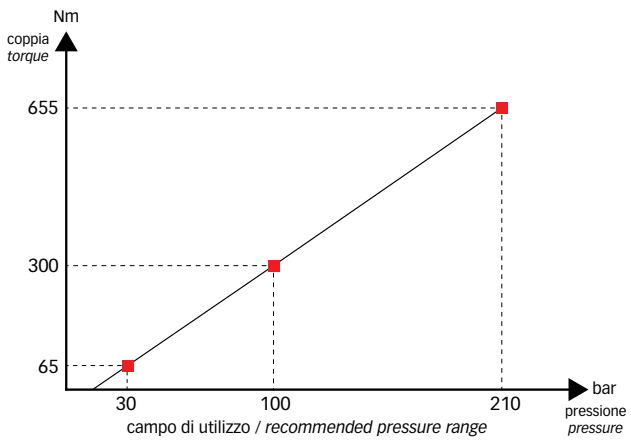

ARM 30 - RM.20/....

ATTUATORE ROTANTE
ROTARY ACTUATOR

MOVECO
ROTARY ACTUATORS
HYDRAULIC COMPONENTS

1



2



3



APPLICAZIONI PIU' COMUNI
Utilizzo su macchine spritz-beton per la movimentazione della lancia per calcestruzzo; attuatore non adatto a supportare momento ribaltante a forcella od a sbalzo ma solamente per la coppia; applicazioni sia ad asse verticale sia orizzontale.

STANDARD APPLICATIONS
Used on spritz-beton machines to rotate the concrete spear; this actuator is not suitable to support any bending moment, cantilever or straddle mounting, but it gives only the torque, it is possible to use it on vertical or horizontal axle.



