



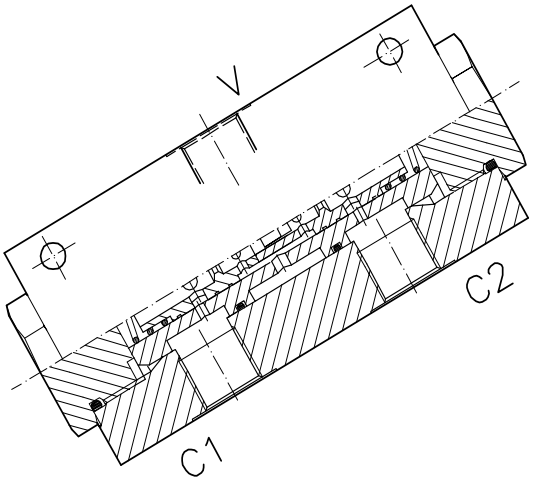


CARATTERISTICHE		PERFORMANCE
Rapporto di flusso	**50%**	Flow division ratio
Portata min/max	**Vedi pag. 44**	Min/max flow-rate
Pressione di lavoro max.	**210 bar - 3075 PSI**	Max working pressure
Temperatura ambiente	**-30°C + 50°C**	Room temperature
Temperatura olio	**-30°C + 80°C**	Oil temperature
Filtraggio consigliato	**50 micron**	Recommended filtration
Peso	**0.869 Kg. 3/8" GAS**	Weight
Peso	**0.850 Kg. 1/2" GAS**	Weight

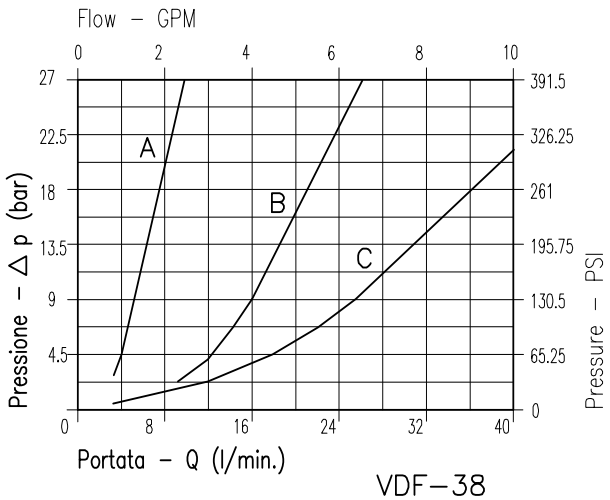


VDF–38
VDF–12

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

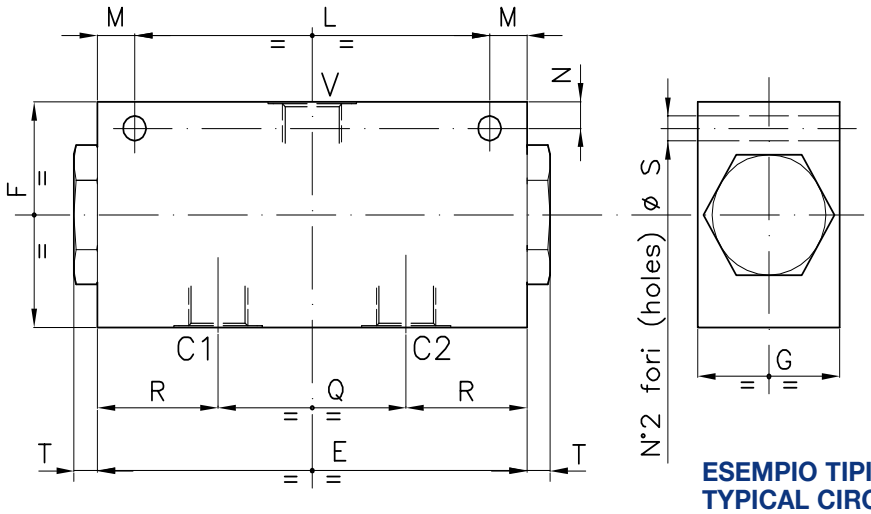

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO
TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

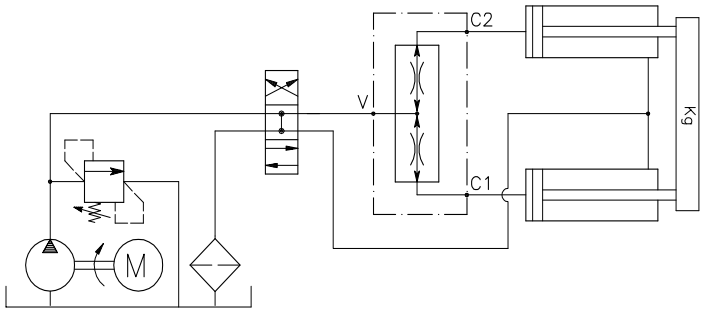

DIMENSIONI
DIMENSIONS

NUMERO VALVOLA / VALVE NUMBER	E	F	G	L	M	N	Q	R	S	T	Attacchi Port size V GAS (BSPP)	Attacchi Port size C1-C2 GAS (BSPP)
008	121	60	40	100	10.5	7	53	34	6.5	7	3/8”	3/8”
009	121	60	40	100	10.5	7	53	34	6.5	7	1/2”	3/8”

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

004 008 A 0 0

Numero valvola / Valve number
008
009

VDF-38 e VDF-12 Campo di portata consigliato Recommended flow rate	
A	da 6.5 a 11 - 1.7 to 2.9
B	da 13 a 22 - 3.4 to 5.8
C	da 25 a 38 - 6.6 to 10
D	da 2 a 6 - 0.5 to 1.6