Features

-Suitable for direct in-line installation,
-Body material steel DIN 1.7225,
-Body surface nickel coated,
-Flued viscosity 10 - 500 mm²/s (10-420 cSt),
-For mineral oil ISO 6743/4,

Özellikleri


-Direkt hat üzerine montaja uygun,
-Gövde malzemesi çelik DIN 1.7225,
-Gövde yüzeyi nikel kaplama,
-Akışkan viskozitesi 10 - 500 mm²/s (10-420 cSt),
- ISO 6743/4 Mineral yağlar için,




Order Code - Sipariş Kodu

BEV	–	40	2	0	-	08
Model - Tip		Displacement	Spring Type	Setting Head		Size
BEV = Body		40 = 40 lt	1= 10-90 Bar 2= 20-200 Bar 3= 70-350 Bar	0 = Set Screw 1 = Knob		08 = 3/8” 10 = 1/2”

Circuit - Şema





Sectional - Kesit




General Parametersand Dimensions (mm) – Genel parametreler ve ölçüler (mm)

Size - Ölçü	Q max l/min	P max Bar	ØD BSPP	L - max	ValveType Valf tipi	Weight Ağırlık Kg
BEV-4020-08	40	350	3/8”	44	EV 40	0,55
BEV-4020-10	40	350	1/2”	44	EV 40	0,80

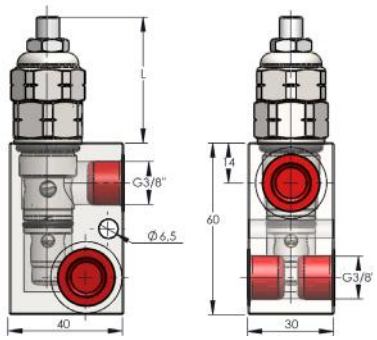

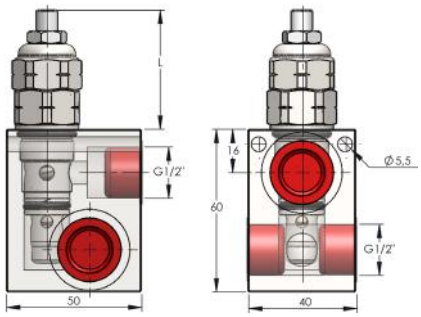

Pressure Drop – Basınç Kaybı

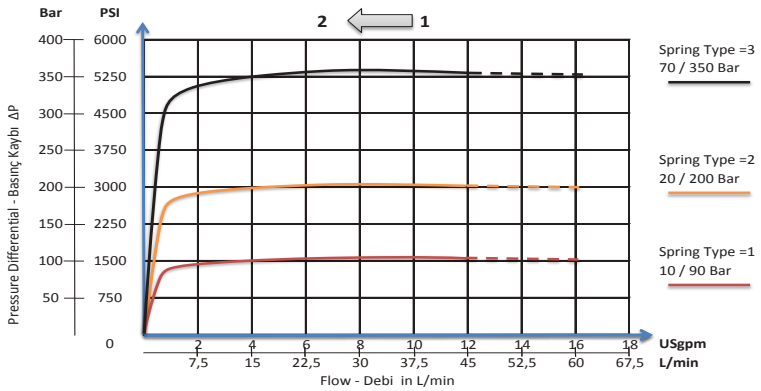

Features

-Suitable for direct in-line installation,
-Body material steel DIN 1.7225,
-Body surface nickel coated,
-Flued viscosity 10 - 500 mm2/s (10-420 cSt),
-For mineral oil ISO 6743/4,

Özellikleri


-Direkt hat üzerine montaja uygun,
-Gövde malzemesi çelik DIN 1.7225,
-Gövde yüzeyi nikel kaplama,
-Akışkan viskozitesi 10 - 500 mm2/s (10-420 cSt),
- ISO 6743/4 Mineral yağlar için,




Order Code - Sipariş Kodu

BEV	–	80	2	0	-	10
Model - Tip		Displacement	Spring Type	Setting Head		Size
BEV = Body		80 = 80 lt	1= 10-90 Bar 2= 20-220 Bar 3= 50-350 Bar	0 = Set Screw 1 = Knob		10 = 1/2” 15 = 3/4”

Circuit - Şema




Sectional - Kesit




General Parametersand Dimensions (mm) – Genel parametreler ve ölçüler (mm)

Size - Ölçü	Q max l/min	P max Bar	ØD BSPP	L - max	Valve Type Valf tipi	Weight Ağırlık Kg
BEV-8020-10	80	350	1/2”	60	EV 80	1,10
BEV-8020-15	80	350	3/4”	60	EV 80	1,00



Pressure Drop – Basınç Kaybı

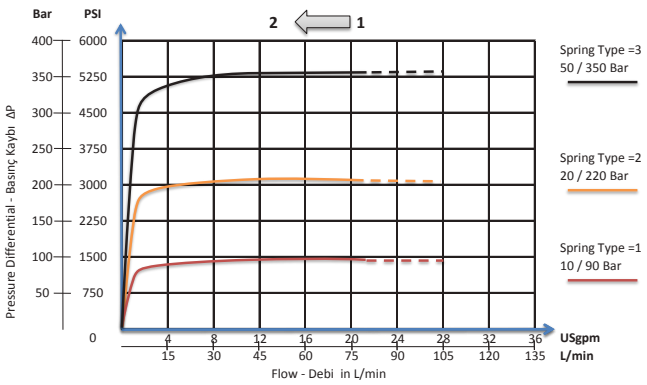


Features

-Suitable for direct in-line installation,
-Body material steel DIN 1.7225,
-Body surface nickel coated,
-Flued viscosity 10 - 500 mm²/s (10-420 cSt),
-For mineral oil ISO 6743/4,

Özellikleri


-Direkt hat üzerine montaja uygun,
-Gövde malzemesi çelik DIN 1.7225,
-Gövde yüzeyi nikel kaplama,
-Akışkan viskozitesi 10 - 500 mm²/s (10-420 cSt),
- ISO 6743/4 Mineral yağlar için,

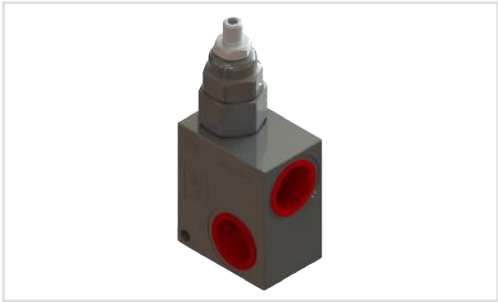


Order Code - Sipariş Kodu

BEV	–	120	2	0	-	15
Model - Tip		Displacement	Spring Type	Setting Head		Size
BEV = Body		120 = 120 lt	1= 10-90 Bar 2= 20-200 Bar 3= 40-350 Bar	0 = Set Screw 1 = Knob		15 = 3/4” 20 = 1”

Circuit - Şema



Sectional - Kesit



General Parametersand Dimensions (mm) – Genel parametreler ve ölçüler (mm)

Size - Ölçü	Q max l/min	P max Bar	ØD BSPP	L - max	L1	L2	ValveType Valf tipi	Weight Ağırlık Kg
BEV-12020-15	120	350	3/4”	61	40	70	EV 120	1,20
BEV-12020-20	120	350	1”	61	50	80	EV 120	1,60

Pressure Drop – Basınç Kaybı

