
Dichtkegel mit O-Ring nach DIN 3865 passend für Stutzen 24° nach DIN 3901 und 3902, Überwurfmutter schwere Reihe.
Werkstoff:
Stahl / verzinkt / gelb chromatiert
(andere Werkstoffe auf Anfrage)

Conical nipple with O-ring, according to DIN 3865, fits socket 24° according to DIN 3901 and 3902, union nut, heavy duty series.
Material:
steel / galvanized / yellow chromized
(other materials upon request)

Cône d'étanchéité avec joint torique selon DIN 3865 convenable pour tubulure 24° selon DIN 3901 et 3902, écrou-raccord série lourde.
Matériau:
acier / galvanisé / chromaté au jaune
(autres matériaux sur demande)

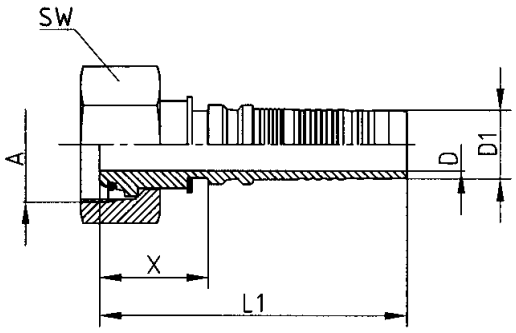

Bestellnummer Part Number Désignation	DN	R	Gewinde Thread A	D	D1		X	L1		SW	O-Ring	Gewicht Weight Poids
21235-2016	19	20	M30x2	14,8	19,1		63,5	132,0		36	17,5x2,5	268
11235-20	19	25	M36x2	14,8	19,1		31,5	99,0		41	22x2,5	350
21235-2025	19	30	M42x2	14,8	19,1		48,5	117,0		50	27x2,5	451
21235-2520	25	25	M36x2	19,5	25,1		65,0	138,5		41	22x2,5	492
11235-25	25	30	M42x2	19,5	25,1		31,5	104,0		50	27x2,5	455
21235-2532	25	38	M52x2	19,5	25,1		57,0	130,5		60	33x2,5	736
21235-3225	31	30	M42x2	25,0	31,8		72,0	151,0		50	27x2,5	704
11235-32	31	38	M52x2	25,0	31,8		34,5	112,5		60	33x2,5	732

Maße in mm / Gewicht in g
Änderungen vorbehalten

Dimensions in mm / Weight in g
Subject to change

Dimensions en mm / Poids en g
Sous réserves de modifications