

OCVFM SERİSİ FLANŞ BAĞLANTILI YÜK TUTMA VALFİ - AÇIK MERKEZ- (ÇİFTLİ)



OCVFM Serisi Flanş Bağlantılı Yük Tutma Valfi - Açık Merkez- (Çiftli) hortum veya boruların kopma ve yırtılma esnasında oluşan istenmeyen durumların önüne geçebilmek için silindirin ileri ve geri hareketini kilitlemek amacıyla kullanılır. Basınçlı silindir ve motor uygulamalarında geniş bir kullanıma sahiptir. Flanş bağlantılı Yük tutma valfleri içten pilot uyarılı olup haricen pilot uyarıya gerek duyulmaz. Flanş bağlantılı yük tutma valfleri piston üzerine direk bağlantı yapılarak maximum riski azaltır. Mobil ve diğer sanayi alanlarında geniş kapsamda kullanılmaktadır.

Malzeme	Alüminyum
Vida Ölçüsü	BSP (İsteğe Bağlı: NPT, Metrik)
Sızdırmazlık	Nitril O-ring (NBR)
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ile +110 °C
Isıl İşlem	İç parçalarda
Kullanım Alanı	Genel hidrolik uygulamaları

OCVFM SERIES FLANGE CONNECTED OVER CENTER VALVES -OPEN CENTER- (DOUBLE)




OCVFM Series Flange Connected Over Center Valves -Open Center- (Double) It is used to lock the forward and backward movement of the cylinder in order to prevent unwanted situations that occur during the rupture and tearing of the hose or pipes. It has a wide use in pressurized cylinder and engine applications. Flange Connected Over Center Valves are internally pilot operated and external pilot warning is not required. Flange Connected Over Center Valves reduce the maximum risk by making direct connection on the piston. It is widely used in mobile and other industrial areas.

Material	Aluminium
Thread Size	BSP (Upon Request: NPT, Metric)
Sealing	Nitrile O-ring (NBR)
Working Temperature	-30 °C and +110 °C
Heat Treatment	Internal parts
Applications	General Hydraulic Applications







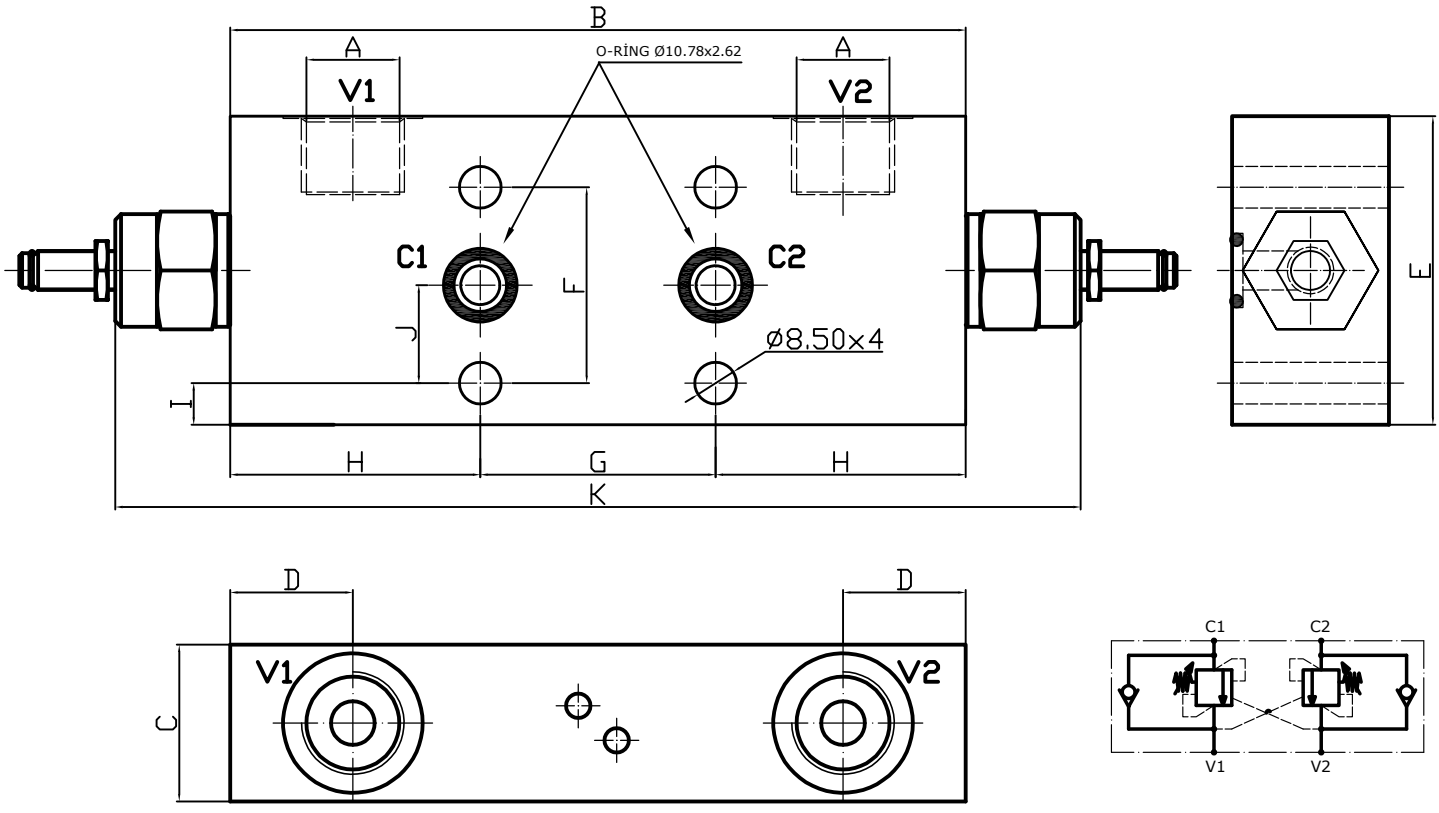

Teknik Özellikler
Technical Specifications

Kod (Code)	Vida Ölçüsü (Thread Type) A	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Standart Pilot Oranı (Standard Pilot Ratio) Bar	Max. Yağ Akışı (Max. Flow) L/Min	Ölçüler - mm (Dimensions - mm)									
					B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
OCVDOIP41FMG38N	3/8" BSP	350	4:1	40	150	32	25	63	40	48	51	8.50	20	197
OCVDOIP41FMG12N	1/2" BSP	350	4:1	60	150	32	25	63	40	48	51	8.50	20	197

