

OWC-SE-...-L-CC-..

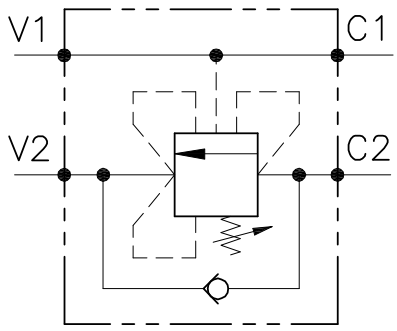

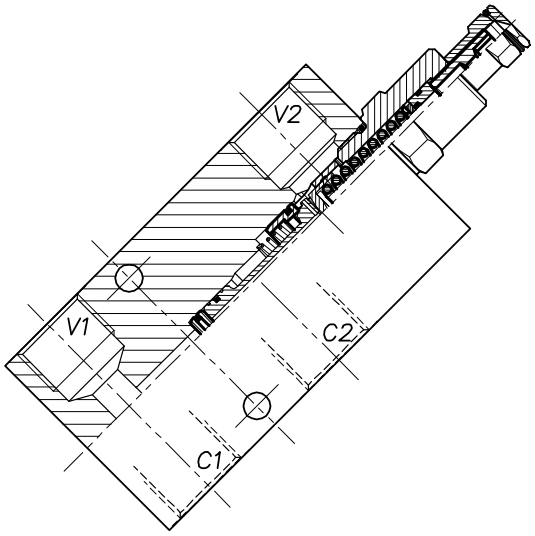

CARATTERISTICHE		PERFORMANCE
Luce nominale	**DN 12/14**	Rated size
Portata min/max	**1/160 l/min - 0.26/42.3 GPM**	Min/max flow-rate
Pressione max. di picco	**450 bar - 6525 PSI**	Max peak pressure
Pressione max. di taratura	**350 bar - 5075 PSI**	Max setting pressure
Rapporto di pilotaggio standard	**6.2 : 1**	Standard pilot ratio
Temperatura ambiente	**-30°C + 50°C**	Room temperature
Temperatura olio	**-30°C + 80°C**	Oil temperature
Filtraggio consigliato	**30÷50 micron**	Recommended filtration
Coppia di serraggio		Tightening torque
Peso		Weight

NOTE:

La taratura deve essere **1.3** volte maggiore della pressione indotta dal carico.


Valve should be set at **1.3** times load induced pressure.

ESEMPIO/EXAMPLE:


Pressione di lavoro max:

Max working pressure:


350 bar / 1.3 = 270 bar

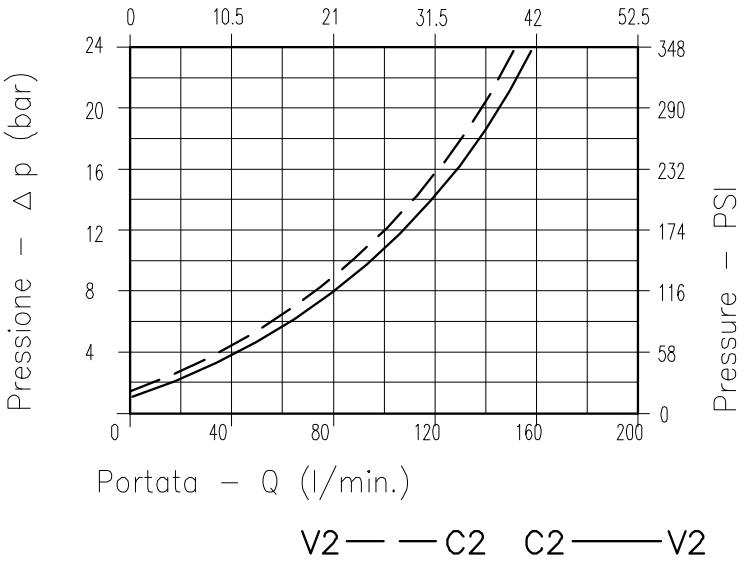

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

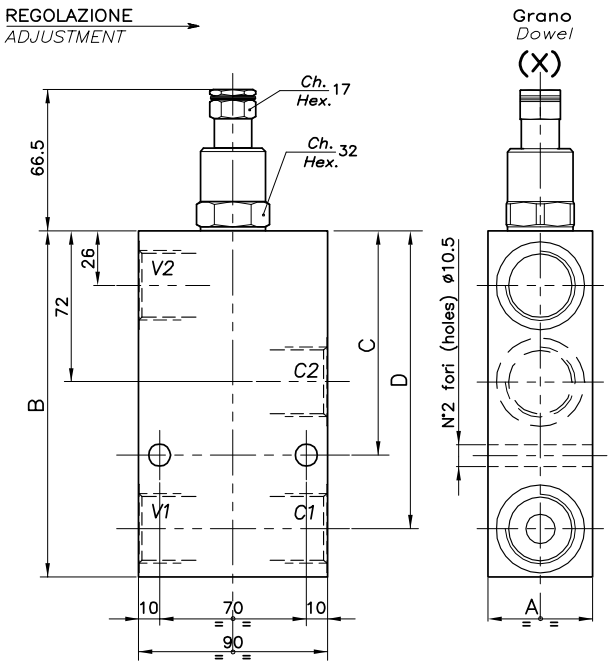

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO
TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

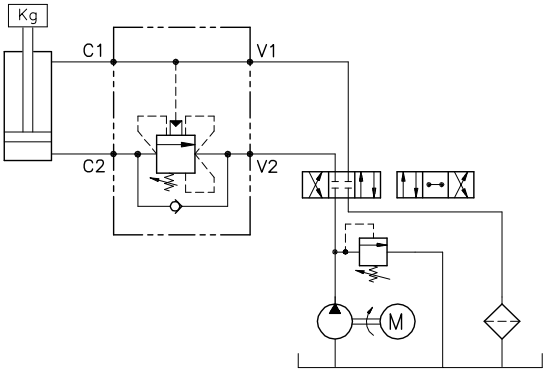

DIMENSIONI
DIMENSIONS

Campo taratura Setting range	A	B	C	D	Attacchi Port size V2-C2 GAS (BSPP)	Luce nominale Rated size DN	Portata max Max flow-rate l/min - GPM
468	40	140	95	120	3/4"	12	120-31
469	50	165	107	142	1"	14	160-42

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

001 . 468 . 0 X 0 . A

Campo taratura / Setting range
468
469
Campo taratura 60÷350 bar (molla colore giallo) Setting range 60÷350 bar (yellow spring)

Taratura standard (Q=5 l/1') Std. bar setting Q=5 l/1')	Incr. press. - bar giro/vite Pressure rise - turn of screw
250 bar	**(140)**

Rapporto di pilotaggio Pilot ratios	
O	6.2 : 1
G	4.1 : 1

Regolazione Adjustment	
X	Grano - Dowel

Collettore Body	
A	Acciaio zincato Zinc plated steel

1.04.02.02