

ARP 550 - RP.58/...

ATTUATORE ROTANTE
ROTARY ACTUATOR

angolo di rotazione	standard 270°
cilindrata	3743 cm³
coppia attiva massima a 210 bar	11680 Nm
coppia passiva massima a 210 bar	16700 Nm
pressione massima	210 bar
pressione di collaudo	320 bar
carico assiale massimo	80000 N
carico radiale massimo	80000 N
momento ribaltante massimo con attacco a forcella	42000 Nm
momento ribaltante massimo con attacco a sbalzo	11000 Nm
peso	157 kg
materiale guarnizioni	PTFE- NBR - Poliuretano
temperatura	da -20°C a +80°C
valvola overcenter	vedi scheda relativa


Per maggiori dettagli tecnici consultate il nostro sito **www.movecosrl.com**
Moveco si riserva la possibilità di apportare modifiche senza preavviso.

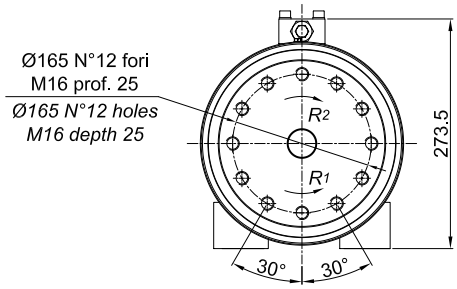

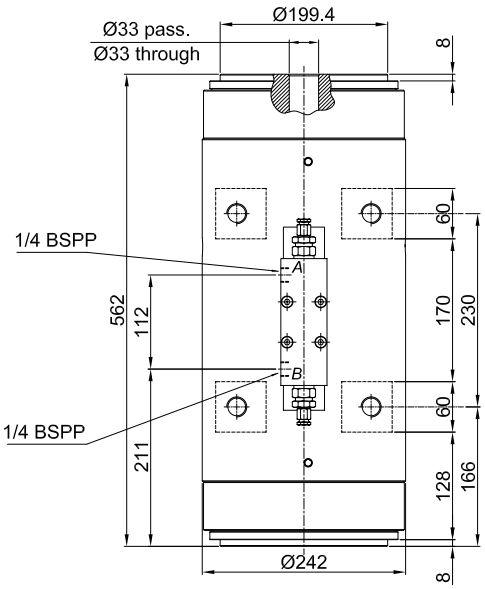


rotation	standard 270°
displacement	3743 cm³
maximum drive torque at 210 bar	11680 Nm
maximum holding torque at 210 bar	16700 Nm
maximum pressure	210 bar
test pressure	320 bar
maximum thrust capacity	80000 N
maximum radial capacity	80000 N
max moment capacity straddle mounting	42000 Nm
max moment capacity cantilever mounting	11000 Nm
weight	157 kg
seals	PTFE- NBR - Polyurethane
working temperature	from -20°C to +80°C
overcenter valve	see specific datasheet

For more technical details please visit our site **www.movecosrl.com**
Moveco can modify the technical details without notice.

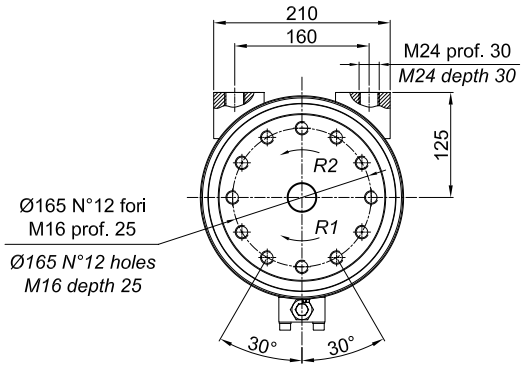

P in A / C1 = Rot. R1 P in B / C2 = Rot. R2

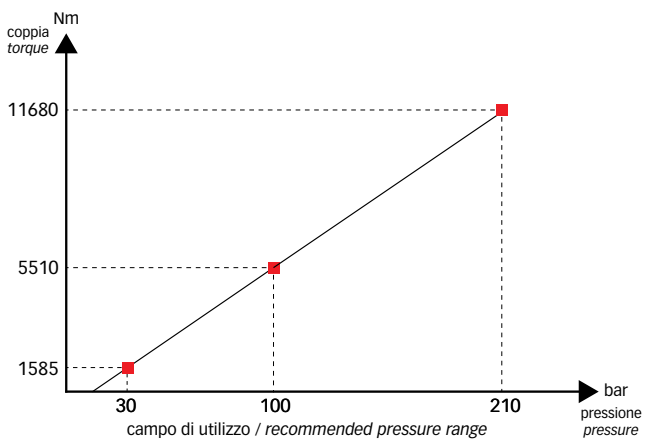

ARP 550 - RP.58/...

ATTUATORE ROTANTE
ROTARY ACTUATOR

MOVECO
ROTARY ACTUATORS
HYDRAULIC COMPONENTS

1



2



3



APPLICAZIONI PIU' COMUNI
Livellamento del cesto e del braccio jib su piattaforme aeree; attuatore adatto a supportare momento ribaltante a forcella od a sbalzo; applicazione più comune ad asse orizzontale.

STANDARD APPLICATIONS
This actuator is suitable to support a bending moment, cantilever and straddle mounting, normally used on horizontal axle suitable for levelling basket and jib on aerial platforms.



