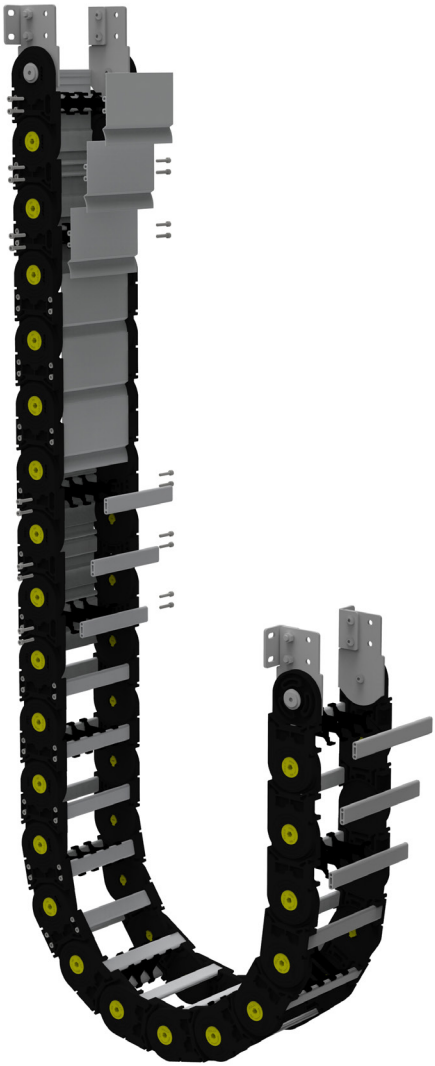


CK62 AL SERİSİ
Alüminyum Açık Çıta

CK62 AL SERIE
Aluminium Open Frame

CK62 ALY SERİSİ
Alüminyum Yarı Kapalı Kapak

CK62 ALY SERIE
Aluminium Half Covered

CK62 ALK SERİSİ
Alüminyum Kapalı Kapak

CK62 ALK SERIE
Aluminium Closed Cover

CK62 B SERİSİ
Özel İşlemeli Alüminyum

CK62 B SERIE
Special Designed Aluminium

MALZEME ÖZELLİKLERİ
MATERIAL FEATURES

PA6 %30 Cam Elyaf | PA6 With %30 Fiber Glass

MAKSİMUM ÇALIŞMA MESAFESİ
MAX TRAVEL DISTANCE


120 metre | 120 meter

HIZ
MAX SPEED

4 m/sn | 4 m/sec

ÇALIŞMA SICAKLIĞI
OPERATING TEMPERATURE

-30°C ~ + 130°C

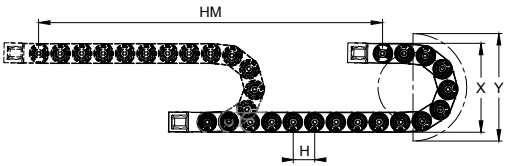


L	Kullanılacak Miktar *Calculation of the Chain Length*
HM	Hareket Mesafesi *Movement Distance*
X	Montaj Yüksekliği *Mounting Height*
Y	Radüs Mesafesi *Radius Distance*
H	Hatve *Pitch*

L = HM / 2 + Y **X = R x 2 + C** **Y = R x π**

Kıvrılma Yarıçapı / *Bending Radius*	**100**	**150**	**200**	**250**	**300**	**350**	**450**
H (mm)	100	100	100	100	100	100	100
X (mm)	282	382	482	582	682	782	982
Y (mm)	314	471	628	785	942	1099	1413

YÜK DİYAGRAMI
LOAD DIAGRAM

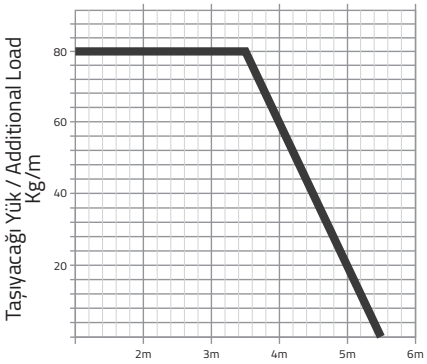


CK62 AL SERİSİ
CK62 AL SERIE


İçten ve Dıştan Civatalı Alüminyum Çıta
Bolted Inside and Outside Aluminium Frame

Örnek Ürün Kodu
Product No. Example

CK62	AL	250	R200
İç Yükseklik *Inner Height*	Alimunyum Çıta *Aluminium Frame*	İç Genişlik *Inner Width*	Kıvrılma *Yarıçapı* Bending Radius

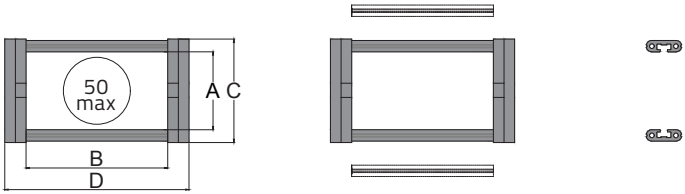

CK62 AL	A	B_{min} - B_{max}	C	D_{min} - D_{max}	R
MODEL	İç Yükseklik (mm) *Inner Height (mm)*	İç Genişlik (mm) *Inner Width (mm)*	Dış Yükseklik (mm) *Outer Height (mm)*	Dış Genişlik (mm) *Outer Width (mm)*	Kıvrılma Yarıçapı *Bending Radius*
CK62 AL	60	80-600	82	123-643	100, 150, 200, 250, 300, 350, 450

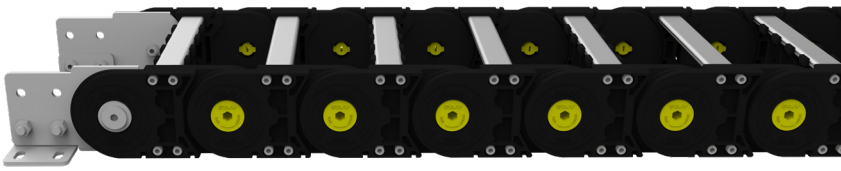


CK62 ALY SERİSİ
CK62 ALY SERIE

İçten Civatalı Alüminyum Çita
Dıştan Civatalı Alüminyum Kapak
Bolted Inside Aluminium Frame and Bolted Outside Aluminium Cover

Örnek Ürün Kodu
Product No. Example

CK62	ALY	400	R300
İç Yükseklik *Inner Height*	Yarı Açık Seri *Half Coverd Serie*	İç Genişlik *Inner Width*	Kıvrılma *Yarıçapı* Bending Radius

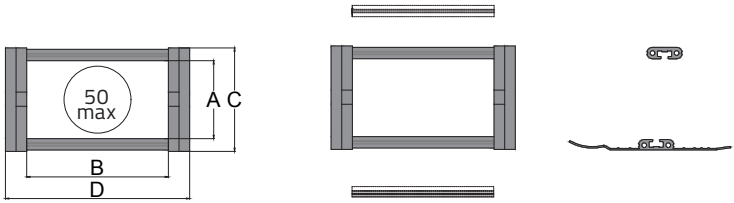

CK62 ALY	A	B_{min} - B_{max}	C	D_{min} - D_{max}	R
MODEL	İç Yükseklik (mm) *Inner Height (mm)*	İç Genişlik (mm) *Inner Width (mm)*	Dış Yükseklik (mm) *Outer Height (mm)*	Dış Genişlik (mm) *Outer Width (mm)*	Kıvrılma Yarıçapı *Bending Radius*
CK62 ALY	60	80-600	82	123-643	100, 150, 200, 250, 300, 350, 450




CK62 ALK SERİSİ
CK62 ALK SERIE

İçten ve Dıştan Civatalı Alüminyum Kapak
Bolted Inside and Outside Aluminium Cover

Örnek Ürün Kodu
Product No. Example

CK62	ALK	250	R200
İç Yükseklik *Inner Height*	Kapalı Seri *Closed Cover*	İç Genişlik *Inner Width*	Kıvrılma *Yarıçapı* Bending Radius

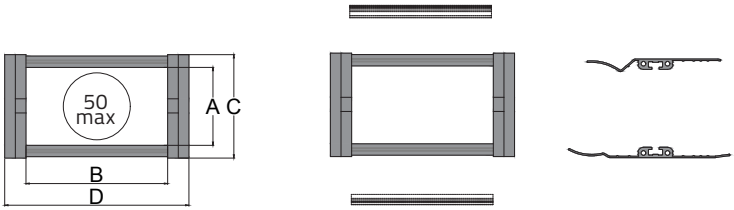

CK62 ALK	A	B_{min} - B_{max}	C	D_{min} - D_{max}	R
MODEL	İç Yükseklik (mm) *Inner Height (mm)*	İç Genişlik (mm) *Inner Width (mm)*	Dış Yükseklik (mm) *Outer Height (mm)*	Dış Genişlik (mm) *Outer Width (mm)*	Kıvrılma Yarıçapı *Bending Radius*
CK62 ALK	60	80-600	82	123-643	200, 250, 300, 350, 450




CK62 B SERİSİ
CK62 B SERIE

Özel İşlemeli Alüminyum Lama
Special Design Aluminium Bar


Örnek Ürün Kodu
Product No. Example

CK62 — İç Yükseklik *Inner Height*
B — Özel İşlemeli *Special Designed*
400 — İç Genişlik *Inner Width*
R300 — Kıvrılma *Yarıçapı* Bending Radius



D_{max} 50 mm

Yatay ve Dikey Uzanan Delikli Alüminyum Lama
Hole Stay With Horizontal and Vertical Elongated Holes



- **Kablo ve hortum ölçülerine göre özel imalat edilebilir** */ Available special design for your cable and hose holes*

CK62 B	A	B_{min} - B_{max}	C	D_{min} - D_{max}	R
MODEL	İç Yükseklik (mm) *Inner Height (mm)*	İç Genişlik (mm) *Inner Width (mm)*	Dış Yükseklik (mm) *Outer Height (mm)*	Dış Genişlik (mm) *Outer Width (mm)*	Kıvrılma Yarıçapı *Bending Radius*
CK62 B	-	80-600	82	123-643	100, 150, 200, 250, 300, 350, 450




CK62.1 SERİSİ
CK62.1SERIE

İçten ve Dıştan Civatasız Alüminyum Çıta
Boltless Aluminium Frame From Inside and Outside

Örnek Ürün Kodu
Product No. Example

CK62	.1	250	R200
İç Yükseklik *Inner Height*	Kolay Açılabilir Alüminyum Çıta *Detachable Aluminium Frame*	İç Genişlik *Inner Width*	Kıvrılma *Yarıçapı* Bending Radius

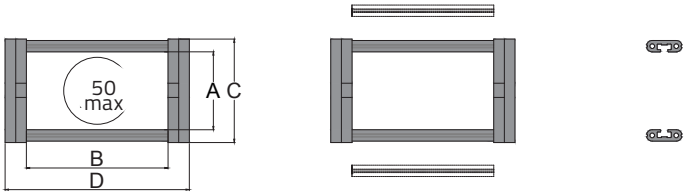

CK62.1	A	B_{min} - B_{max}	C	D_{min} - D_{max}	R
MODEL	İç Yükseklik (mm) *Inner Height (mm)*	İç Genişlik (mm) *Inner Width (mm)*	Dış Yükseklik (mm) *Outer Height (mm)*	Dış Genişlik (mm) *Outer Width (mm)*	Kıvrılma Yarıçapı *Bending Radius*
CK62.1	60	80-600	82	123-643	100, 150, 200, 250, 300, 350, 450



CK62.2 SERİSİ
CK62.2SERIE

İçten Civatalı Alüminyum Çıta
Dıştan Civatasız Alüminyum Çıta
Bolted Aluminium Frame From Inside and Boltless Aluminium Frame From Outside




CK62.3 SERİSİ
CK62.3SERIE

İçten Civatasız Alüminum Çıta Dıştan Civatalı Alüminyum Çıta
Boltless Aluminium Frame From Inside and Bolted Aluminium frame from Outside



CK62.4 SERİSİ
CK62.4SERIE

Civatalı İnce Çıta
Bolted Stick

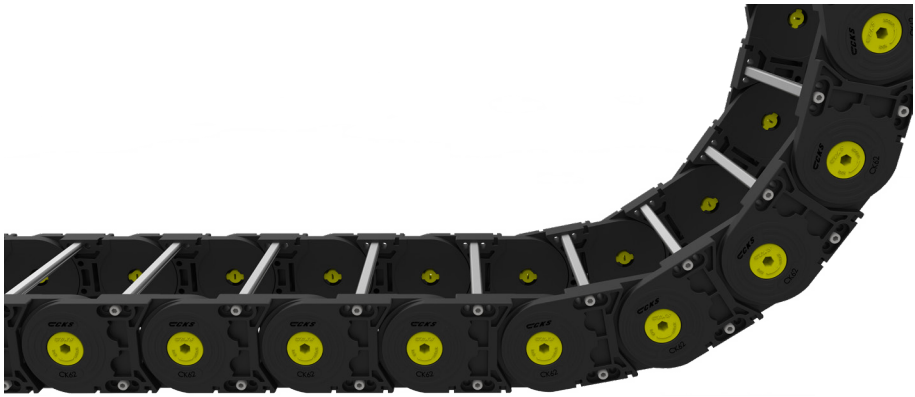


CK62.5 SERİSİ
CK62.5SERIE


Civatalı Alüminyum İnce ve Kalın Çıta
Bolted Aluminium Stick and Frame





Metal Ayak Montaj Ölçüleri
Metal End Bracket Assembly Dimensions

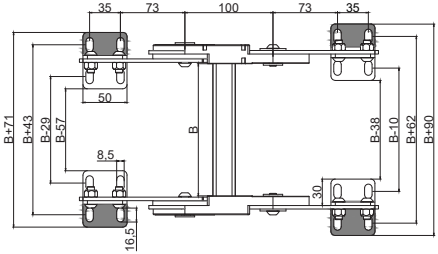


'B' ölçüsünü ölçü tablosundan bulabilirsiniz.
You will find the 'B' dimension from model table.










CK62 M


CK62 AL



CK62 ALK



CK62 ALY



CK62 B



CK62 SP

