
AVVOLGITUBO GEMELLATO A 2 VIE IDRAULICHE "SERIE 19" — "SERIES 19" TWIN HOSE REEL
ENROULEUR HYDRAULIQUE À 2 TUYAUX "SÉRIE 19" — DOPPELSCHLAUCHROLLE "SERIE 19"

Max flow rate: 80 l/min
Working pressure: standard 300 bar
optional 400 bar
Max hose speed: 30 m/min
Temperature range: -20/+80°C
Optional temperature range: -40/+80°C


AG**D**400=modello destro/right model
AG**S**400=modello sinistro/left model



Corsa verticale verso il basso opzionale
Vertical downwards is optional





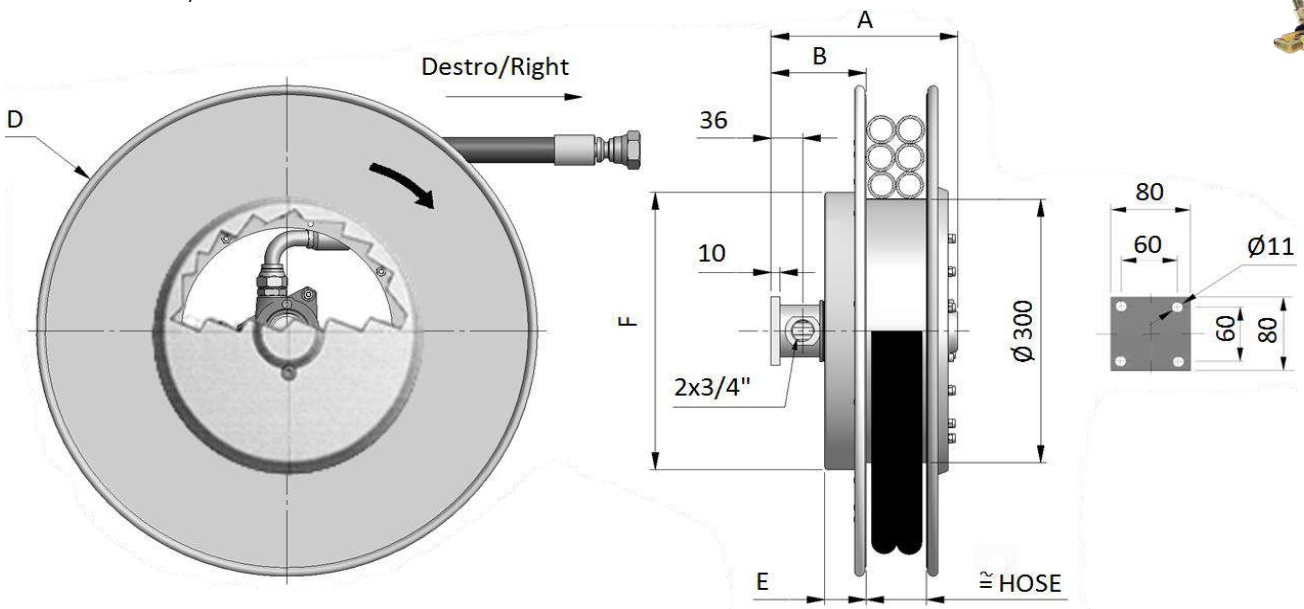

Disegno tecnico disponibile a richiesta / *Technical drawing available on request* — PDF 2D — STEP 3D

Modello destro	A	B	D	E	F	Senza tubo Without hose		Ø	Con tubo - with B1 hose			Con tubo - with B2-B3 hose			
									Lungh.totale	Lungh.utile	B1	Lungh.totale	Lungh.utile	B2	B3
Right model	mm					kg			Total length	Usable length	XX=B1	Total length	Usable length	XX=B2	XX=B3
									m	m		m	m		
AGD420.19.12.XX								1/2"	3.5	3.0		3.5	3.0		
AGD420.19.16.XX	212	108	420	47	322	21		5/8"	-	-		2.6	2.1		
AGD420.19.19.XX								3/4"	-	-		2.6	2.1		
AGD470.19.12.XX								1/2"	5.0	4.5		5.0	4.5		
AGD470.19.16.XX	212	108	478	47	322	24		5/8"	-	-		4.0	3.5		
AGD470.19.19.XX								3/4"	-	-		4.0	3.5		
AGD520.19.12.XX								1/2"	8.0	7.5		6.8	6.3		
AGD520.19.16.XX	212	108	520	47	422	27		5/8"	-	-		5.4	4.9		
AGD520.19.19.XX								3/4"	-	-		5.4	4.9		
AGD570.19.12.XX								1/2"	10.0	9.5		8.5	8.0		
AGD570.19.16.XX	212	108	570	47	422	32		5/8"	-	-		7.0	6.5		
AGD570.19.19.XX								3/4"	-	-		7.0	6.5		
AGD600.19.12.XX								1/2"	12.0	11.5		9.8	9.3		
AGD600.19.16.XX	222	128	620	57	422	36		5/8"	-	-		8.8	8.3		
AGD600.19.19.XX								3/4"	-	-		7.5	7.0		
AGD650.19.12.XX								1/2"	13.0	12.5		11.7	11.2		
AGD650.19.16.XX	232	138	650	67	422	41		5/8"	-	-		10.0	9.5		
AGD650.19.19.XX								3/4"	-	-		9.0	8.5		
AGD700.19.12.XX								1/2"	18.0	17.5		16.4	15.9		
AGD700.19.16.XX	232	138	720	67	532	47		5/8"	-	-		13.0	12.5		
AGD700.19.19.XX								3/4"	-	-		11.5	11.0		
AGD800.19.12.XX								1/2"	25.0	24.0		21.0	20.0		
AGD800.19.16.XX	232	138	820	67	532	60		5/8"	-	-		17.5	16.5		
AGD800.19.19.XX								3/4"	-	-		16.0	15.0		
AGD900.19.12.XX								1/2"	30.0	29.0		29.0	28.0		
AGD900.19.16.XX	232	138	920	67	532	70		5/8"	-	-		23.0	22.0		
AGD900.19.19.XX								3/4"	-	-		21.0	20.0		