

FCC2WPSC SERİSİ HİDROLİK BASINÇ DUYARLI KOMPANSATÖRLÜ 1 TUR HIZ AYAR VALFLERİ - ÇEKLİ



FCC2WPSC serisi hidrolik basınç duyarlı kompansatörlü 1 tur hız ayar valfleri NG06 bağlantılı olarak tasarlanmışlardır. A portundan giren akışkanın hızını kol yardımı ile ayarlar ve kompansatör sayesinde akışkanın B portuna stabil olarak gitmesini dengeleyerek akışkanın sıcaklık yada dalgalanmalardan etkilenmeden geçmesini sağlar. B portundaki çekvalf sayesinde maksimum debide rahat ve kolay dönüş imkânı verir.

Malzeme	Alüminyum
Bağlantı Şekli	NG06
Sızdırmazlık	Nitril O-ring (NBR)
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ile +110 °C
Kullanım Alanı	Genel hidrolik uygulamaları

FCC2WPSC SERIES HYDRAULIC PRESSURE SENSITIVE COMPENSATOR 1 TURN SPEED FLOW CONTROL VALVES - WITH CHECK

FCC2WPSC series Hydraulic pressure sensitive compensator 1 Turn speed flow control valves are designed for NG06 connections. It adjusts the speed of the fluid entering port A with the help of the lever and compensates for the steady flow of the fluid to port B tanks to the compensator, allowing the fluid to pass through without being affected by temperature or fluctuations. It provides comfortable and easy rotation at maximum flow with the help of the check valve on the B port.


Material	Aluminium
Connection Type	NG06
Sealing	Nitrile O-ring (NBR)
Working Temperature	-30 °C and +110 °C
Applications	General hydraulic applications











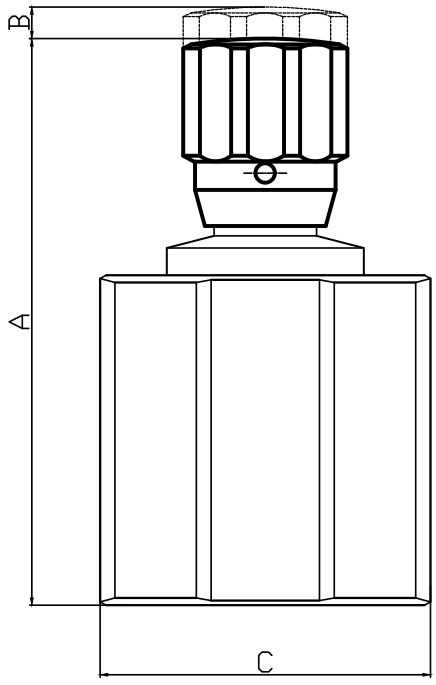


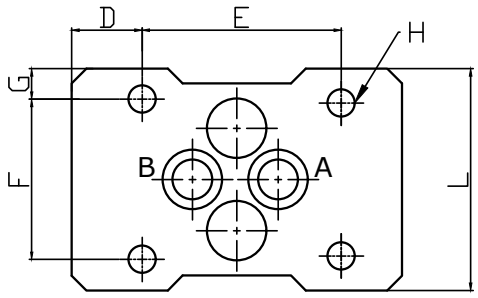




Teknik Özellikler
Technical Specifications

Kod (Code)	Bağlantı Ölçüsü (Thread Size)	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Max. Yağ Akışı (Max. Flow) Lt/Min	Ölçüler - mm (Dimensions - mm)								
				A	B	C	D	E	F	G	H	L
FCC2WPSCNG06N	NG06	250	32	116	2	67	14.30	40.40	31	6.20	5.50	45

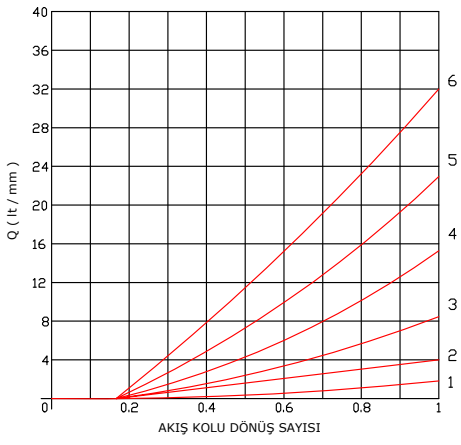

1 TUR NOMİNAL AKIŞ HIZI ŞEMASI

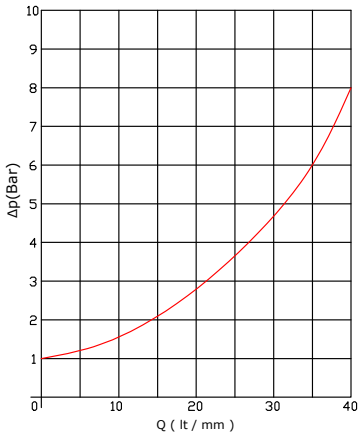

ÇEKVALF AKIŞ HIZI ŞEMASI