

OWC-SE-12-FMD-G-...

VALVOLA BILANCIAMENTO, BLOCCO E CONTROLLO MOVIMENTO
A SEMPLICE EFFETTO FLANGIATA MOTORE

SINGLE COUNTERBALANCE MOTOR FLANGEABLE VALVE

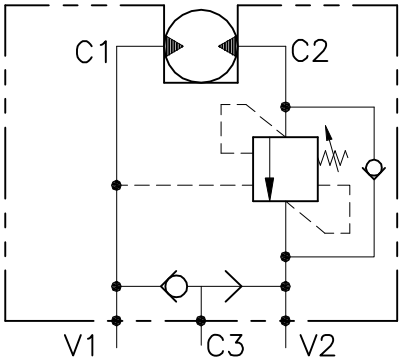

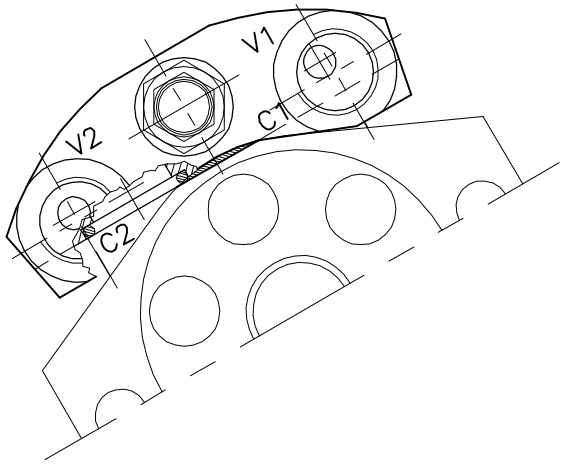

CARATTERISTICHE		PERFORMANCE
Luce nominale	**DN 10**	Rated size
Portata min/max	**1/60 l/min - 0.26/15.9 GPM**	Min/max flow-rate
Pressione di lavoro max.	**350 bar - 5075 PSI**	Max working pressure
Pressione max. di taratura	**220 bar - 3190 PSI**	Max setting pressure
Rapporto di pilotaggio standard	**4.25 : 1**	Standard pilot ratio
Temperatura ambiente	**-30°C + 50°C**	Room temperature
Temperatura olio	**-30°C + 80°C**	Oil temperature
Filtraggio consigliato	**30 micron**	Recommended filtration
Coppia di serraggio		Tightening torque
Peso		Weight


NOTE:
La taratura deve essere **1.3** volte maggiore della pressione indotta dal carico.

Valve should be set at **1.3** times load induced pressure.


ESEMPIO/EXAMPLE:
Pressione di lavoro max:

Max working pressure:

350 bar / 1.3 = 270 bar

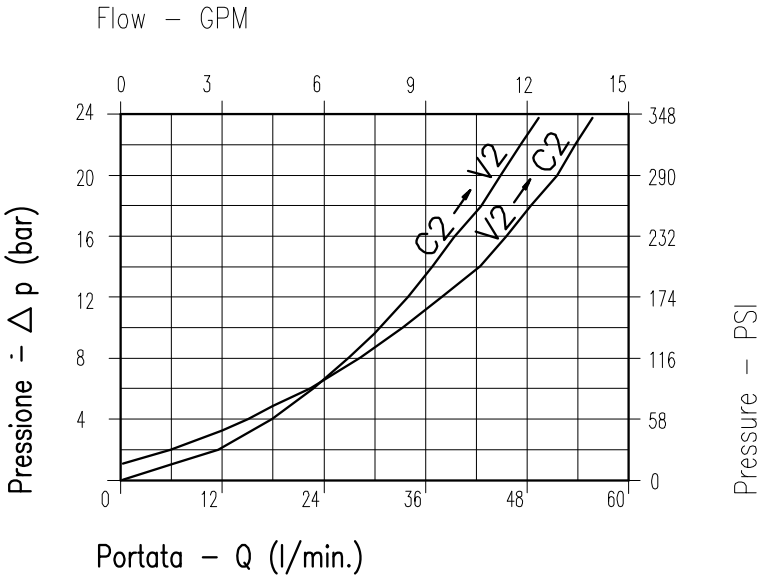


Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

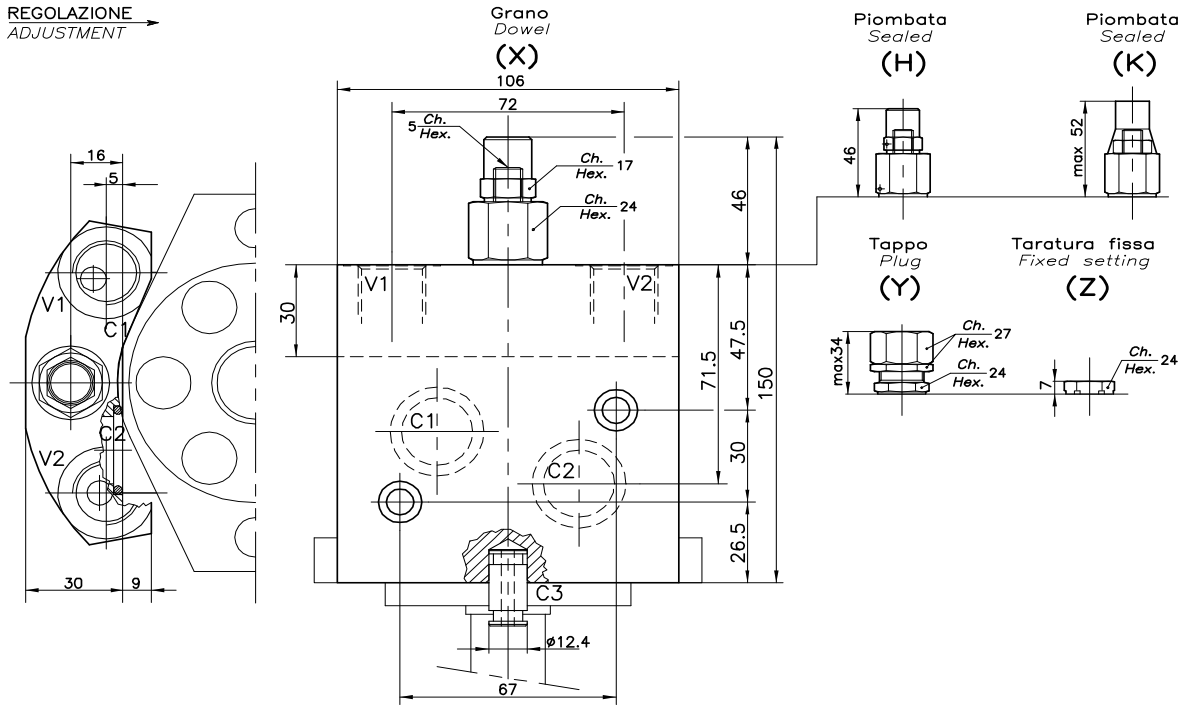

DIMENSIONI
DIMENSIONS

Campo taratura Setting range	Attacchi Port size V1-C1 GAS (BSPP)	Attacchi Port size C1-C2-C3 GAS (BSPP)	Tipo motore Motor type	Portata max Max flow-rate l/min - GPM
202	1/2”	ø12	Oildrive (44x17)	60-15

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO
TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

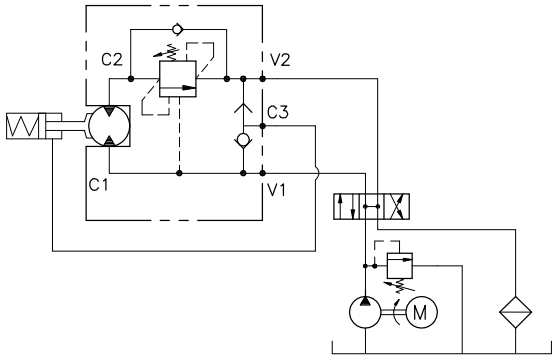

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

001 202 0 X 0

Campo taratura / Setting range		
202		
Campo taratura 30÷220 bar (molla colore verde) Setting range 30÷220 bar (green spring)		
Taratura standard (Q=5 l/1’) Std. bar setting (Q=5 l/1’) **220 bar**	Incr. press. - bar giro/vite Pressure rise - turn of screw **(56)**	

Rapporto di pilotaggio Pilot ratios	
O	4.25 : 1
D	8 : 1

Regolazione Adjustment	
X	Grano - Dowel
Y	Tappo - Plug
Z	Taratura fissa - Fixed setting
H	Piombata - Sealed
K	Piombata - Sealed