


VSQ-35-...

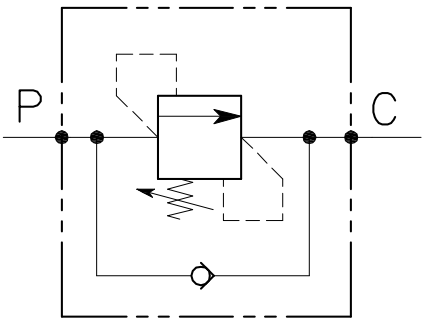


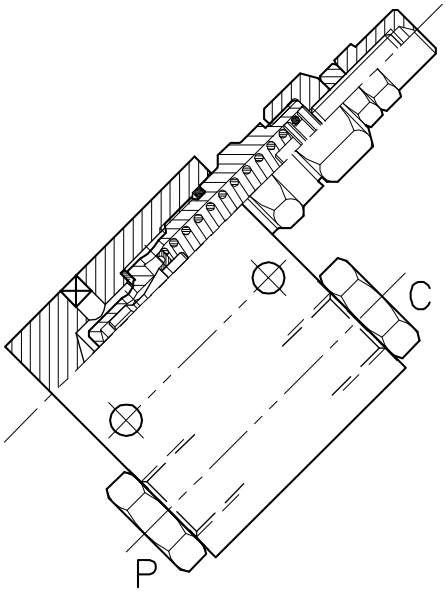

CARATTERISTICHE		PERFORMANCE
Luce nominale min/max	**DN 6/8**	Min/max rated size
Portata min/max	**35 l/min - 8.75 GPM**	Min/max flow-rate
Pressione di lavoro max.	**350 bar - 5075 PSI**	Max working pressure
Pressione max. di taratura	**350 bar - 5075 PSI**	Max setting pressure
Temperatura ambiente	**-30°C + 50°C**	Room temperature
Temperatura olio	**-30°C + 80°C**	Oil temperature
Filtraggio consigliato	**30÷50 micron**	Recommended filtration
Peso 1/4" GAS	**0.855 Kg**	Weight 1/4" GAS
Peso 3/8" GAS	**0.837 Kg**	Weight 3/8" GAS
Peso 1/2" GAS	**0.727 Kg**	Weight 1/2" GAS

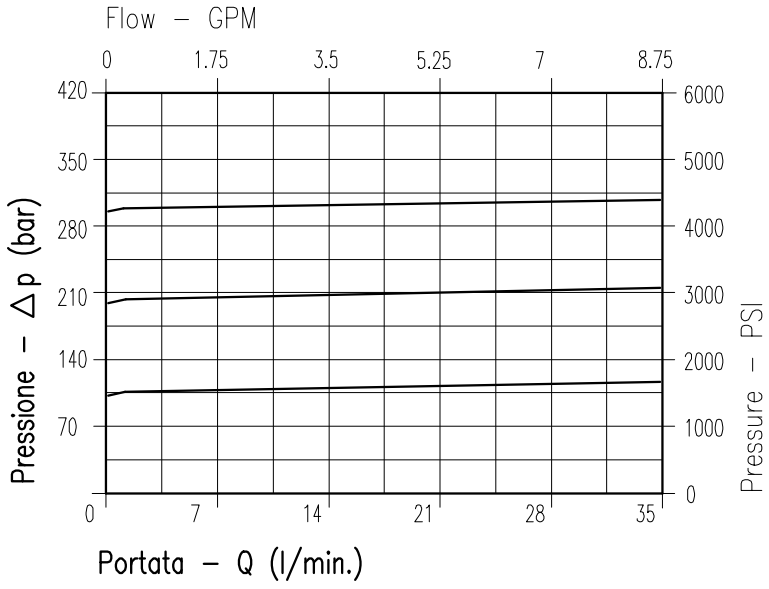

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

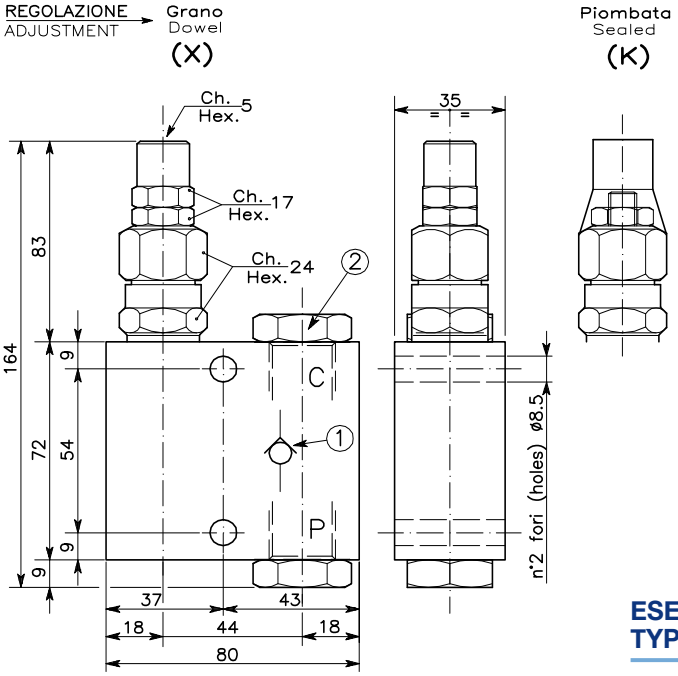


② Presenti solo nelle versioni 1/4" e 3/8"
Only 1/4" 3/8" version

DIMENSIONI
DIMENSIONS

Campo taratura Setting range			Attacchi Port size C-P (BSPP)	Luce nominale Rated size DN	Portata max. Max flow-rate l/min - GPM
032	263	264	1/4"	6	20-5
031	258	259	3/8"	6	35-9
030	253	254	1/2"	6	35-9

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO
TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

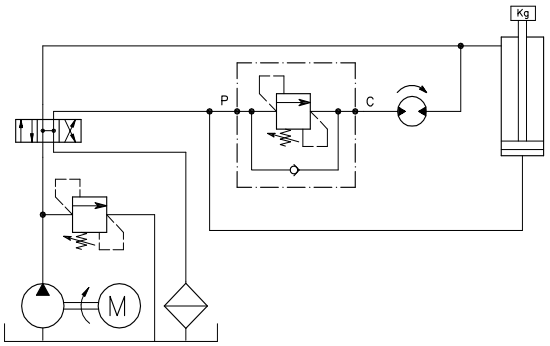

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

Pressione di apertura Cracking pressure VALV N°1	
A	1 bar
B	7 bar

002 032 A X 0

Campo taratura / Setting range		
032	263	264
031	258	259
030	253	254
Campo taratura 5÷100 bar (molla colore blu) Setting range 5÷100 bar (blue spring)		Campo taratura 10÷210 bar (molla colore verde) Setting range 10÷210 bar (green spring)		Campo taratura 20÷350 bar (molla colore giallo) Setting range 20÷350 bar (yellow spring)	
Taratura standard (Q=5 l/1') Std. bar setting (Q=5 l/1')	Incr. press. - bar giro/vite Pressure rise - turn of screw	Taratura standard (Q=5 l/1') Std. bar setting (Q=5 l/1')	Incr. press. - bar giro/vite Pressure rise - turn of screw	Taratura standard (Q=5 l/1') Std. bar setting (Q=5 l/1')	Incr. press. - bar giro/vite Pressure rise - turn of screw
80 bar	**(--)**	**180 bar**	**(--)**	**320 bar**	**(--)**

Regolazione Adjustment	
X	Grano - Dowel
K	Piombata - Sealed