
SCHEDA - *CARD*	PRODOTTO - *PRODUCT*	SCHEMA - *SCHEMA*	RFB
L61/0			**VALVOLA DI REGOLAZIONE BIDIREZIONALE** *BIDIRECTIONAL RELIEF VALVE*

APPLICAZIONE
Sono utilizzate per regolare la velocità di un attuatore in entrambe le direzioni con una regolazione sensibile. Sono idonee per essere utilizzate con il collettore o inserite in gruppi integrati.
MONTAGGIO
La cartuccia deve essere inserita nell'apposita cavità. Collegare la bocca dell'attuatore da controllare indifferentemente con A o B.
FUNZIONAMENTO
Il flusso può entrare indifferentemente da A o B ed uscire regolato dalla bocca opposta. Per regolare la portata allentare il controdado e svitare il grano per aumentare o, avvitare per ridurla. Fissare nuovamente il contro-dado per mantenere il valore di portata ottenuto.
A RICHIESTA
Filetto metrico - Guarnizioni in Viton - Collettori in acciaio zincato - Marcatura personalizzabile.
NOTE COSTRUTTIVE
Nessun trafilamento - Regolazione fine - Collettore in alluminio.

APPLICATION
This valve adjusts flow speed in both directions with good quality graduated adjustment. It is used with manifold or into integrated circuit.
INSTALLATION
The cartridge may be fitted into a suitable machined cavity. Connect the actuator's port to control with either A or B ports.
OPERATION
Pressure flow goes into A or B valve port and goes out from the other one. To adjust the flow you must release the lock nut and unscrew the grub screw to decrease the flow, or screw down to increase it. Fix the lock nut again to keep the preset flow.
OPTIONAL
Metric thread - Viton seals - Zinc plated steel body - Custom marking.
FEATURES
No leakage - Good adjustment.

CARATTERISTICHE - *HYDRAULIC FEATURES*			
Dimensione *Dimension*	01	015	02
Portata max *Max Flow (l/min)*	20	20	20
Pressione max *Max pressure (bar)*	350	350	350

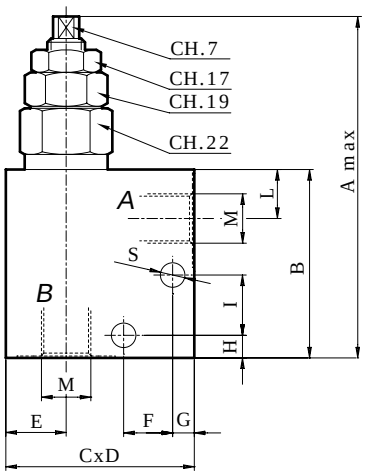

DIMENSIONI E PESI - *EXTERNAL DIMENSIONS AND WEIGHTS*

Dimensioni *Dimensions*	A max	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M gas	M npt	M sae	S	Peso - *Weight (kg)*
01	107	50	50	30	16	13	6	6	16	13	1/4	1/4	-	6.5	0.302
015	107	50	50	30	16	13	6	6	16	13	-	-	9/16-18	6.5	0.294
02	107	50	50	30	16	13	6	6	16	13	3/8	3/8	-	6.5	0.294

CODICE ORDINAZIONE - *ORDERING CODE*

RFB | | | | |

Portata Nominale *Nominal Flow (l/min)*

20	20 l/min

Dimensione - *Dimension*

Tipo-*Type*	GAS	NPT	SAE
01	1/4	1/4	-
015	-	-	9/16-18
02	3/8	3/8	-

Tipo Filetto *Port type*

	GAS
N	NPT
S	SAE

Tipo regolazione *Adjustment Option*

1	Grano *Socket screw*
2	Volantino *Handknob*

ESEMPIO ORDINAZIONE - *ORDERING CODE EXAMPLE*

FRB 20 02 1	FRB - Portata Nominale 20 l/min - Dimension 02 - Regolazione grano / *FRB - Nominal Flow 20 l/min - 02 Dimension - Socket screw adjustment option*