

OWC-DE-L6-...

VALVOLA BILANCIAMENTO, BLOCCO E CONTROLLO DISCESA A DOPPIO EFFETTO CON MONTAGGIO CETOP

DOUBLE COUNTERBALANCE WITH SANDWICH INSTALLATION (CETOP)

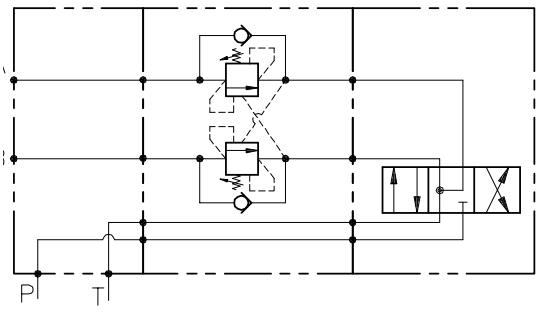

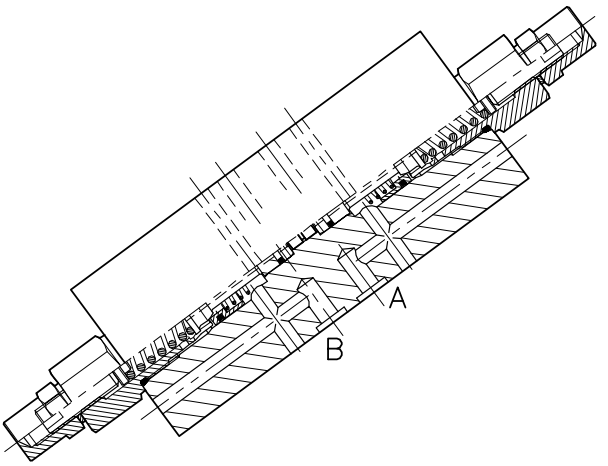

CARATTERISTICHE		PERFORMANCE
Luce nominale	**DN 6**	Rated size
Portata min/max	**1/50 l/min - 0.26/12.5 GPM**	Min/max flow-rate
Pressione di lavoro max.	**350 bar - 5075 PSI**	Max working pressure
Pressione max. di taratura	**350 bar - 5075 PSI**	Max setting pressure
Rapporto di pilotaggio standard	**4.25 : 1**	Standard pilot ratio
Temperatura ambiente	**-30°C + 50°C**	Room temperature
Temperatura olio	**-30°C + 80°C**	Oil temperature
Filtraggio consigliato	**30 micron**	Recommended filtration
Peso		Weight
Peso		Weight


NOTE:
La taratura deve essere **1.3** volte maggiore della pressione indotta dal carico.

Valve should be set at **1.3** times load induced pressure.


ESEMPIO/EXAMPLE:
Pressione di lavoro max:

Max working pressure:

350 bar / 1.3 = 270 bar

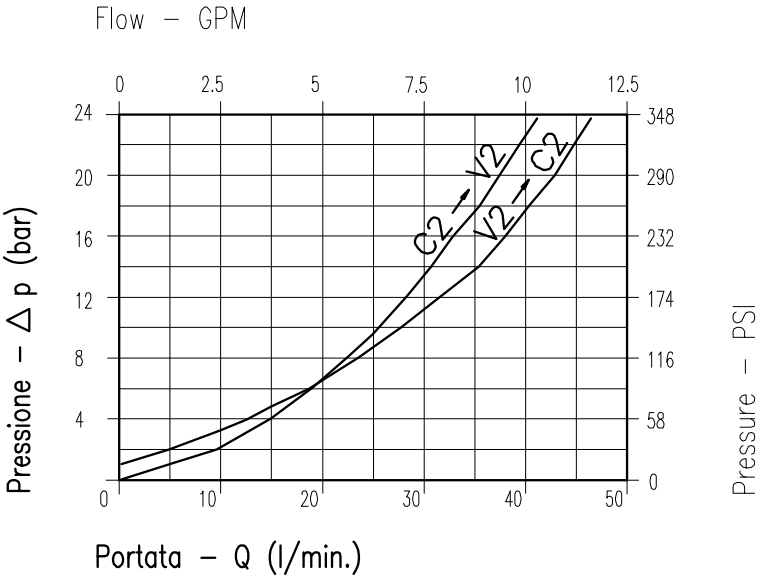


Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

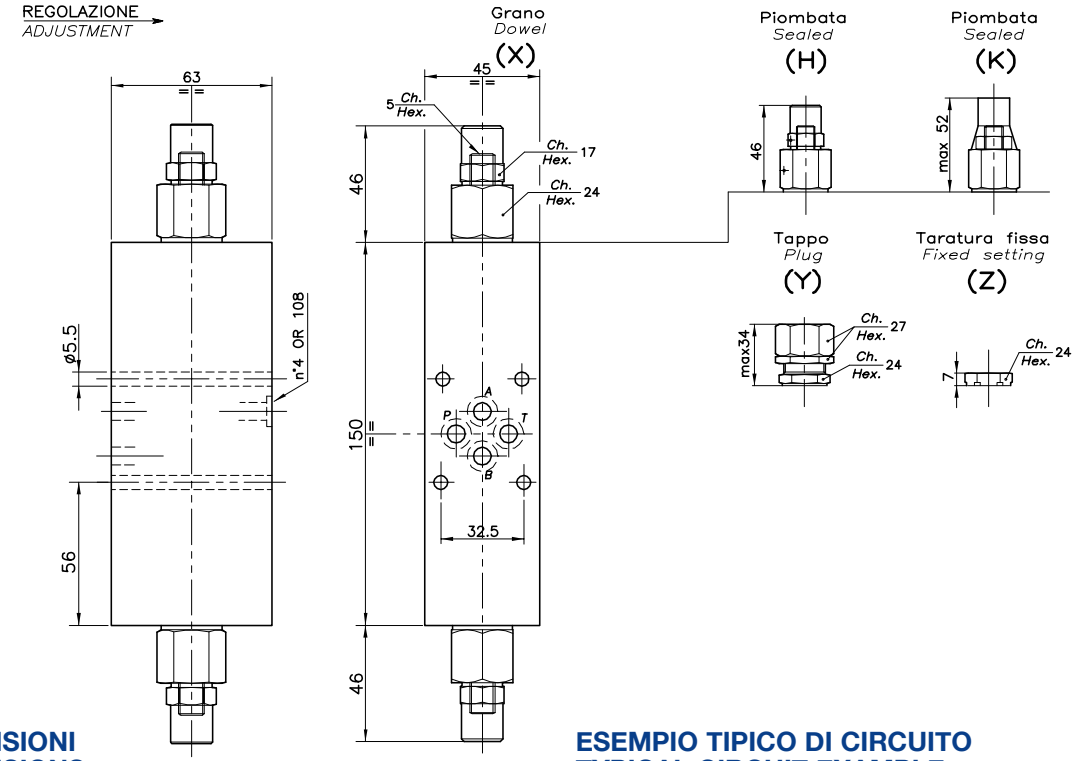

DIMENSIONI
DIMENSIONS

Campo taratura Setting range		Tipo flangia Flange type	Portata max Max flow-rate l/min - GPM
227	226	CETOP 03	50-12.5

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO
TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

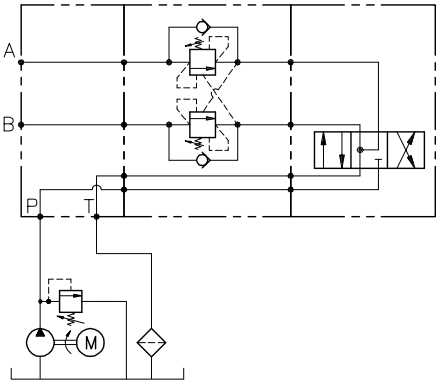

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

001 227 0 X 0

Campo taratura / Setting range

227		226	
Campo taratura 30÷220 bar (molla colore verde) Setting range 30÷220 bar (green spring)		Campo taratura 60÷350 bar (molla colore giallo) Setting range 60÷350 bar (yellow spring)	
Taratura standard (Q=5 l/1') Std. bar setting (Q=5 l/1')	Incr. press. - bar giro/vite Pressure rise - turn of screw	Taratura standard (Q=5 l/1') Std. bar setting (Q=5 l/1')	Incr. press. - bar giro/vite Pressure rise - turn of screw
220 bar	**(56)**	**350 bar**	**(138)**

Rapporto di pilotaggio Pilot ratios	
O	4.25 : 1
D	8 : 1

Regolazione Adjustment	
X	Grano - Dowel
Y	Tappo - Plug
Z	Taratura fissa - Fixed setting
H	Piombata - Sealed
K	Piombata - Sealed