2 ISO 14 (DIN 5462)

CODICE DI ORDINAZIONE / *ORDERING CODE*


23 PE XXXX 0 S X 0 0 W

- 23 — POMPA A PISTONI DOPPIA PORTATA / *DUAL FLOW PISTON PUMP*
- PE — TIPO / *TYPE*
- XXXX — CILINDRATA / *DISPLACEMENT*
- 0 — ROTAZIONE / *ROTATION*
  0 = BIDIREZIONALE / *BIDIRECTIONAL*
- S — ALBERO / *SHAFT*
  S = ISO 14 (DIN 5462)
- X — GUARNIZIONI / *GASKETS*
  0 = NBR (standard)
  H = HNBR (a richiesta / *on request*)
  V = VITON (a richiesta / *on request*)
- 0 — VARIANTI / *VARIANTS*
  0 = NESSUNA / *NONE*
- 0 — ACCESSORI / *ACCESSORIES*
  0 = NESSUNO / *NONE*
- W — CILINDRATA / *DISPLACEMENT*
  W = DOPPIA / *DUAL*





POMPA A PISTONI **DOPPIA PORTATA**
***DUAL FLOW** PISTON PUMP*

BIDIREZIONALE
BI-ROTATIONAL



PE 41+41	PE 51+41	PE 51+51

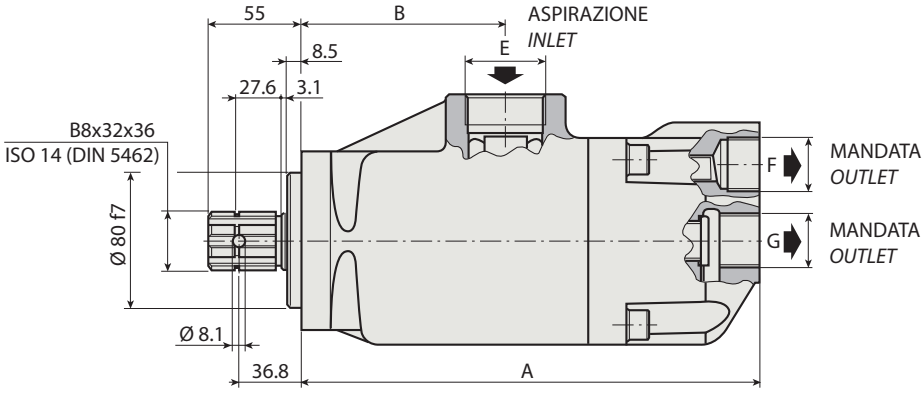

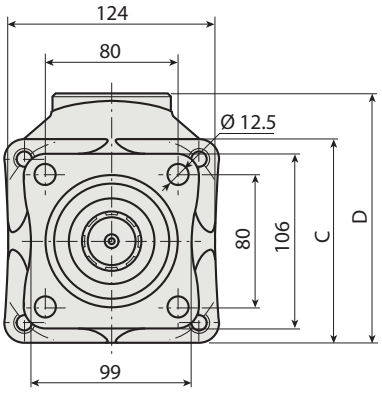

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI / *SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA*

TIPO *TYPE*	CODICE *CODE*	CILINDRATA *DISPLACEMENT* cm^3/rev. G + F	A mm	B mm	C mm	D mm	E ASPIRAZIONE *INLET*	F MANDATA *OUTLET*	G MANDATA *OUTLET*	PESO *WEIGHT* kg
PE 41+41	**23PE41410SX00W**	41 + 41	276	122.5	124	150.5	1" 1/2 G	1" G	1" G	17.7
PE 51+41	**23PE51410SX00W**	51 + 41								
PE 51+51	**23PE51510SX00W**	51 + 51								

KIT GUARNIZIONI COMPLETO NBR (standard) / *COMPLETE SEALS KIT NBR (standard)* COD. 21900200000000


Per la scelta dei raccordi orientabili vedi pag. <?>-<?> / *For the selection of adjustable fittings see page <?>-<?>*

IPH si riserva il diritto di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo.
I dati ivi riportati non sono vincolanti.
IPH reserves the right to modify the technical data listed without notice, the aforementioned data are not binding.
INTERPUMP HYDRAULICS


TIPO / *TYPE*				PE 41+41	PE 51+41	PE 51+51
Cilindrata *Displacement*		Vg	cm^3/n $cm^3/rev.$	41+41	51+41	51+51
Pressione massima continua *Max continuous operating pressure*		P1	bar	300	300	300
Pressione massima intermittente *Max intermittent operating pressure*	(max 30 s)	P2	bar	350	350	350
Pressione massima di picco *Max peak pressure*	(≤ 0.1 s)	P3	bar	400	400	400
Velocità massima intermittente *Max intermittent speed*	(P ≤ 20 bar)	n3	n/min *r.p.m.*	2000	2000	2000
Velocità massima continua *Max continuous speed*	(≤ P1)	n1	n/min *r.p.m.*	1600	1600	1600
Velocità minima intermittente *Min intermittent speed*	(≤ P2 x 0.5) (max 30 s)	n4	n/min *r.p.m.*	400	400	400

DIAGRAMMI / *DIAGRAMS*

POTENZA ASSORBITA
POWER INPUT

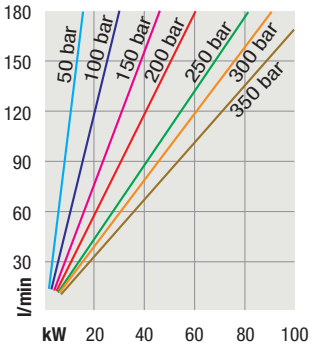

PORTATA
CAPACITY

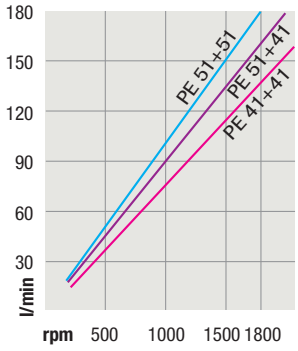

RILIEVI ESEGUITI CON OLIO ISO VG 46 A 50° C ($\sqrt{}$ = 30 cSt)
THE ABOVE SPECIFICATIONS REFER TO OIL TYPE ISO VG 46 AT 50° C ($\sqrt{}$=30 cSt)

IPH si riserva il diritto di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo.
I dati ivi riportati non sono vincolanti.
IPH reserves the right to modify the technical data listed without notice, the aforementioned data are not binding.