


VERSIONE FLANGIATA DOPPIA MANIGLIA – *FLANGED VERSION DOUBLE HANDLE*



FR 175 DBX-F/2

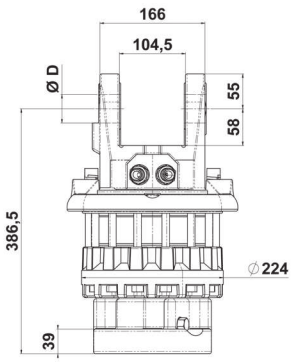






Modelli *Models*	Carico statico *Static load*	Carico dinamico *Dinamic load*	Peso *Weight*	Pressione *Pressure*	Rotazione *Rotation*	Coppia *Torque*	Portata *Oil flow*	D
	kg	kg	kg	bar		Nm	l/min	mm
FR 175 DBX-F/2	17000	8500	80	250	360° cont.	3600	30	45


In conformità/*According* 2006/42/CE EN4413:2012 EN12100:2010


ROTATORE A PISTONI RADIALI – *RADIAL PISTONS ROTATOR*


Modelli *Models*	Carico statico *Static load*	Carico dinamico *Dinamic load*	Peso *Weight*	Pressione *Pressure*	Rotazione *Rotation*	Coppia *Torque*	Portata *Oil flow*
	kg	kg	kg	bar		Nm	l/min
FR 260 P	25000	8000	85	200	360° cont	2000	25

In conformità/*According* 2006/42/CE EN4413:2012 EN12100:2010





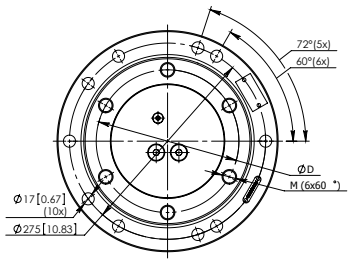



ROT01-21

I dati possono essere variati senza preavviso
Technical data can be revised without prior notice