
SCHEDA - *CARD*	PRODOTTO - *PRODUCT*	CMF-CFF
Z10/0		**VALVOCOLLETTORI PER VALVOLE SERIE VUBA-VSC-VRD** ***LINE FITTINGS FOR VUBA-VSC-VRD CARTRIDGE SERIES***

APPLICAZIONE
Sono speciali collettori che permettono il montaggio in linea delle valvole serie VUBA, VSC e VRD evitando la realizzazione di costose cavità.
OPZIONI DISPONIBILI:
Maschio/Femmina; Femmina/Femmina
MONTAGGIO
Inserire le valvole all'interno della sede filettata prestando attenzione al senso di funzionamento
A RICHIESTA
Zincatura nera - Misure speciali - Marcatura personalizzabile.
NOTE COSTRUTTIVE
Acciaio zincato - Parte maschio con centraggio per rondella.

APPLICATION
They are special line bodies inside which VUBA - VSC - VRD cartridges can be fitted, thus avoiding expensive solutions (special cavities).
OPTIONS AVAILABLE:
male / female or female / female types.
INSTALLATION
Fit the cartridges into their line bodies, checking the correct direction.
OPTIONAL
Black zinc-plating - Special dimensions - Custom marking.
FEATURES
Zinc-plated steel - Male end is arranged for washer centering.

CARATTERISTICHE - *HYDRAULIC FEATURES*					
Dimensione *Dimension*	01	02	03	04	05
Pressione max *Max Pressure (bar)*	350	350	350	300	250

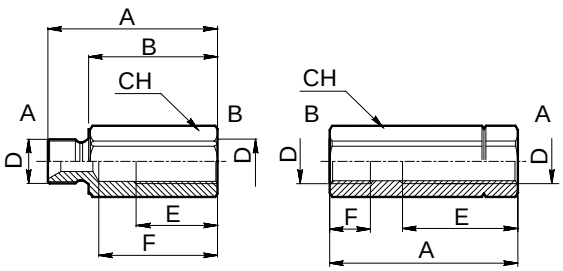

DIMENSIONI E PESI - *EXTERNAL DIMENSIONS AND WEIGHTS*

Tipo *Type*	Dimensione *Dimension*	A	B	D gas	D sae	E	F	CH	Peso *Weight (kg)*
CMFVUBA	01	50	38	1/4	-	23	31	19	0.070
	02	60	48	3/8	3/4-16	30	43	22	0.095
	03	63	49	1/2	7/8-14	33	45	27	0.147
	04	75	59	3/4	1 1/16-12	36	50	32	0.225
	05	88	70	1	1 5/16-12	46	60	41	0.425
CFFVUBA	01	50	-	1/4	-	20	12	19	0.070
	02	58	-	3/8	3/4-16	27	14	22	0.098
	03	60	-	1/2	7/8-14	33	19	27	0.145
	04	76	-	3/4	1 1/16-12	36	19	32	0.222
	05	85	-	1	1 5/16-12	46	18	41	0.435
CMFVRD	01	76	66	1/4	-	41	61	19	-
	02	82	70	3/8	3/4-16	41	63	22	0.110
	03	100	86	1/2	7/8-14	45	79	27	0.165
	04	112	96	3/4	1 1/16-12	55	86	32	0.250
CFFVRD	01	66	-	1/4	-	34	12	19	0.080
	02	70	-	3/8	3/4-16	37	14	22	0.110
	03	80	-	1/2	7/8-14	41	16	27	0.165
	04	100	-	3/4	1 1/16-12	54	19	32	0.250
CMFVSC	01	62	50	1/4	-	42	45	19	0.070
	02	82	70	3/8	3/4-16	41	63	22	0.095
	03	100	86	1/2	7/8-14	45	79	27	0.147
CFFVSC	01*	50	-	1/4	-	21	12	19	0.080
	02	70	-	3/8	3/4-16	37	14	22	0.110
	03	80	-	1/2	7/8-14	50	16	27	0.165

* = montaggio valvola invertito - *Valve to be inserted in the reverse direction*

CODICE ORDINAZIONE - *ORDERING CODE*

C				

Tipo - *Type*	
MF	Maschio - Femmina *Male - Female*
FF	Femmina - Femmina *Female - Female*

Tipo di Valvola *Cartridge valve*
VUBA
VSC
VRD

Dimensione - *Dimension*		
Tipo-*Type*	GAS	SAE
01	1/4	-
02	3/8	3/4-16
03	1/2	7/8-14
04	3/4	1 1/16-12
05	1	1 5/16-12

Tipo Filetto *Port type*	
	GAS
S	SAE

ESEMPIO ORDINAZIONE - *ORDERING CODE EXAMPLE*

C MF VUBA 2	C - Tipo Maschio Femmina - Valvola VUBA - Dimensione 02 - Filetto 3/8 GAS / *C - Male-female Type - VUBA Valve - 02 Dimension - 3/8 GAS Port thread*