40 SERİSİ ÇİFT YÖNLÜ **DİŞLİ POMPALAR**
40 SERIES BI-ROTATIONAL **GEAR PUMPS**


ISO


BI-ROTATIONAL

XXX XXX XX

- XXX → PUMP TYPE
- XXX → DISPLACEMENT
- XX → ROTATION



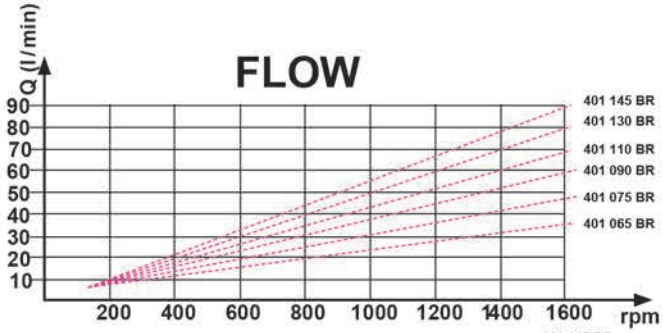

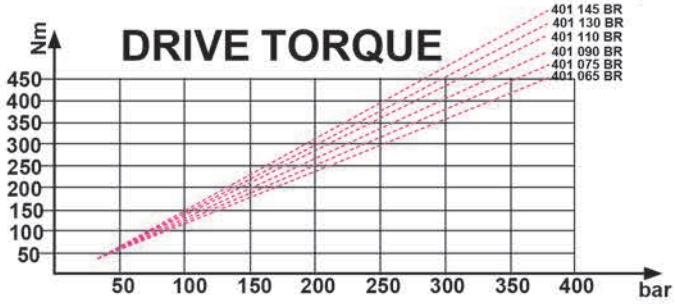

YAĞ SICAKLIĞI FLUID TEMP. C	GİRİŞ BASINICI INPUT PRES. BAR	VİSKOZİTE VISCOSITY	YAĞ FİLTRELEME OIL FILTERING
0/100	0,3/1,7 BAR	10/100 CST	>200 BAR: 25 um <200 BAR: 35 um

ÇİFT YÖNLÜ POMPA
BI-ROTATIONAL PUMP




Not: Yukarıdaki Özellikler 50 Derecede Iso Vg 46 Yağ Tipi İçin

Note: Above Specifications Are For Iso Vg 46 Oil Type In 50 Degrees

Kullanıldığı Yerler: Damper Kamyonu - Vinçler- Traktör Kepçeleri

Used Places: Dumper Trucks- Cranes - Tractor Ladles

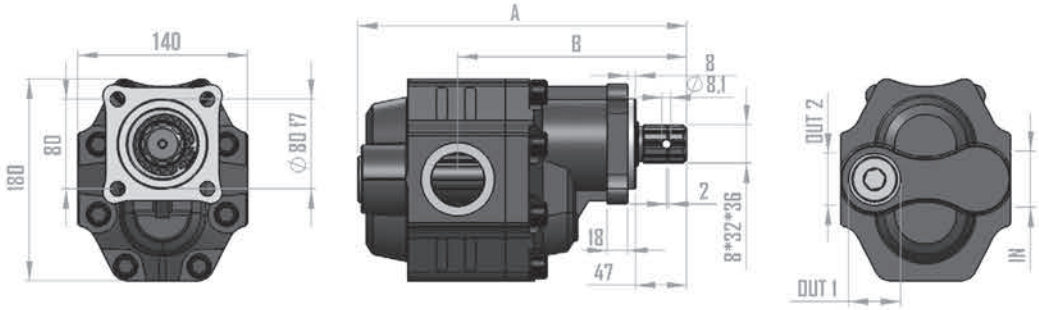

KOD CODE	DEBİ DISPLACEMENT CM^3/1000	DÖNÜŞ YÖNÜ ROTATION	TEST BASINCI TEST PRESSURE	MAX. TEST BASINCI MAX. TEST PRESSURE	A	B	YAĞ GİRİŞİ OIL INLET	YAĞ ÇIKIŞI OIL OUTLET	MAX. SÜREKLİ HIZ MAX. CON. SPEED RPM	MAX. KESİK HIZ MAX. INTER SPEED RPM	AĞIRLIK WEIGHT KG
401 065 BR	65	ÇİFT YÖNLÜ / BI-ROTATIONAL	220	240	266	186	G 1"	G 1"	2500	3000	19
401 075BR	75	ÇİFT YÖNLÜ / BI-ROTATIONAL	215	235	269,5	189,5	G 1"	G 1"	2450	2800	20
401 090 BR	90	ÇİFT YÖNLÜ / BI-ROTATIONAL	220	240	275	195	G 1"	G 1"	2500	3000	21
401 110 BR	110	ÇİFT YÖNLÜ / BI-ROTATIONAL	215	235	282	202	G 1 1/4"	G 1"	2450	2800	22
401 130 BR	130	ÇİFT YÖNLÜ / BI-ROTATIONAL	200	235	290	210	G 1 1/4"	G 1"	2150	2300	23
401 145 BR	145	ÇİFT YÖNLÜ / BI-ROTATIONAL	190	220	294	214	G 1 1/4"	G 1"	2000	2100	24
TEST BASINCI/ TEST PRESSURE : 60 SANİYE / SECOND				MAX. TEST BASINCI/ MAX. TEST PRESSURE: 5 SANİYE MAX. / SECOND MAX.							