
VETROSIL/HT

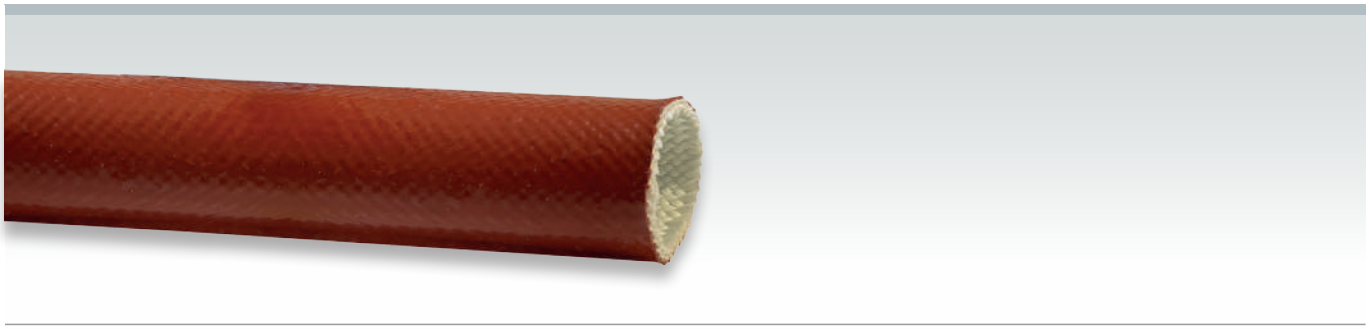

DE VERWENDUNG

Hülle aus Glasfaser mit Silikon überzogen, um eine hohe Isolierung und sehr hohe Temperaturen zu gewährleisten.

Norm: **UL 1441 VW – I – EN 45545-1 EN 45545-2+A1.**

- **TEMPERATURBEREICH:** -40°C +260°C

STRUKTUR

- **Fiberglas Filament:** Typ E
- **Durchmesser der Glasfaser:** 9 Micron
- **Dicke der Silikonwand:** 1 mm
- **Temperatur im Dauerbetrieb:** 260°C
- **Exposition über 1090 ° C:** 15-20 Minuten
- **Exposition über 1650 ° C:** 15-30 Sekunden
- **Flammwidrigkeit:** selbstverlöschend
- **Rolle:** mehrere Länge

EN APPLICATION

Fiberglass sleeving covered with red silicon in uses where is required an high insulation and temperatures resistance.

Standards: **UL 1441 VW – I – EN 45545-1 EN 45545-2+A1.**

- **TEMPERATURE RANGE:** -40°C +260°C

CONSTRUCTION

- **Fiberglass filament:** E-glass
- **Fiberglass diameter:** 9 micron
- **Silicone wall thickness:** 1 mm
- **Continuos operating temperature:** 260°C
- **Exposure up to 1090°C:** 15-20 minutes
- **Exposure up to 1650°C:** 15-30 seconds
- **Fire resistance:**self-extinguishes
- **Rolls:** random

INNEN DRM *INSIDE DIAMETER*	10	12	16	19	22	25	28	32	35	38	41
	-	44	52	59	65	70	-	-	-	-	-

Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur von 23°C +/- 2° C (ISO 291) - Toleranzen bei allen angegebenen Durchmessern +/-5%.

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ±2° C (ISO 291) – tolerance on all specifications ±5%.